



MENSOLA FRONTE GRADONE IN POLIAMMIDE

RISER MOUNTED POLYAMIDE BRACKET

La progettazione della mensola fronte gradone in poliammide è nata per dare un'alternativa o addirittura sostituire la struttura metallica per il supporto dei sedili; infatti, il poliammide riciclato, caricato al 30% con fibra di vetro ha la caratteristica di essere anti-corrosione ed estremamente robusto. La sua versatilità gli permette di essere compatibile con tutti i prodotti OMSI; la linea semplice e pulita si abbina alla perfezione con qualsiasi sedile.

The design of the riser mounted polyamide bracket first started to give an alternative or even replace the metal structure to support the seat, in fact, the recycled polyamide fiber glass has the characteristic of being corrosionproof and extremely durable. Its versatility allows it to be compatible with all the OMSI seats, the simple and clean profile matches perfectly with any seat.

MENSOLA IN POLIAMMIDE VERSIONE 1

POLYAMIDE BRACKET VERSION 1:

Per sedute modello: M2025-M2020-M2000-M2003-M2009

M2010-M2011-M90-M2004

Fot seats model: M2025-M2020-M2000-M2003-M2009

M2010-M2011-M90-M2004

MENSOLA IN POLIAMMIDE VERSIONE 2

POLYAMIDE BRACKET VERSION 2:

Per sedute modello: M2008.

Fot seats model: M2008.

DIMENSIONI MENSOLA FRONTE GRADONE

OVERALL DIMENSIONS:

Profondità 310 mm; larghezza 340 mm.

Depth 310 mm; width 340 mm.

MATERIALE / MATERIAL:

Poliammide (PA), caricato in fibra vetro.

Stampaggio con tecnologia ad iniezione.

Polyamide fiber glass; injection moulded.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:

Direttamente sul fronte del gradone.

Directly on step riser.

ANCORAGGIO / FIXING:

3 - 4 punti di fissaggio quando installato sul fronte del gradone.

Sono presenti numerose nervature trasversali di rinforzo che rendono il prodotto estremamente anti-vandalo.

3 - 4 fixing points if installed on step riser. There are numerous transversal stiffening ribs that makes the model extremely anti-vandal.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:

Al suo interno sono presenti dei fori per evitare il ristagno dell'acqua o di sostanze varie.

Internal holes prevent water stagnation and or accumulation of dirt.

COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS



PROVA DI RESISTENZA A UN CARICO FLETTENTE


- con poliammide prima scelta 1.600 kg di carico





- con poliammide riciclato 1.000 kg di carico

BENDING LOAD RESISTANCE TEST

- with first choice polyamide 1.600 kg load

- with recycled polyamide 1.000 kg load

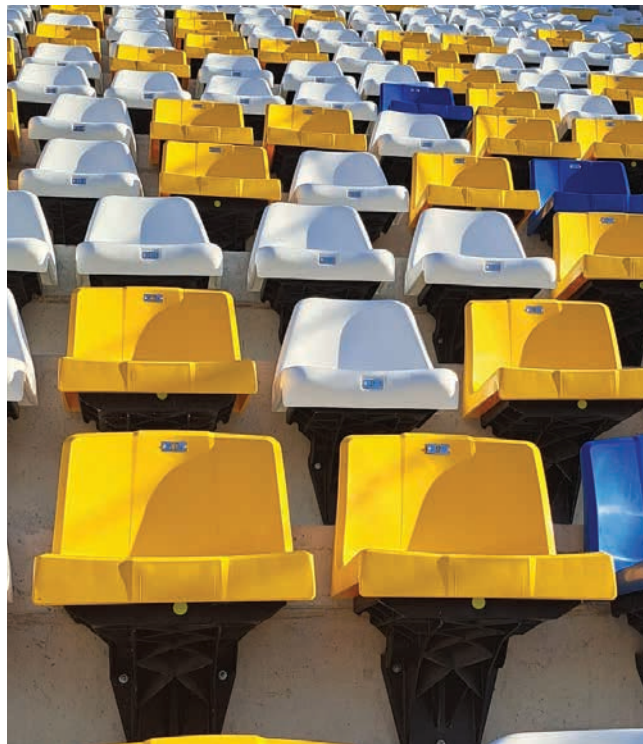

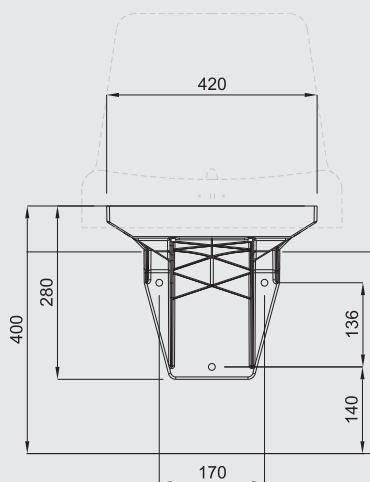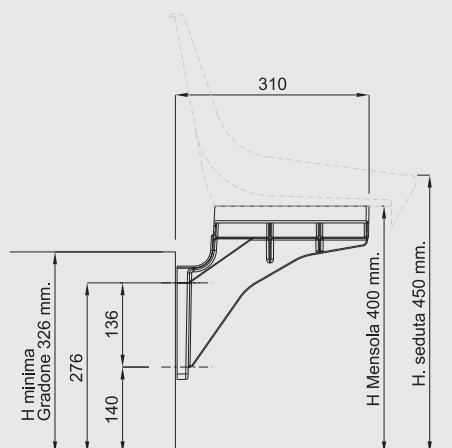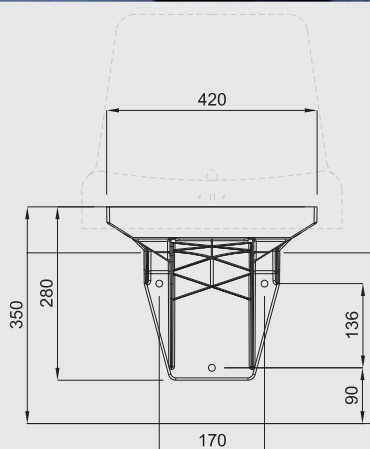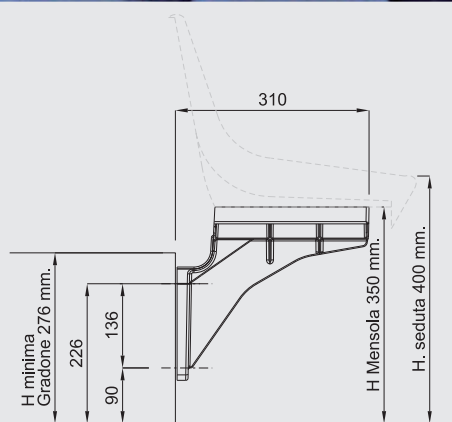

SE LA TIPOLOGIA DEL GRADONE RENDE DIFFICOLTOSO IL FISSAGGIO, SI PUÒ INTERPORRE IL DISTANZIALE PER MENSOLA IN POLIAMMIDE.

IF THE STEP SHAPE DOES NOT ENABLE A DIRECT FIXATION OF THE BRACKET, IT IS ADVISABLE TO USE APPROPRIATE SPACER.