




SCHEDA TECNICA

MR2011



MR2011
GP Pubblico Generale

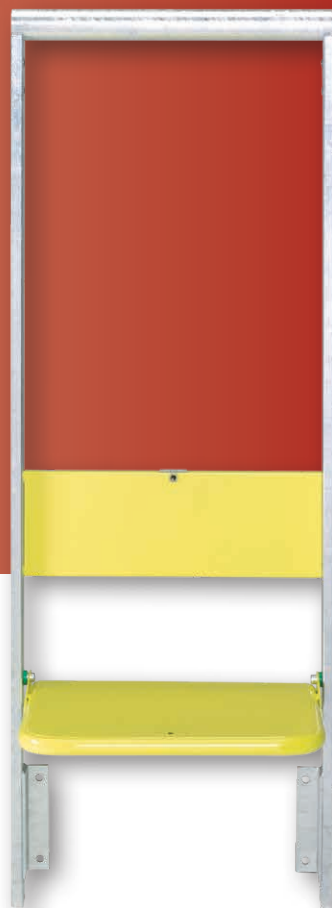

MR2011

DESCRIZIONE TECNICA

MR2011

Questo tip-up, completamente realizzato in acciaio FE360, è l'ideale per chi ha l'esigenza di avere un parapetto integrato alla seduta. Grazie a questo mix ci si può godere l'evento sportivo o passivamente rimanendo seduti o attivamente rimanendo in piedi ed appoggiandosi al corrimano.

Conforme alle ultimissime disposizioni FIFA / UEFA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4 e UNI 9931-9939.

La struttura portante è tutta in acciaio FE360 ed è formata da un corrimano orizzontale in tubo Ø 60 spessore 1,5 mm alla quale è saldata una lamiera piegata a C che va ad innestarsi nel montante verticale in tubolare 60x40 spessore 2 mm, creando un blocco unico. Il corrimano ed i montanti sono fissati con rivetti a strappo (4,8x12 testa 16 mm con tenuta a carico di rottura a trazione di 3050 N e a carico di rottura a taglio di 2150 N) in 2 punti ciascun montante. Ai montanti verticali sono saldati dei perni di rotazione e arresto in trafilato Ø 15 mm che permettono al sedile di ruotare di circa 90 °.

Il sedile è in acciaio FE360 ed ha la possibilità di essere richiuso e bloccato sullo schienale mediante una serratura con vite a brugola.


Lo schienale è formato da una lamiera d'acciaio FE360 spessore 1,5mm piegata e rivettata su 2 tubolari 20x20 spessore 1,5 mm; questi a loro volta sono incastrati nei montanti verticali in fase di montaggio.

I montanti verticali ed il corrimano orizzontale hanno finitura di zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461) mentre il sedile e lo schienale hanno finitura di cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227).

La targhetta numerata in alluminio di dimensioni 45 mm x 15 mm è situata nella parte alta dello schienale in zona visibile a chi è alla ricerca del proprio posto. Nella parte laterale dei montanti verticali è previsto il fissaggio della targhetta segna-fila in alluminio in 4 punti.

Dimensioni: interasse 500 mm, profondità con sedile chiuso 60 mm, profondità con sedile aperto 400 mm, altezza schienale (misurato dal sedile) 350 mm, altezza di seduta da 400 a 450 mm.

Raccomandato FIFA 500 mm

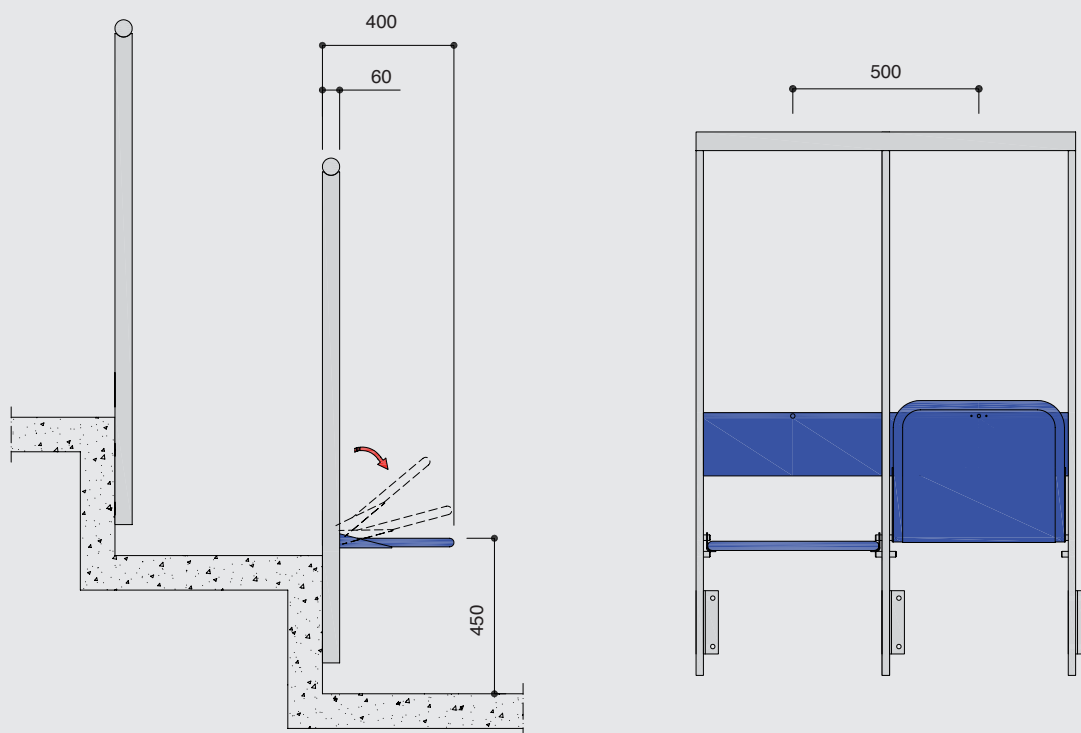



OLYMPIA FOOTBALL STADIUM - HELSINGBORG, SVEZIA



OLYMPIA FOOTBALL STADIUM - HELSINGBORG, SVEZIA



ROYAL CHARLEROI SPORTING CLUB - CHARLEROI, BELGIO

INSTALLAZIONI MR2011

Olympia Football Stadium - Helsingborg, Svezia

Royal Charleroi Sporting Club - Charleroi, Belgio



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317
info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it

