



SCHEDA TECNICA CANDIANI



CANDIANI SR

Versione con seduta ribaltabile, particolarmente indicata in spazi ridotti o inserita negli stadi.



CANDIANI

CARATTERISTICHE TECNICHE CANDIANI

SEDILE FISSO

Dimensioni: interasse con doppio bracciolo min. 730mm, interasse con bracciolo comune min. 610mm, profondità 780mm, altezza di seduta 440mm, altezza totale 1200mm.

SCHIENALE: la struttura portante è realizzata in tubolare d'acciaio a sezione quadra 20 x 20 x 2 mm con travetti di rinforzo per il sostegno dell'imbottitura e di due staffe realizzate in piatto 50 x 10 mm forate e piegate per dare la possibilità di variare l'inclinazione dello schienale. L'imbottitura è in poliuretano espanso schiumato a freddo in stampo con densità di 60 Kg/mc, di forma anatomica con poggia reni e poggia testa. Il rivestimento è provvisto di cerniera lampo per una completa sfoderabilità.

SEDILE: la struttura portante è costituita da un telaio in multistrato di faggio di spessore 13 mm sagomato in stampo provvisto di quattro boccole filettate per il fissaggio alla struttura portante della poltrona. Imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo in stampo con densità di 60 Kg/mc che viene successivamente incollata sul telaio portante. Il rivestimento è incollato nella parte superiore del sedile con colle ad alta resistenza.

Possibilità di sedile ribaltabile nella versione "CANDIANI SR"


STRUTTURA PORTANTE: struttura portante realizzata con una barra portante in lamiera di spessore 3mm taglia al laser e piegata, sulla barra sono realizzati i fori di diametro 10 mm per il fissaggio del sedile e del fianco della poltrona. Al centro vi è saldato il piedino portante della poltrona che è realizzata in lamiera di spessore 3 mm taglia al laser e piegata con all'interno 4 fori diametro 12 mm per il fissaggio a terra della struttura. Il fissaggio a terra è nascosto all'interno della struttura. Sul lato posteriore della barra sono saldati due piatti di dimensione 50x12 mm con 2 fori ciascuno per il montaggio dello schienale della poltrona.

FIANCO E BRACCIOLO: il fianco e il bracciolo sono completamente rivestiti. La struttura interna del fianco e del bracciolo è realizzata in multistrato di faggio di spessore 12 mm. Il fianco ha una larghezza standard di 110 mm, ma modificabile a seconda dell'interasse della poltrona. Al suo interno ci sono dei rinforzi sempre in multistrato di faggio da 12 mm di spessore. Un rinforzo ha due bussole M8 per il fissaggio del fianco sulla struttura portante, mentre un rinforzo serve per il fissaggio del porta bibita e ha un foro per lo scarico dei liquidi che potrebbero accidentalmente cadere all'interno del porta bibita metallico. Nella parte superiore del fianco vi è montato il bracciolo che è realizzato in modo da essere facilmente intercambiabile in caso di usura. Il porta bibita è realizzato in metallo con una lamiera piegata a "L" e un tubo tondo di diametro variabile a seconda della dimensione del fianco.

RIVESTIMENTO: il rivestimento viene fornito con gomma da 6 mm e con una tela Barfire che ne preserva le imbottiture dall'invecchiamento. La poltrona è completamente smontabile in ogni suo particolare.

FINITURA PARTI METALLICHE: tutte parti metalliche della poltrona sono trattate con cataforesi e verniciatura a polveri (in conformità alla norma UNI EN ISO 9227).

Il fissaggio della poltrona è previsto direttamente sulla pedata del gradone in 3 punti a mezzo di tasselli ad espansione M8 (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo.

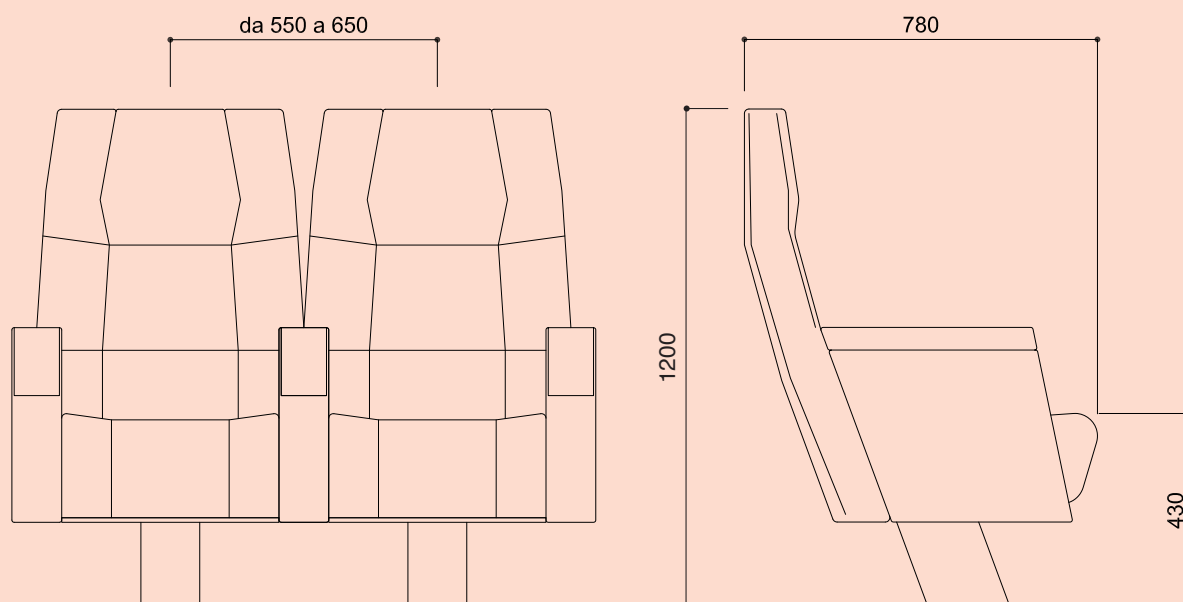

DETTAGLI TECNICI

CANDIANI



16

La numerazione del posto
può essere cucita nella parte
frontale dello schienale

Fissaggio a terra nascosto all'interno della
struttura; sul lato posteriore della barra
sono saldati due piatti di dimensione 50x12
mm con 2 fori ciascuno per il montaggio
dello schienale



AL WAHDA STADIUM - ABU DHABI, EMIRATI ARABI UNITI



STADIO "CIRO VIGORITO" - BENEVENTO, ITALIA



"PALAEIB", BRESCIA - ITALIA

CARATTERISTICHE TECNICHE CANDIANI

SEDILE RIBALTABILE

Dimensioni: interasse con doppio bracciolo min. 730mm, interasse con bracciolo comune min. 610mm, profondità 700mm, profondità con sedile a riposo 550mm, altezza di seduta 440mm, altezza totale 1200mm.

SCHIENALE: la struttura portante è realizzata in tubolare d'acciaio a sezione quadra 20 x 20 x 2 mm con travetti di rinforzo per il sostegno dell'imbottitura e di due staffe realizzate in piatto 50 x 10 mm forate e piegate per dare la possibilità di variare l'inclinazione dello schienale. L'imbottitura è in poliuretano espanso schiumato a freddo in stampo con densità di 60 Kg/mc, di forma anatomica con poggia reni e poggia testa. Il rivestimento è provvisto di cerniera lampo per una completa sfoderabilità.

SEDILE SR: È costituito da un telaio in tubolare d'acciaio di dimensioni 20x20x2 mm, munito di n° 5 fasce elastiche provviste di anelli di aggancio per essere montate sul telaio e per sostenere l'imbottitura. Su ciascuno dei due lati del telaio sono saldati due perni da 12 mm di diametro, uno con fresata a "T" che ne permette il bloccaggio all'interno della lamiera per la rotazione della seduta. Il movimento di rotazione del sedile è a gravità per mezzo di un contrappeso saldato alla parte posteriore del telaio. L'imbottitura è realizzata in poliuretano espanso schiumato a freddo nello stampo con densità di 60 Kg/mc. Il sedile è completamente rivestito e sfoderabile per mezzo di una cerniera lampo posizionata sul retro dell'imbottitura.


STRUTTURA PORTANTE SR: È costituito da un telaio in tubolare d'acciaio di dimensioni 20x20x2 mm, munito di n° 5 fasce elastiche provviste di anelli di aggancio per essere montate sul telaio e per sostenere l'imbottitura. Su ciascuno dei due lati del telaio sono saldati due perni da 12 mm di diametro, uno con fresata a "T" che ne permette il bloccaggio all'interno della lamiera per la rotazione della seduta. Il movimento di rotazione del sedile è a gravità per mezzo di un contrappeso saldato alla parte posteriore del telaio. L'imbottitura è realizzata in poliuretano espanso schiumato a freddo nello stampo con densità di 60 Kg/mc. Il sedile è completamente rivestito e sfoderabile per mezzo di una cerniera lampo posizionata sul retro dell'imbottitura.

FIANCO E BRACCIOLO: il fianco e il bracciolo sono completamente rivestiti. La struttura interna del fianco e del bracciolo è realizzata in multistrato di faggio di spessore 12 mm. Il fianco ha una larghezza standard di 110 mm, ma modificabile a seconda dell'interasse della poltrona. Al suo interno ci sono dei rinforzi sempre in multistrato di faggio da 12 mm di spessore. Un rinforzo ha due bussole M8 per il fissaggio del fianco sulla struttura portante, mentre un rinforzo serve per il fissaggio del porta bibita e ha un foro per lo scarico dei liquidi che potrebbero accidentalmente cadere all'interno del porta bibita metallico. Nella parte superiore del fianco vi è montato il bracciolo che è realizzato in modo da essere facilmente intercambiabile in caso di usura. Il porta bibita è realizzato in metallo con una lamiera piegata a "L" e un tubo tondo di diametro variabile a seconda della dimensione del fianco.

RIVESTIMENTO: il rivestimento viene fornito con gomma da 6 mm e con una tela Barfire che ne preserva le imbottiture dall'invecchiamento. La poltrona è completamente smontabile in ogni suo particolare.

FINITURA PARTI METALLICHE: tutte parti metalliche della poltrona sono trattate con cataforesi e verniciatura a polveri (in conformità alla norma UNI EN ISO 9227).

Il fissaggio della poltrona è previsto direttamente sulla pedata del gradone in 3 punti a mezzo di tasselli ad espansione M8 (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo.

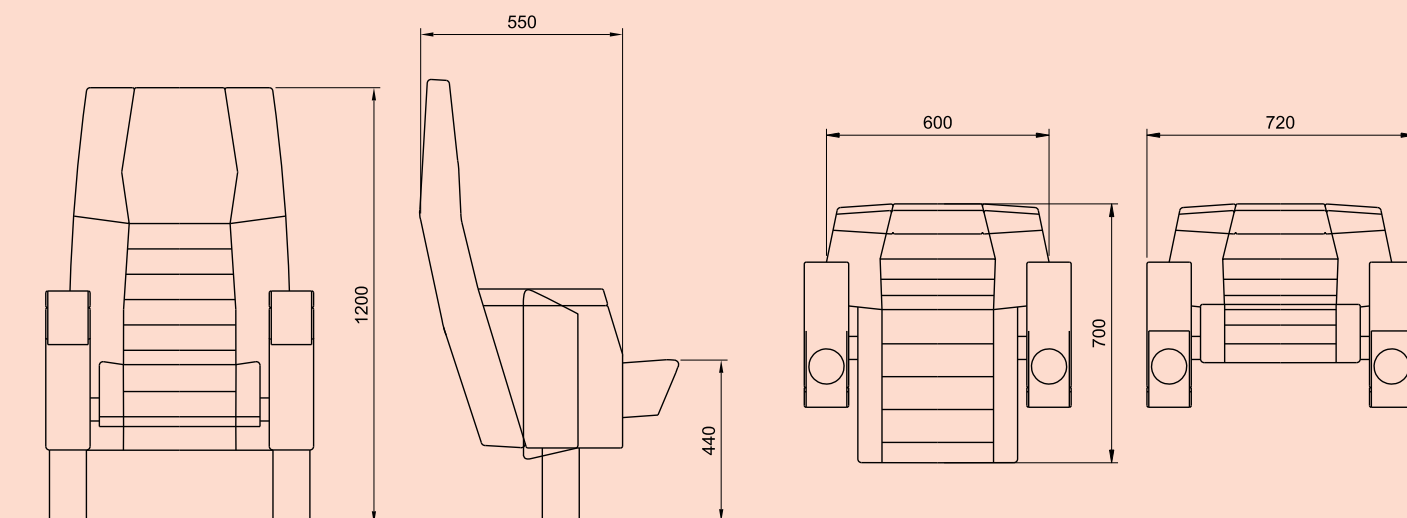



AL WAHDA STADIUM - ABU DHABI, EMIRATI ARABI UNITI



ROYALE CHARLEROI SPORTING CLUB, CHARLEROI - FRANCIA



STADIO EUGANEO - PADOVA, ITALIA

INSTALLAZIONI CANDIANI

Al Wahda Stadium - Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

Royale Charleroi Sporting Club - Charleroi - Francia

Stadio Euganeo - Padova, Italia

Stadio "Ciro Vigorito" - Benevento, Italia

"PALAEIB"- Brescia - Italia





Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317
info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it