



SCHEDA TECNICA

MP2014



MP2014

DESCRIZIONE TECNICA

MP2014

Dimensioni Banco stampa: larghezza 1800 mm, profondità 600 mm, altezza 720 + 100 mm

Banco stampa a 2 posti di ultima generazione conforme alle ultimissime direttive FIFA / UEFA e omologato FIBA; risulta essere lo spazio ideale per i giornalisti della carta stampata, web e video cronisti.

Le gambe della struttura metallica sono realizzate in tubolare 40 x 20 spessore 2mm, unite da tubolari da 30 x 15 spessore 2 mm saldati. Il poggia piedi è in tubolare da 25 x 25 spessore 3 mm ed è fissato alla struttura a mezzo di rivetti a strappo 4,8 x 14 mm. Il passa cavi è realizzato in lamiera d'acciaio tagliata laser e piegata di spessore 2 mm; è fissato alle gambe della struttura a mezzo di rivetti a strappo 4,8 x 14 mm.

A protezione della struttura metallica, ci sono le tamponature in HPL pressato alta densità di spessore 6mm per il fronte e per le parti laterali, di spessore 10mm per il piano di lavoro. Tutto fissato a mezzo rivetti a strappo 4,8 x 12 testa 16.

Sul top è fissato un passacavi in lamiera d'acciaio tagliata laser e piegata di spessore 2 mm con alloggiamenti per prese elettriche, tv, internet, telefono.

L'assieme del banco viene fissato su una pedana di rialzo, se richiesta, certificata con analisi strutturale da Ingegnere iscritto all'albo, per compensare il gradone e creare un ampio passaggio tra le file, a mezzo bulloni M8 / M10. La struttura portante della pedana è formata da tubolari 40 x 40 spessore 2 mm saldati tra loro.


Le gambe sono regolabili per compensare eventuali sbalzi di altezza del gradone.

La struttura metallica è ricoperta da tamponature in HPL pressato alta densità di spessore 6mm; tutto fissato a mezzo rivetti a strappo 4,8 x 12 testa 16.

Come piano di calpestio è prevista una lamiera d'acciaio zincata a caldo di spessore 3 mm + 2 mm di mandorla a fare da motivo estetico, da rinforzo e dando caratteristiche anti scivolo.

L'assieme pedana / banco è fissato sulla pedana del gradone a mezzo tasselli ad espansione M8 / M10.

Tutte le parti metalliche sono trattate con cataforesi e verniciatura a polveri per esterni (in conformità alla norma UNI EN ISO 9227).

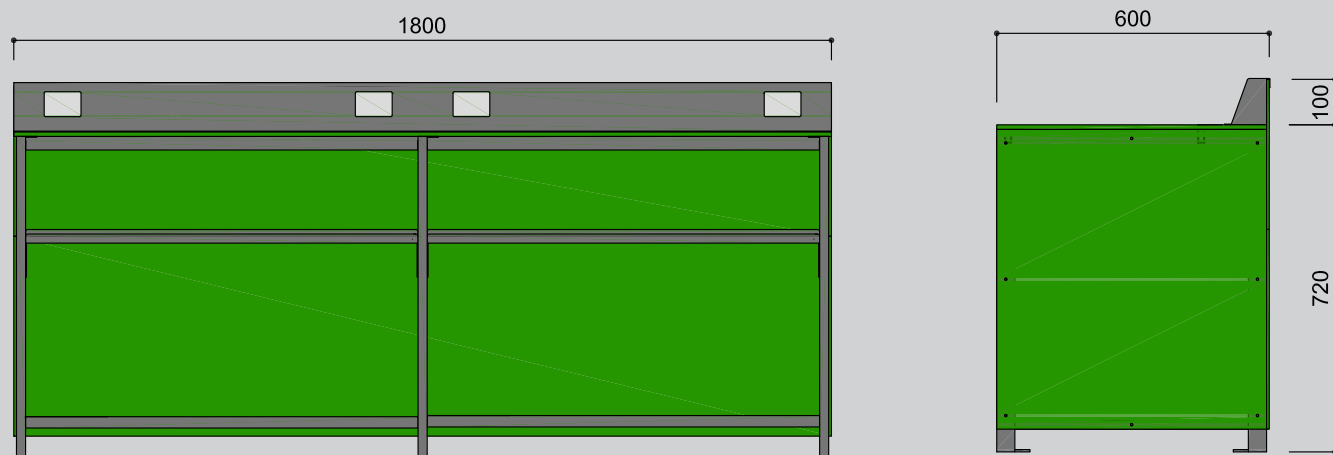

DESCRIZIONE TECNICA SEDUTE RIBALTABILI SU PIANTANA GIREVOLE

Poltroncine ribaltabili su piantana girevole con molla di ritorno modelli: **M2016 - M2013 - M2012** conformi alle ultime disposizioni FIFA e UEFA e omologata FIBA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4; testata con prove di laboratorio dal più grande Istituto Italiano di ricerca e prove nel settore legno-arredo secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2002 (livello 4 – severo).

M2016 dimensione seduta: larghezza 455 mm, profondità con sedile chiuso 100 mm, altezza schienale minimo 320 mm, altezza di seduta da 410 a 450 mm, ingombro totale con seduta aperta 450 mm, interasse con bracciolo comune min. 480 mm, interasse con 2 braccioli min. 520 mm.


M2013 dimensione seduta: larghezza 480 mm, profondità con sedile a riposo 150 mm, profondità con sedile a riposo con bracciolo 285 mm, profondità con sedile ribaltato 500 mm.

M2012 dimensione seduta: larghezza 480 mm, profondità con sedile chiuso 300 mm, profondità con sedile aperto 490 mm, altezza di seduta dalla pedata 450 mm, altezza totale della poltroncina 830 mm.


La struttura portante in poliammide è fissata alla trave singola in acciaio di dimensioni 80 x 40 mm spessore 2 mm. Quest'ultima è fissata alla gamba verticale munita di un meccanismo a molla che permette di far ruotare la postazione di 360° e di farla ritornare nella sua posizione originaria automaticamente.

L'assieme, tramite una piastra in acciaio di dimensioni 150 x 150 spessore 8 mm, è fissato sulla pedata del gradone a mezzo di n. 4 punti di fissaggio.



M2016

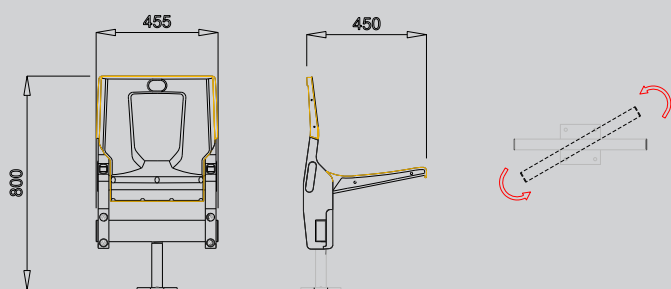

M2013

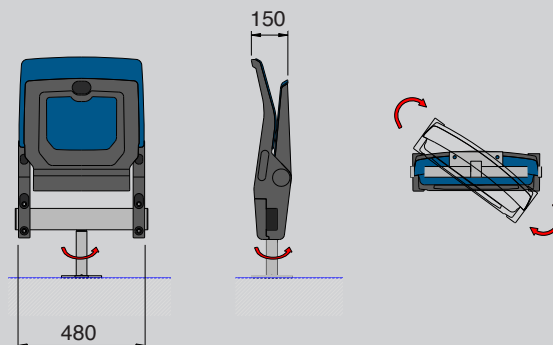


M2012

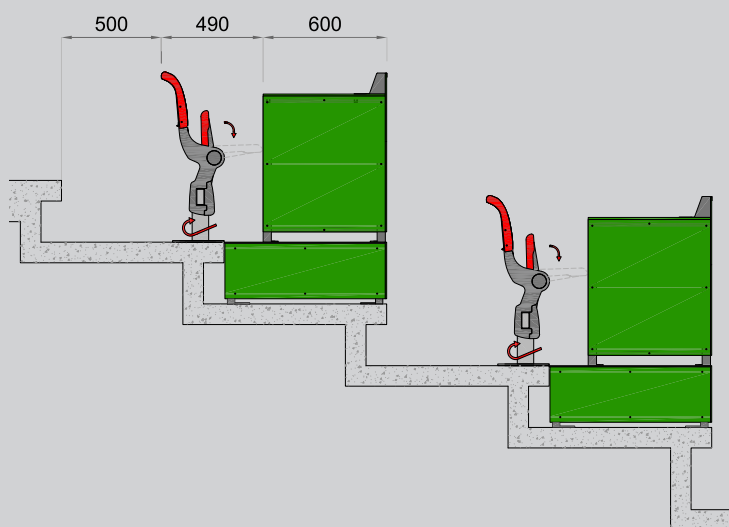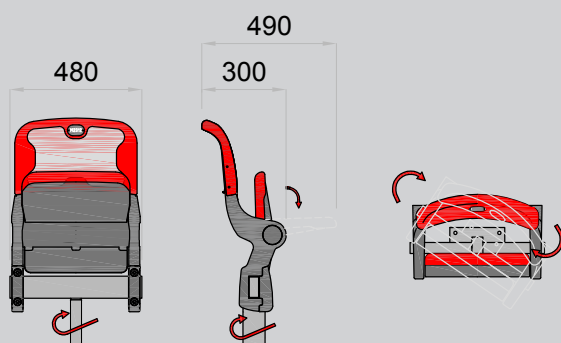


DETTAGLI TECNICI

MP2014

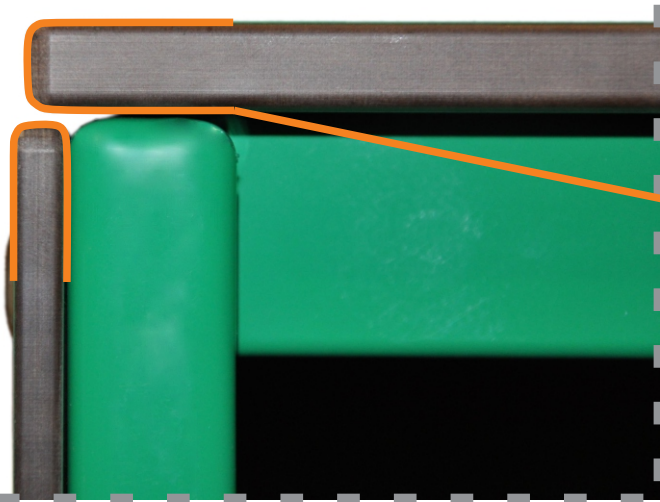

A protezione della struttura metallica, ci sono le tamponature in HPL pressato alta densità di spessore 6mm per il fronte e per le parti laterali, di spessore 10mm per il piano di lavoro. Tutto fissato a mezzo rivetti a strappo 4,8 x 12 testa 16.


L'assieme del banco viene fissato su una pedana di rialzo certificata con analisi strutturale da Ingegnere iscritto all'albo, per compensare il gradone e creare un ampio passaggio tra le file, a mezzo bulloni M8/M10.

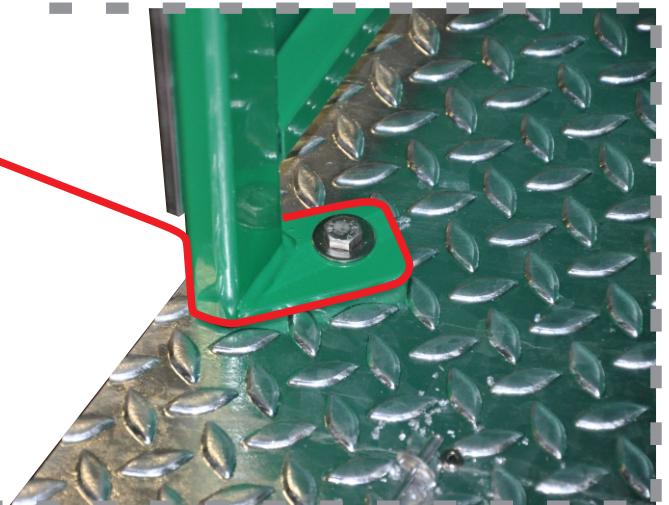


Sul top è fissato un passacavi in lamiera d'acciaio tagliata laser e piegata di spessore 2 mm con alloggiamenti per prese elettriche, tv, internet, telefono.

DETTAGLI TECNICI

MP2014

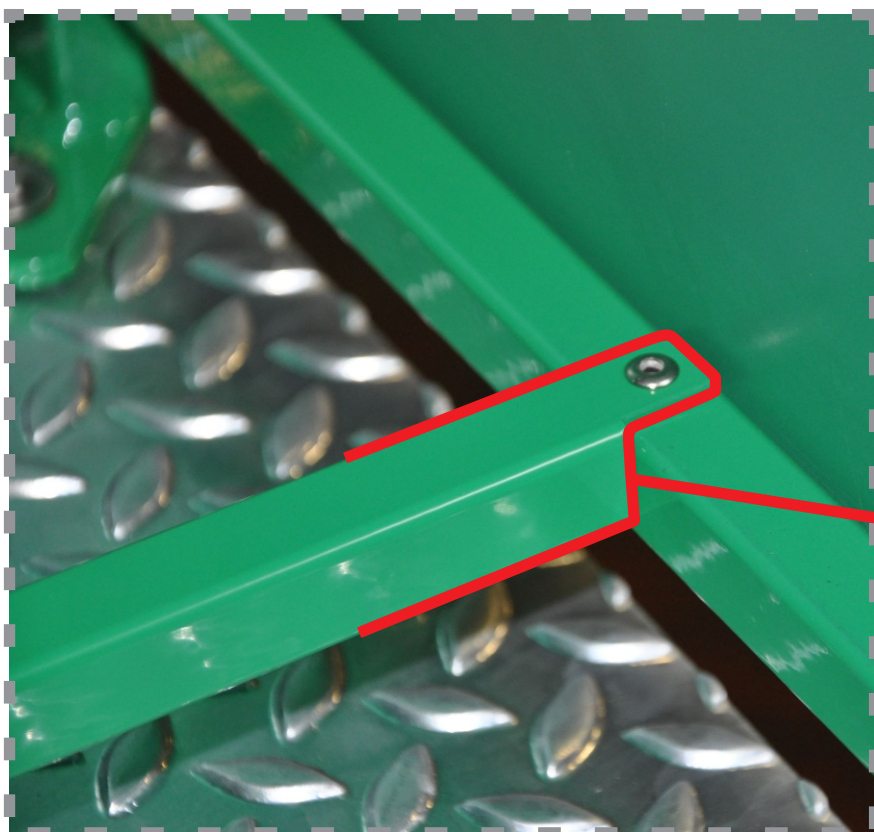

Il poggia piedi è in tubolare da 25 x 25 spessore 3 mm ed è fissato alla struttura a mezzo di rivetti a strappo 4,8 x 14 mm.

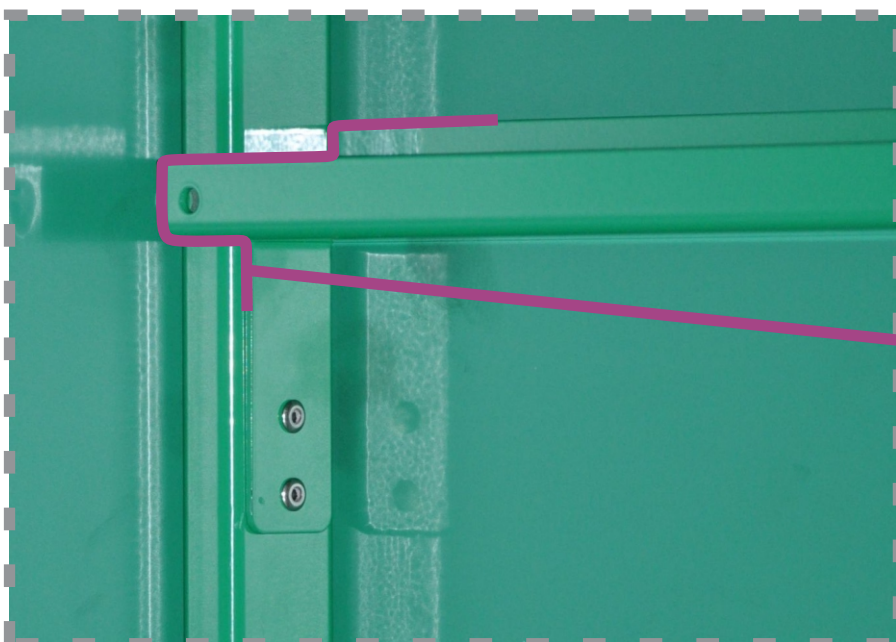


Il passa cavi è realizzato in lamiera d'acciaio tagliata laser e piegata di spessore 2 mm; è fissato alle gambe della struttura a mezzo di rivetti a strappo 4,8x 14 mm.

DETTAGLI TECNICI

MP2014

Come piano di calpestio è prevista una lamiera d'acciaio zincata a caldo di spessore 3 mm + 2 mm di mandorla a fare da motivo estetico, da rinforzo e da anti scivolo.

A protezione della struttura metallica, ci sono le tamponature in HPL pressato alta densità di spessore 6mm; tutto fissato a mezzo rivetti a strappo 4,8x12 testa 16.

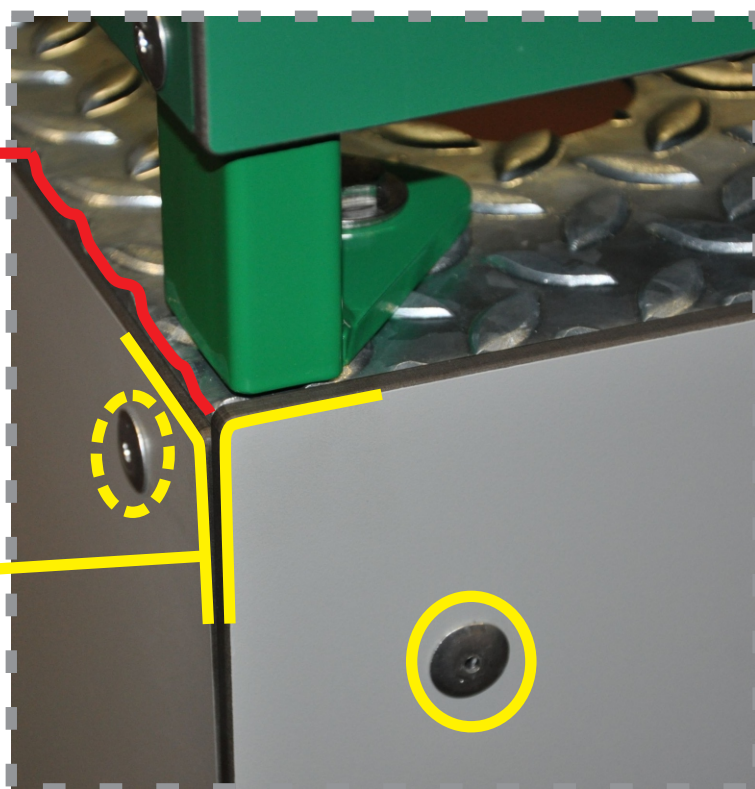

L'assieme pedana / banco è fissato sulla pedata del gradone a mezzo tasselli ad espansione M8/M10.

Tutte le parti metalliche sono trattate con cataforesi e verniciatura a polveri (in conformità alla norma UNI EN ISO 9227).



STADIO "CHARLETY" - PARIGI, FRANCIA



STADIO "NERO ROCCO", TRIESTE - ITALIA



STADIO "SAN PAOLO" - NAPOLI, ITALIA



ROYAL CHARLEROI SPORTING CLUB - CHARLEROI, BELGIO



GRAND STADE MOHAMMED V - CASABLANCA, MAROCCO



STADIO OLIMPICO "PRINCE MOULAY ABDELLAH" - RABAT , MAROCCO



GRAND STADE D' AGADIR - AGADIR, MAROCCO

INSTALLAZIONI MP2014

Royal Charleroi Sporting Club - Charleroi, Belgio

Stade Sebastien-Charlety - Parigi, Francia

Grand Stade Mohammed V - Casablanca, Marocco

Stadio Olimpico "Prince Moulay Abdellah" - Rabat, Marocco

Grand Stade De Agadir - Agadir, Marocco

Stadio "Nereo Rocco" - Trieste, Italia

Stadio "San Paolo" - Napoli, Italia

Municipal Stadium in Yamoussoukro - Costa d'Avorio





Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317
info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it