



CAM ARREDI



SCHEDA TECNICA

S20







Certificata
EN 1729 1-2
Tested to
comply with
EN 1729 1-2

plastica
seconda vita
MIX ECO



La seduta S20 è appositamente studiata per la scuola dell'infanzia, è realizzata in polipropilene di prima scelta, su telaio metallico a 4 gambe in tubolare di diametro 22 mm, design moderno, robusta e maneggevole grazie al foro centrale.

La scocca è anatomica e colorata nella stessa tinta dei piedini in plastica, su richiesta possono essere forniti antirumore e antiscivolo.

E' impilabile e garantisce una seduta comoda e corretta, è conforme alle nuove normative scolastiche **Europee EN1729 1-2** ed è realizzate con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale, rispondente ai **CAM** (Criteri Ambientali Minimi)

Spigoli e bordi sono arrotondati nel rispetto della sicurezza del bambino e la superficie è liscia per favorire la pulizia.

Il telaio a 4 gambe è verniciato con polveri epossidiche colore grigio, la monoscocca è disponibile in una vasta gamma di colori



COLORI STANDARD DISPONIBILI




verde
lime



arancio



rosso



verde



blu



giallo



La seduta S20 è disponibile in due dimensioni:

Grandezza **1**

Dim. 28,5 x 30 x 52 h x 26 h

Grandezza **2**

Dim. 28,5 x 30 x 57 h x 31 h

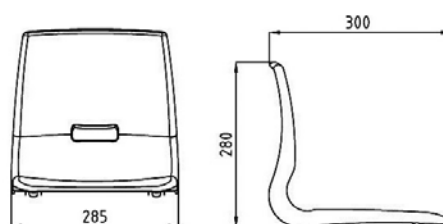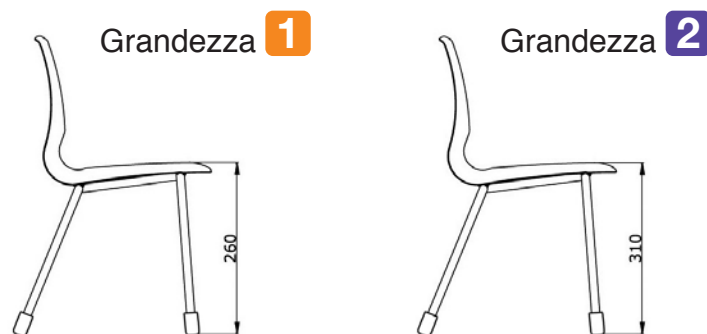

La seduta S20 risponde alla normativa Europea EN 1729-1-2, concernenti la parte dimensionale, di resistenza meccanica, di sicurezza in fase di realizzazione e sbilanciamento.


Il tutto è studiato e testato per un uso quotidiano intenso.

Il polipropilene utilizzato è di prima scelta o riciclato, non ha controindicazioni per il contatto con la pelle, è riciclabile al 100% e conforme al regolamento Reach.

La monoscocca in plastica è fissata alla struttura metallica in 4 punti, per mezzo di viti autofilettanti.

Le nervature longitudinali sostengono il telaio a 4 gambe e collegano i punti di fissaggio redistribuendo il carico; l'accoppiamento tra telaio e monoscocca risulta essere solido e resistente.

Il tubolare utilizzato per la realizzazione del telaio a 4 gambe è di diametro 22 mm (su richiesta diametro 25 mm), composto in 2 parti e collegato a mezzo di saldature a filo, poste nel sottosedile. Le curve dei tubolari sono armoniche e senza spigoli.

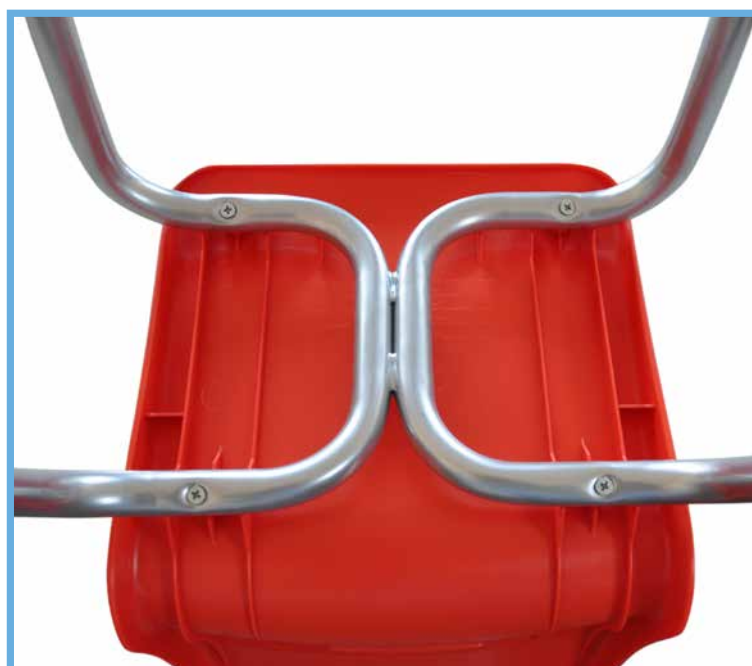



IMPILABILE







Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 - info@omsi.it - scuola@omsi.it
www.omsi.it