



HOJA DE DATOS PROTECCIONES



DESCRIPTIVO TÉCNICO

INTERIORES

Acolchado en espuma de poliuretano de celda abierta, densidad 21 kg/mc.

Acolchado ignífugo disponible bajo pedido, densidad 25 kg/mc.

TELAS Y ACCESORIOS

El material plástico utilizado para cubrir las protecciones se realiza con 3 tejidos diferentes, según las necesidades.

TEJIDOS RECUBIERTOS DE PVC DE UNA LADO - NO A PRUEBA DE FUEGO

Tejido plástico de una sola extensión, esterilla, especialmente resistente a la abrasión y al desgarro, lavable, atóxico, ignífugo clase 2 y libre de ftalatos.

TEJIDOS RECUBIERTOS DE PVC DE DOBLE CARA - A PRUEBA DE FUEGO

Tejido plástico de doble extensión, particularmente resistente a la abrasión y al desgarro, lavable, atóxico, ignífugo clase 2, libre de ftalatos, antimoho, antibacteriano, fungicida y impermeable.

TEJIDO DE POLIÉSTER ECOLÓGICO - A PRUEBA DE FUEGO

Tejido de poliéster ecológico llamado Green Cover, elástico, suave al tacto, antideslizante, impermeable, resistente a la abrasión, resistente al desgarro, lavable, libre de ftalatos e ignífugo Cl. 1.

Todas las fundas están equipadas con cremalleras, las lengüetas están ocultas en los bolsillos correspondientes.


Las velcro utilizadas (5 cm) para anclar las protecciones son de excelente calidad y muy resistentes.

COLORES


TEJIDOS RECUBIERTOS DE PVC DE UNA LADO - NO A PRUEBA DE FUEGO



TEJIDOS RECUBIERTOS DE PVC DE DOBLE CARA - A PRUEBA DE FUEGO



TEJIDO DE POLIÉSTER ECOLÓGICO - A PRUEBA DE FUEGO

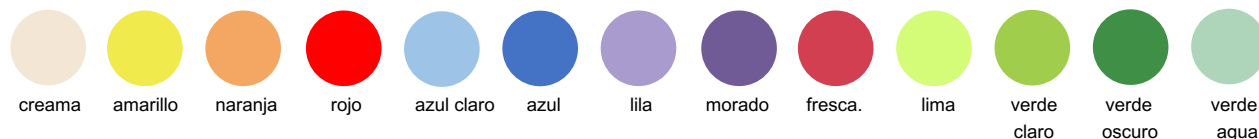

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Omsi srl, es responsable del diseño, fabricación y terminación de los productos soft, y garantiza que los mismos se fabrican en pleno cumplimiento de la normativa europea en materia de calidad y seguridad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La funda es completamente desenfundable, se recomienda lavar la funda y el acolchado interno por separado.

El tejido se puede aclarar con una esponja y un producto desengrasante, incluso con una solución de alcohol al 20%, o, únicamente, para TEJIDOS DE POLIÉSTER ECOLÓGICOS, lavar a mano o en lavadora con detergente neutro a una temperatura máxima de 60 ° C . No planchar.

El acolchado interno de espuma de poliuretano se puede espolvorear con un chorro de aire comprimido. No planchar.



CERTIFICACIONES

El producto con TEJIDO DE POLIÉSTER ECOLÓGICO y TEJIDOS RECUBIERTOS DE PVC DE DOBLE CARA está certificado como ignífugo Cl.1IM.

PROTECCIONES MURALES MONOCOLORES

Ideal para proteger paredes en áreas de juego. Las protecciones de pared tienen una fuerte absorción de impactos y permiten reducir accidentes y traumatismos gracias a un espesor de 4 cm.

CON REVESTIMIENTO DE TEJIDO PLÁSTICO - PVC



La protección se suministra a medida por metro lineal.
El precio mínimo es el correspondiente a 1 m lineal.

ANCLAJE

Las protecciones murales se fijan a la misma mediante cintas dobles de velcro de 5 cm situadas en la parte posterior, una en la zona superior y otra en la zona inferior. La cara rugosa del velcro se suministra aparte para su aplicación en la pared. Se recomienda el uso de listones de madera, si es necesario (no incluidos), sobre los que aplicar la cara rugosa del velcro con pegamento.

Art. OM 4.440
PROTECCIONES MURALES H 80 - Espesor cm. 4

Art. OM 4.441
PROTECCIONES MURALES H 120 - Espesor cm. 4

Art. OM 4.442
PROTECCIONES MURALES H 160 - Espesor cm. 4

Las protecciones se pueden realizar con todo tipo de tejidos.


PARA PEDIDOS (artículo / código de material):

MM	TEJIDOS RECUBIERTOS DE PVC DE UNA LADO - NO A PRUEBA DE FUEGO
MMC	TEJIDOS RECUBIERTOS DE PVC DE DOBLE CARA - A PRUEBA DE FUEGO
GC	TEJIDO DE POLIÉSTER ECOLÓGICO - A PRUEBA DE FUEGO

PROTECCIONES MURALES BICOLORES Y DECORACIONES

Ideales para la protección de las paredes en las áreas de juego. Las protecciones murales poseen una elevada capacidad de absorción de los golpes y permiten reducir los accidentes y los traumas gracias a un espesor de 4 cm. Anclaje a la pared mediante cintas de velcro de 5 cm de espesor.

CON REVESTIMIENTO DE ECO TEJIDO GREEN COVER – IGNIFUGO

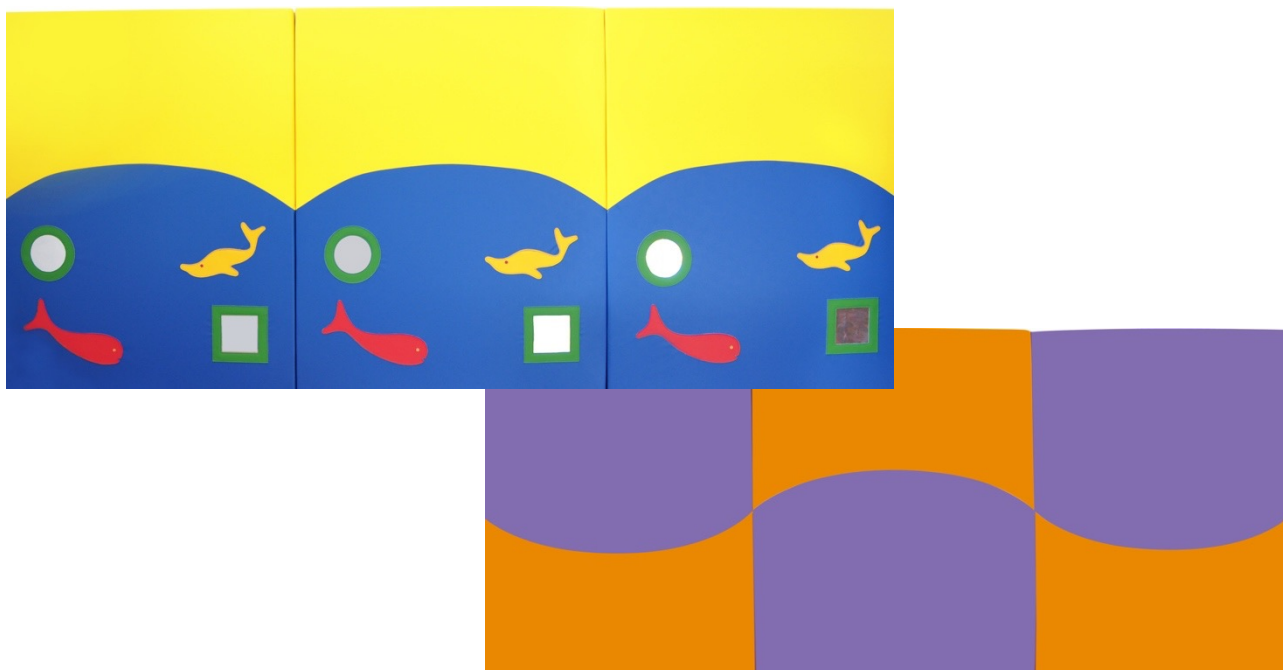

ANCLAJE

Las protecciones murales se fijan a la misma mediante cintas dobles de velcro de 5 cm situadas en la parte posterior, una en la zona superior y otra en la zona inferior. La cara rugosa del velcro se suministra aparte para su aplicación en la pared. Se recomienda el uso de listones de madera, si es necesario (no incluidos), sobre los que aplicar la cara rugosa del velcro con pegamento.

PROTECCIONES MURALES CON DECORACIONES

Decoraciones: 2 peces y 2 espejos

Dimensiones: 100x130 h

Espesor de 4 cm

Art. OM 4.444

PROTECCIONES MURALES BICOLORES

Dimensiones: 100x130 h

Espesor de 4 cm

PARACHOQUES BLANDOS

Ideales como protección en diversas situaciones peligrosas como muros, columnas, tubos, pilares, cordones y postes, tanto en exteriores como en interiores, en centros deportivos, gimnasios y colegios. Se pueden fabricar de cualquier forma y dimensión, disponen de un alto grado de absorción de los golpes y pueden reducir los accidentes y las lesiones gracias al poliuretano utilizado en el interior, con densidad 21 y un espesor de 4/6 cm. Todos los productos se realizan a medida según las necesidades del cliente. Instalación muy sencilla, mediante cinta de velcro.

RIVESTIMENTO PVC MONOSPALMATO



ANCORAGGIO

Las parachoques blandos murales se fijan a la misma mediante cintas dobles de velcro de 5 cm situadas en la parte posterior, una en la zona superior y otra en la zona inferior. La cara rugosa del velcro se suministra aparte para su aplicación en la pared.

Art. OM 4.445

ANCLAJE

Dimensiones: a medida

PARA PEDIDOS (artículo / código de material):

MM	TEJIDOS RECUBIERTOS DE PVC DE UNA LADO - NO A PRUEBA DE FUEGO
MMC	TEJIDOS RECUBIERTOS DE PVC DE DOBLE CARA - A PRUEBA DE FUEGO
GC	TEJIDO DE POLIÉSTER ECOLÓGICO - A PRUEBA DE FUEGO

Las protecciones se pueden realizar con todo tipo de tejidos.





Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317
info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it