

SCHEDA TECNICA

S30 - S40







La sedute S30 e S40 appositamente studiate per la scuola primaria e secondaria, sono realizzate in polipropilene di prima scelta, su telaio metallico a 4 gambe in tubolare di diametro 22 mm, design moderno, robuste e maneggevoli grazie al foro centrale.

La scocca è anatomica e colorata nella stessa tinta dei piedini in plastica, su richiesta forniti antirumore e antiscivolo.

Sono impilabile e garantiscono una seduta comoda e corretta, sono conformi alle nuove normative scolastiche Europee EN1729.

Gli spigoli e i bordi sono arrotondati nel rispetto della sicurezza del bambino e la superficie è liscia per favorirne la pulizia.



Il telaio a 4 gambe è verniciato con polveri epossidiche colore grigio, la monoscocca è disponibile in una vasta gamma di colori

COLORI STANDARD DISPONIBILI




verde
lime



arancio



rosso



verde



blu



giallo

S30




La seduta S30 è disponibile in due dimensioni:

Grandezza **3**

Dim. 35 x 36 x 66 h x 35 h

Grandezza **4**

Dim. 35 x 36 x 69 h x 38 h

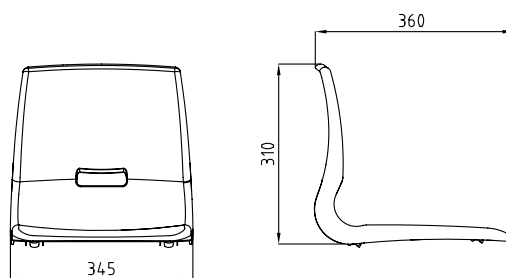

Certificata
EN 1729 1-2
*Tested to
comply with
EN 1729 1-2*



S40




La seduta S40 è disponibile in due dimensioni:

Grandezza **5**

Dim. 42 x 46 x 77 h x 43 h

Grandezza **6**

Dim. 42 x 46 x 80 h x 46 h

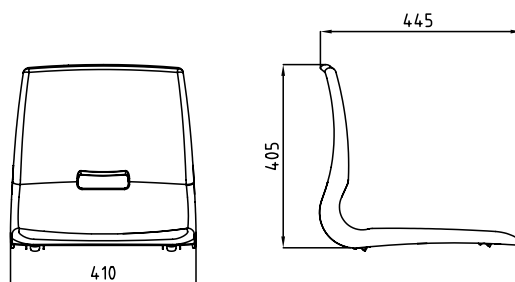

Certificata
EN 1729 1-2
Tested to
comply with
EN 1729 1-2





Le sedute S30 e S40 rispondono alla normativa Europea EN 1729-1-2, concernenti la parte dimensionale, di resistenza meccanica, di sicurezza in fase di realizzazione e sbilanciamento. Il tutto è studiato e testato per un uso quotidiano intenso.

Il polipropilene utilizzato è di prima scelta, non ha controindicazioni per il contatto con la pelle, è riciclabile al 100% e conforme al regolamento Reach.

La monoscocca in plastica è fissata alla struttura metallica in 4 punti, per mezzo di viti autofilettanti.

Le nervature longitudinali sostengono il telaio a 4 gambe e collegano i punti di fissaggio ridistribuendo il carico; l'accoppiamento tra telaio e monoscocca risulta essere solido e resistente.

Il tubolare utilizzato per la realizzazione del telaio a 4 gambe è di diametro 22 mm, composto in 2 parti e collegato a mezzo di saldature a filo, poste nel sottosedile.

Le curve dei tubolari sono armoniche e senza spigoli.





IMPILABILE FINO
A 6 SEDUTE







Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317
info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it