

EPD

plastica
seconda vita
MIX ECO



M2020

Fight pollution, sit on a green solution



Economia Circolare Completa

M2020 GP Pubblico Generale

plastica
seconda vita
MIX ECO



M2020



**RICICLO PLASTICA DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
E/O INDUSTRIALE**



RACCOLTA



TRASFORMAZIONE



PRODUZIONE



INSTALLAZIONE



M2020

La prima seduta per impianti sportivi
CERTIFICATA EPD



EPD (Environmental Product Declaration, ovvero
Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
è una certificazione che descrive le prestazioni ambientali di un prodotto durante
**l'intero suo ciclo di vita e cioè dalle fasi di estrazione delle materie prime
fino al suo smaltimento e riciclo al termine della sua vita utile.**

La certificazione EPD rappresenta il più alto riconoscimento internazionale
per dimostrare la sostenibilità di un prodotto.
La certificazione EPD include misure oggettive, confrontabili e credibili, calcolate
sulla base dei requisiti della norma internazionale ISO 14025



M2020

Fight pollution, sit on a green solution

DESCRIZIONE TECNICA

M2020

Il modello **M2020** è una nuovissima seduta monoblocco dal design italiano, con schienale alto, caratterizzata da linee armoniose e da una moderna ergonomia. Presenta una solida base con nervature di rinforzo trasversali / longitudinali che permettono al fruitore di godersi l'evento sportivo nella massima comodità, senza rinunciare a qualità e robustezza.

Ciò che la contraddistingue è la versatilità, infatti la sua profondità può variare da 320 fino a 400 mm, rendendola adattabile alla maggior parte dei gradoni esistenti o di nuova costruzione.

I suoi 2/4/6 punti di fissaggio e gli spessori che arrivano fino a 20 mm rendono la seduta solida e particolarmente resistente agli atti vandalici.

Dimensioni: profondità **320 / 350 / 400** mm; larghezza 420 mm; altezza schienale 330 mm.

M2020, è prodotta con polipropilene copolimero ad iniezione derivato da rifiuti da raccolta differenziata e/o industriale (versione PSV); certificato da IPPR (Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) ignifugo ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV (protezione standard o lunga durata), dimensionalmente conforme alle raccomandazioni FIFA/UEFA e rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi); rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4; testata con prove di laboratorio dal più grande Istituto Italiano di ricerca e prove nel settore legno-arredo secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 – severo).

Disponibile anche la versione M2020 in polipropilene prima scelta.

La superficie della seduta è liscia brillante per facilitare l'opera di pulizia. Il deflusso dei liquidi avviene per gravità a mezzo di un foro integrato nel sedile che porta i liquidi nella parte posteriore evitando qualsiasi tipo di ristagno nella parte centrale della scocca. Tutto il perimetro della scocca risulta in appoggio sulla pedata evitando accumuli di sporcizia.

Il labbro anteriore della seduta abbraccia lo spigolo del gradone una volta installato, conferendo particolare stabilità e rendendola anti-vandalo.


Chiusura e protezione dei tasselli di fissaggio tramite tappi ad incastro inamovibili dello stesso colore della seduta.

Doppia possibilità di numerazione, sia sul frontale dello schienale con targhetta numerata in materiale plastico (o alluminio) di dimensioni 45x18 mm situata in apposito alloggiamento; che nella parte frontale del sedile per facilitare la visione dal basso salendo le gradinate; il tutto fissato a mezzo di n. 2 rivetti a strappo 3,2x7 per mantenere le caratteristiche anti vandalo.

Possibilità di installazione:

1. Fissaggio direttamente sulla pedata del gradone in 2/6 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 / M10 o viti da cemento;
2. Fissaggio su mensola fronte gradone in poliammide (o acciaio) in 4 punti a mezzo viti autofilettanti; fissaggio dell'assieme sul fronte del gradone in 3 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 / M10;
3. Fissaggio su panca in acciaio in 4 punti a mezzo viti autofilettanti; fissaggio dell'assieme sulla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 / M10.
4. Fissaggio su rialzo in polipropilene.


Raccomandato FIFA 500 mm

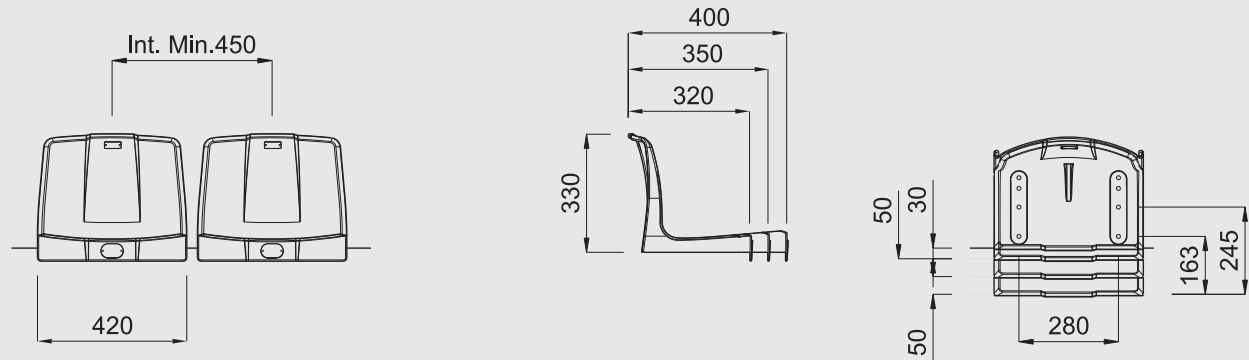

DIRETTAMENTE A GRADONE
DIRECTLY ON STEP

FRONTE GRADONE
RISER MOUNTING

SU PANCA METALLICA
ON METAL BENCH

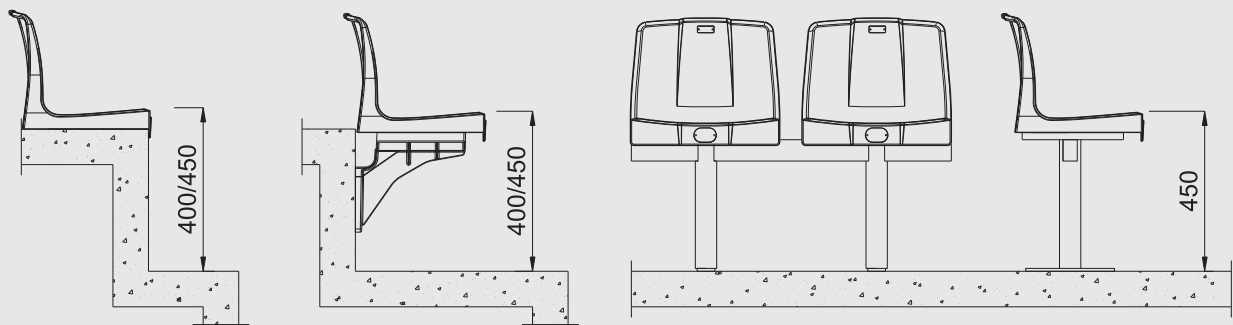



MOHAMMED BIN ZAYED STADIUM - ABU DHABI, EMIRATI ARABI UNITI



MOHAMMED BIN ZAYED STADIUM - ABU DHABI, EMIRATI ARABI UNITI




MOHAMMED BIN ZAYED STADIUM - ABU DHABI, EMIRATI ARABI UNITI





MOHAMMED BIN ZAYED STADIUM - ABU DHABI, EMIRATI ARABI UNITI



STADIO 5 LUGLIO, ALGERI - ALGERIA

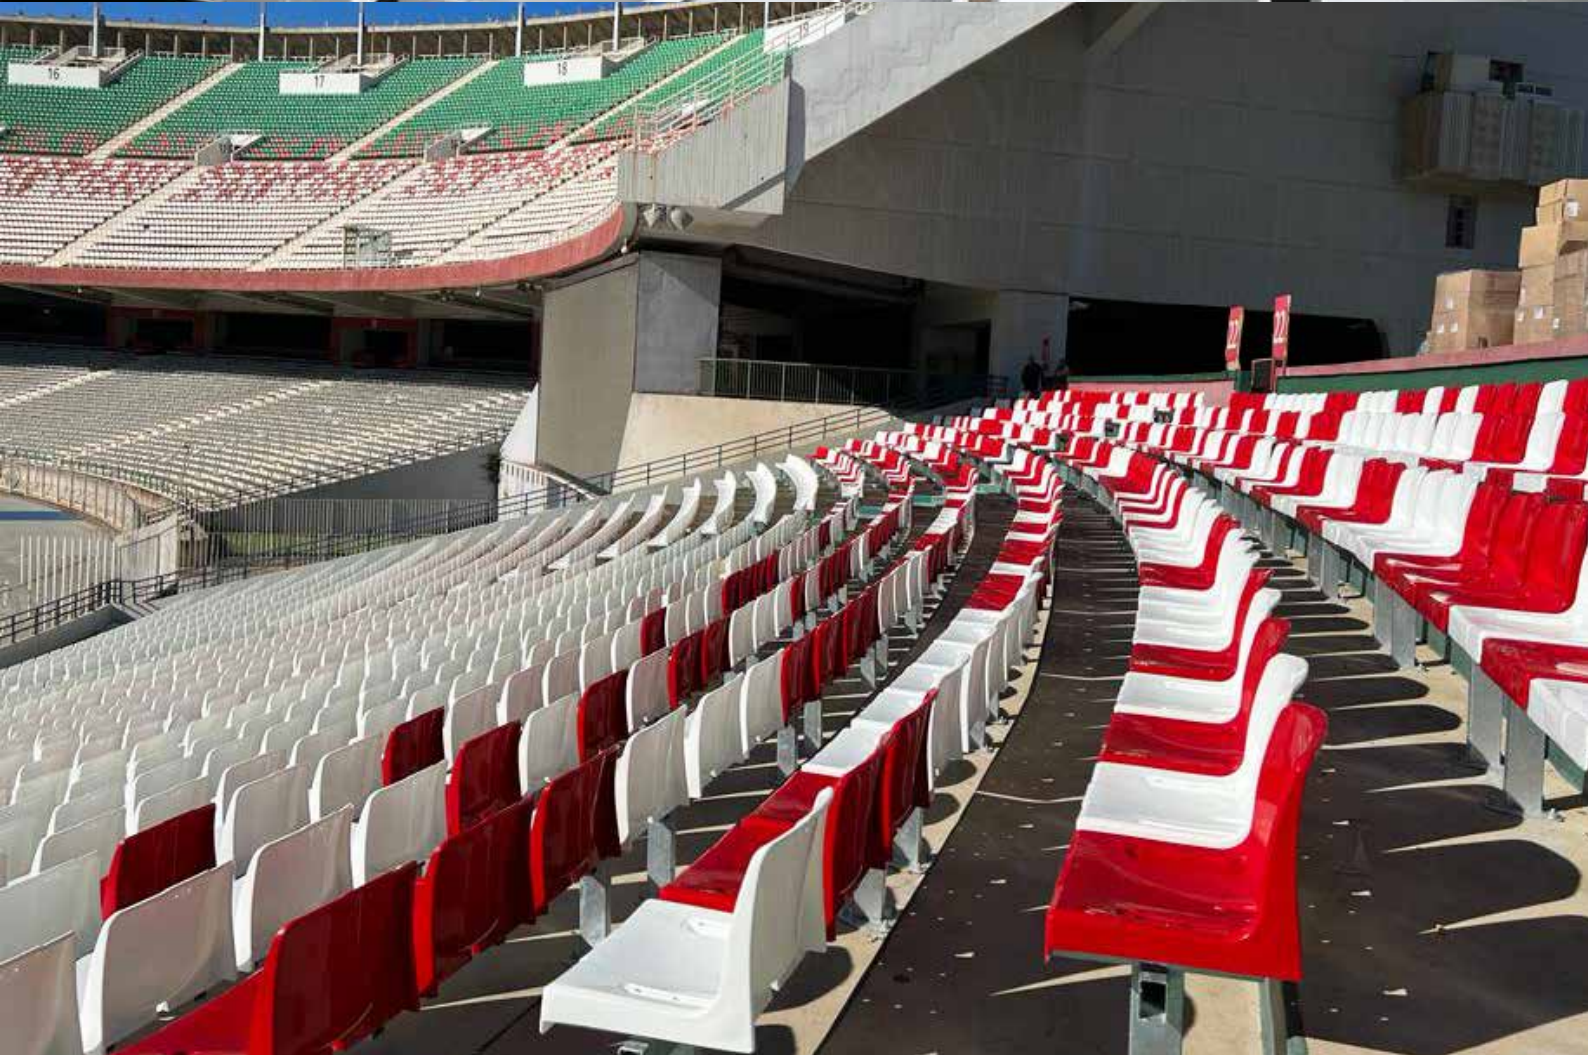


STADIO 5 LUGLIO, ALGERI - ALGERIA

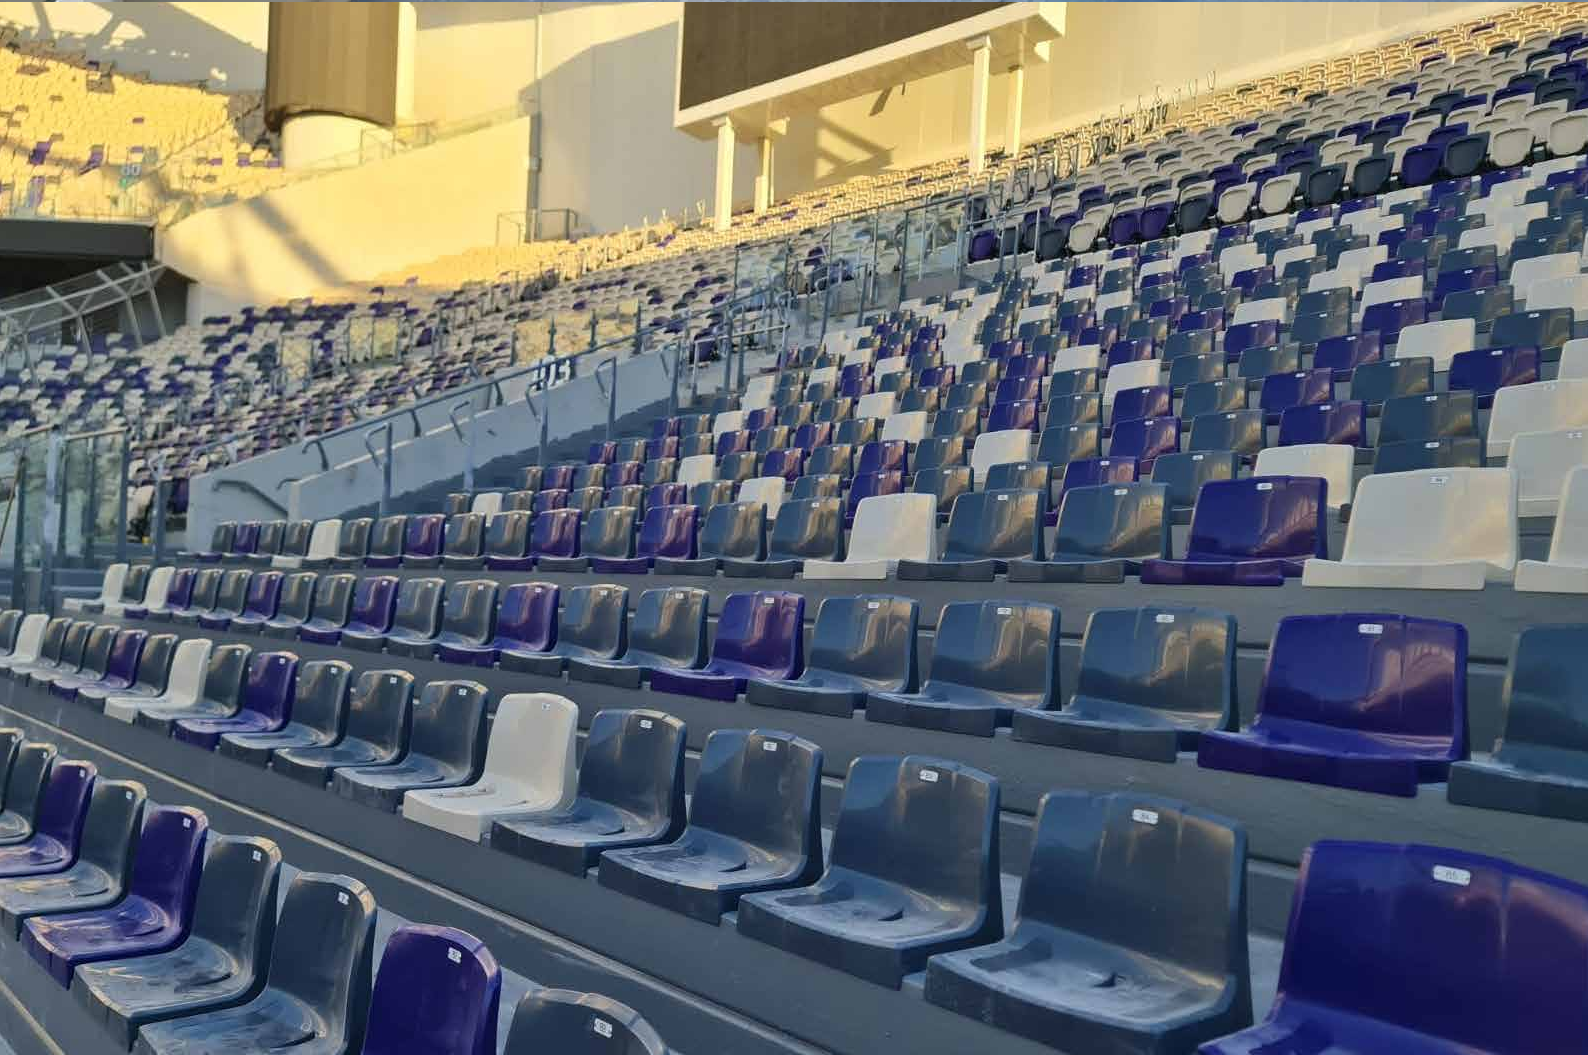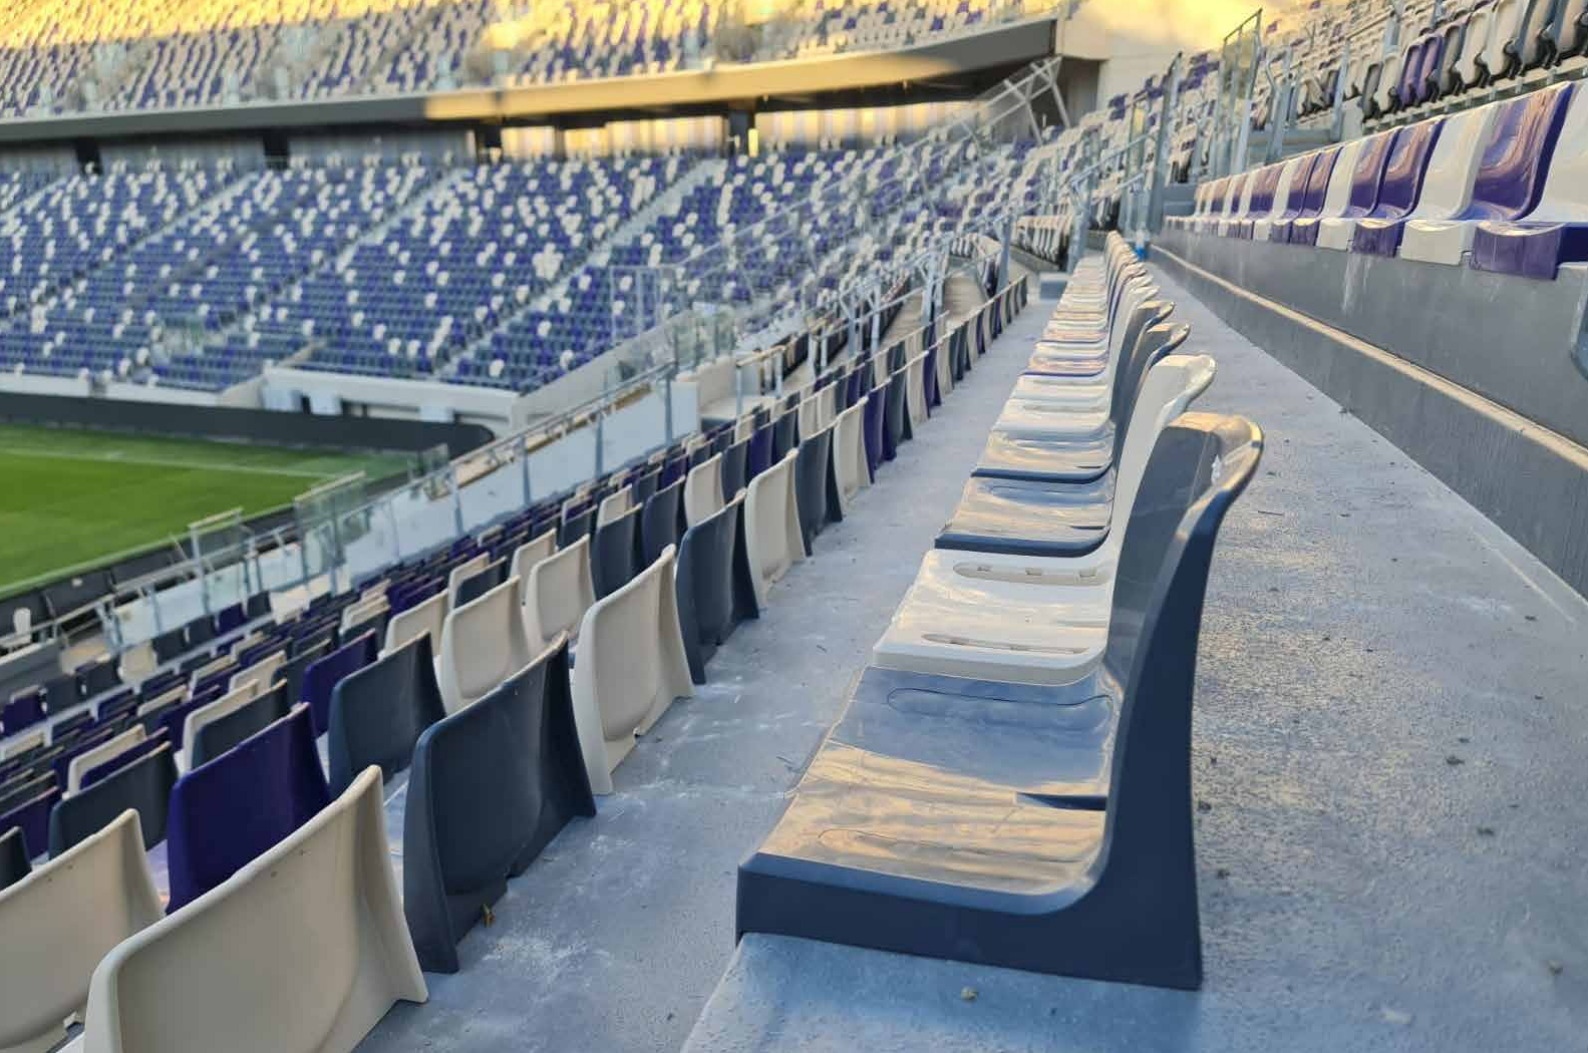

BLOOMFIELD STADIUM, TEL AVIV - ISRAELE



BLOOMFIELD STADIUM, TEL AVIV - ISRAELE

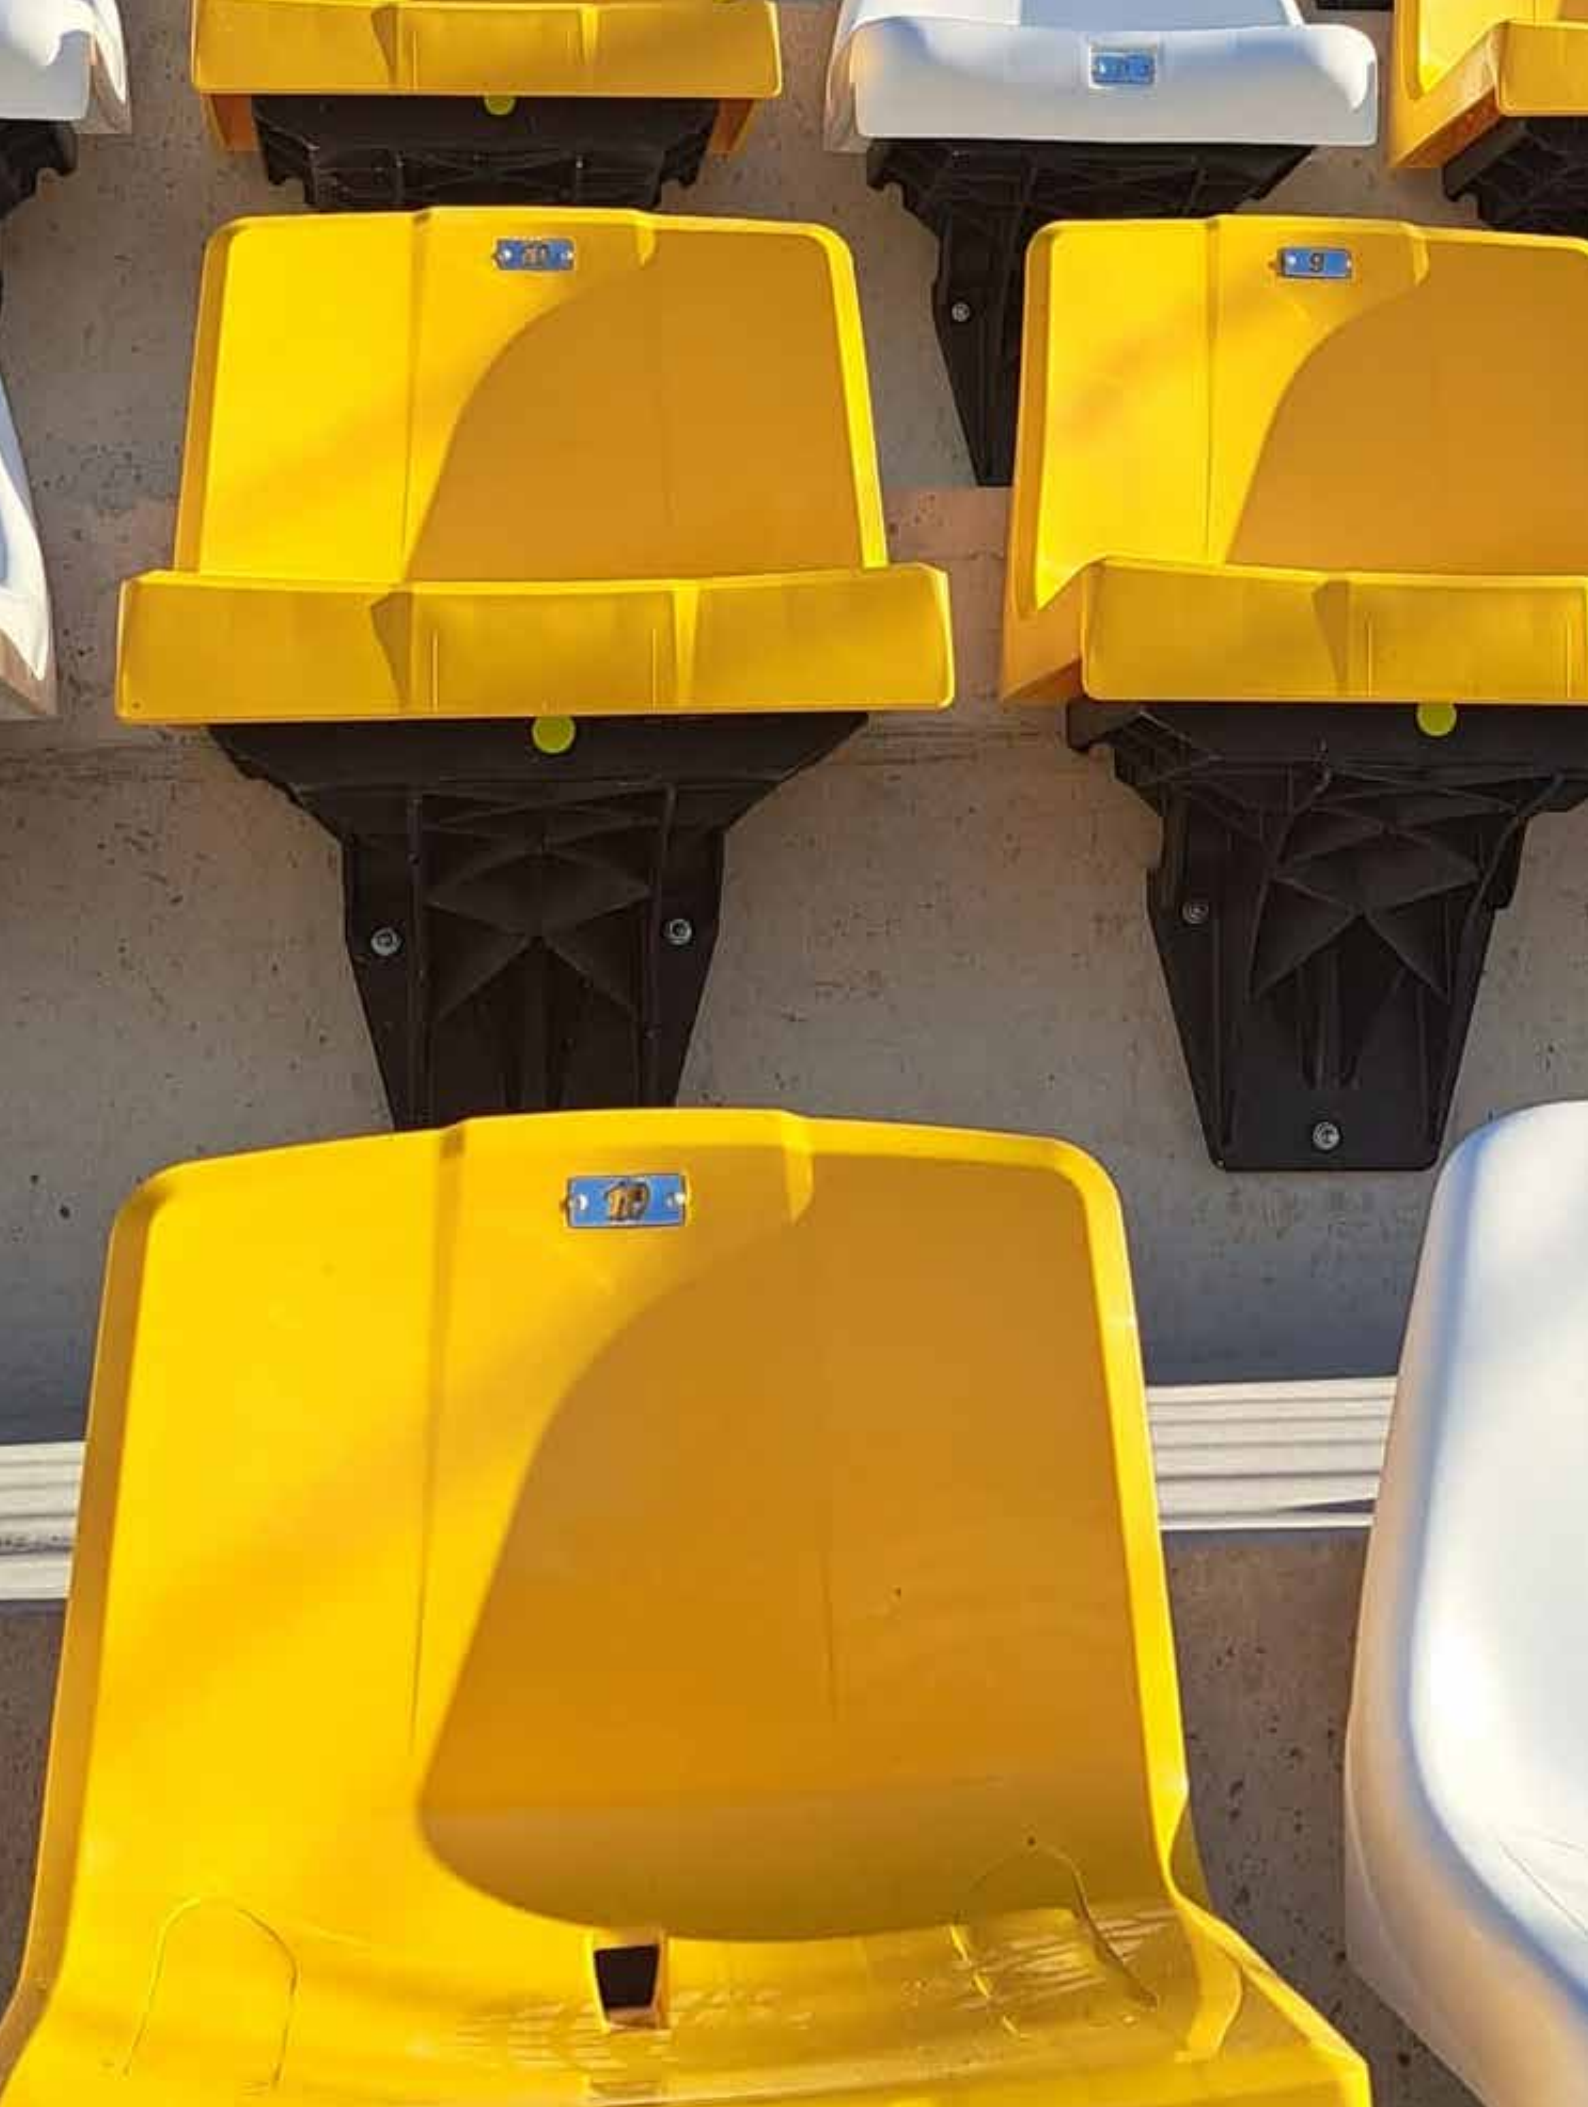

GRAND STADE TANGERI, TANGERI - MAROCCO

ANCORAGGIO SU MENSOLA IN POLIAMMIDE FRONTE GRADONE

M2020

MENSOLA FRONTE GRADONE IN POLIAMMIDE PER MONOSCOCHE OMSI:

Adattabile ai modelli:


M2020 - M2000 - M2003 - M2008 - M2010

M2009/M2009 SMALL - M90-M2004 - M96

Mensola fronte gradone per monoscocche OMSI in poliammide (PA) caricato con fibra di vetro, ottenuto con tecnologia ad iniezione. Progettata in 2 diverse versioni per poter supportare tutta la gamma di prodotti OMSI. Particolarmente idonea per situazioni climatiche ad alta umidità e salinità. Completamente anti corrosione, riciclabile al 100%, ciclo di vita superiore alla versione in metallo. Le nervature di rinforzo, gli ingrossamenti di spessore e l'ampio piano di appoggio della seduta, offrono notevoli garanzie anti vandalo.

Testata con prove di laboratorio dal più grande Istituto Italiano di ricerca e prove nel settore legno-arredo secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 – severo).

Colorato in massa (nero standard), mantiene un colore uniforme anche se lacerato; non necessita di manutenzione alcuna. Resistente alla luce: 8200 ore/WOM. Fissaggio delle scocche a mezzo viti autofilettanti.

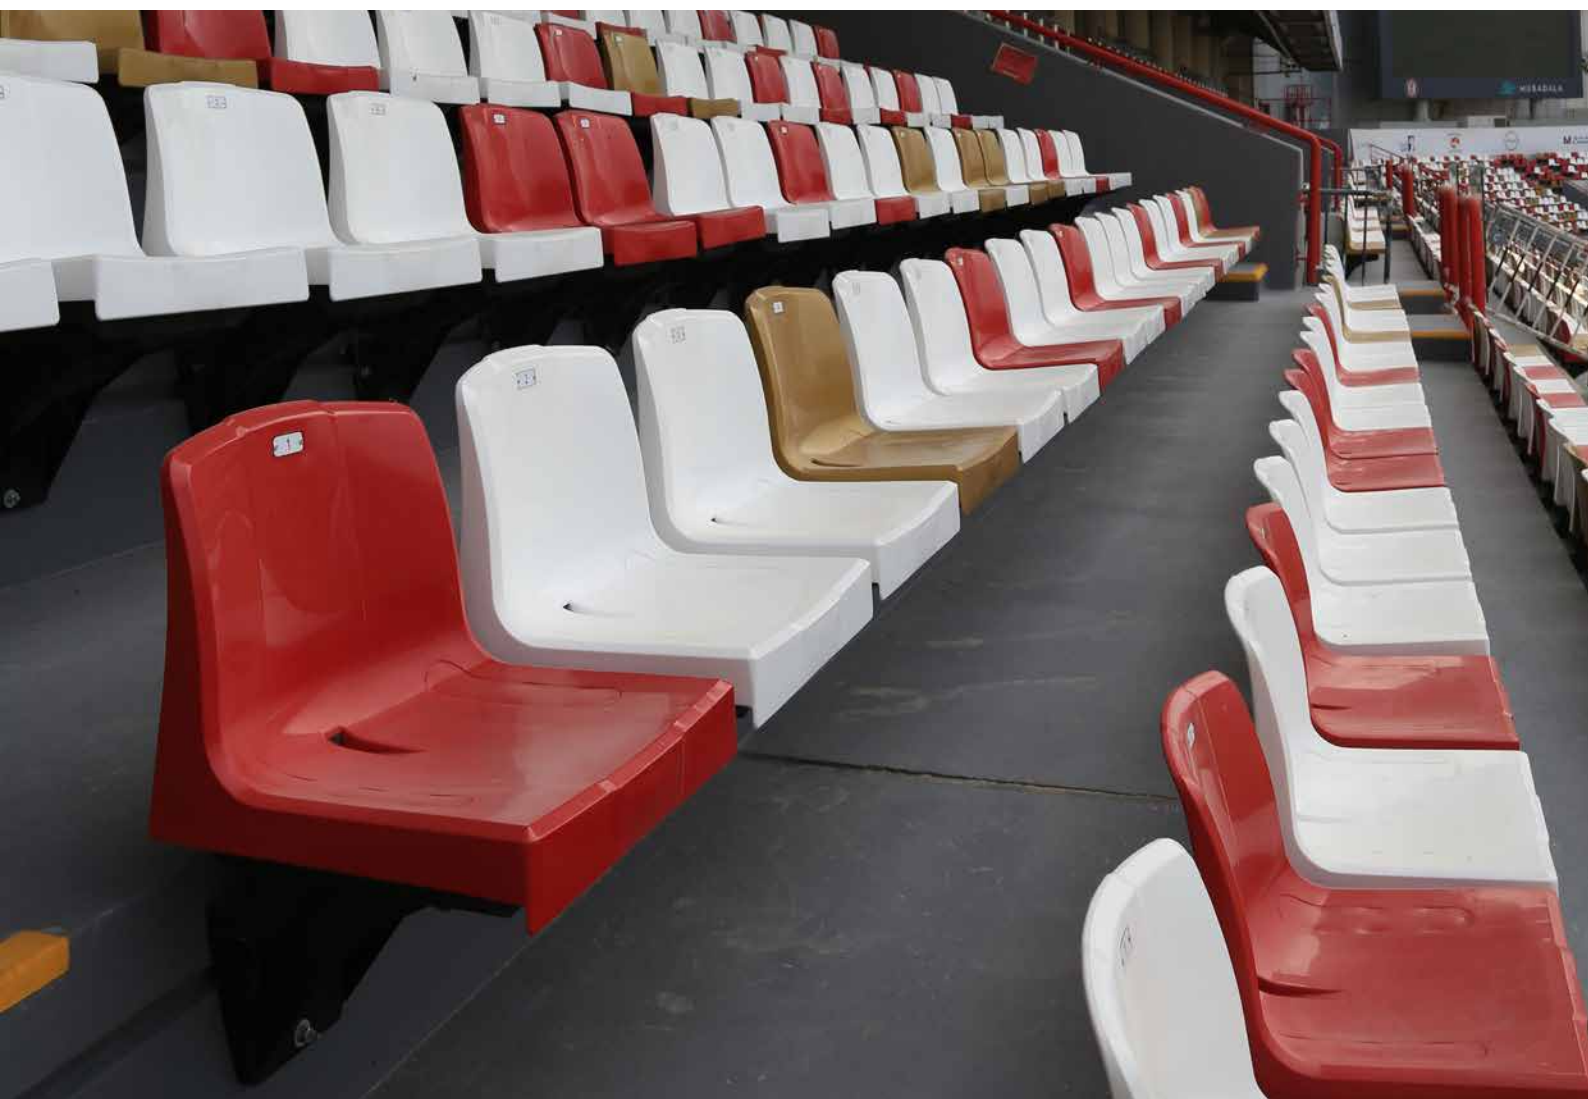

PANCA CON MENSOLA E PIEDE IN POLIAMMIDE CON MONOSCOCCA M2020


Panca modulare in acciaio FE 360 verniciato nero, si adatta a tutti i modelli di monoscocche OMSI.

È composta da una solida trave di spessore 60 x 40 cm con trattamento di cataforesi, piedi e piastre di fissaggio in poliammide anti-corrosione.

Questa panca presenta una grande versatilità di utilizzo, infatti grazie alla possibilità di variare la lunghezza della trave si possono ottenere 1/2/3/4/5 posti.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE: direttamente sulla pedata del gradone

ANCORAGGIO: 4 punti di fissaggio

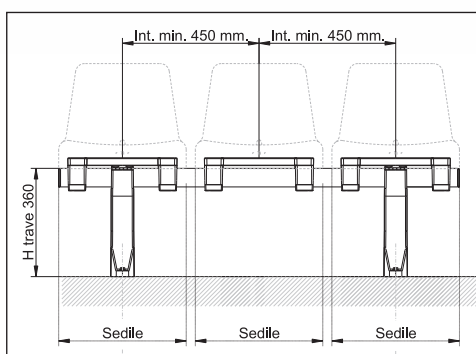

COLORI M2020

COLORI STANDARD:



F0001



R3002



R7004



R5017



R6001



R1021



F0009

COLORI QUANTITATIVO MINIMO 500 PZ:



BIANCO
R9003
R9010



AVORIO
R1001
R8000



GIALLO
R1034



ARANCIO
F0004
R2009
R2003



ROSSO
R3001
R3004
R3020



VERDE
R6032
R6018
R6026
R6004
R6024



AZZURRO
P283C



BLU
R5002
R5012
R5013
R5014
R5024



GRIGIO
P428C
R7004
R7035
R7037
R7040
R7016
R7022



BORDEAUX
P504C



MARRONE
R8019



ALTRI
COLORI



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 - info@omsi.it

www.omsi.it