



M2025

Fight pollution, sit on a green solution



Économie Circulaire Complète

plastica
seconda vita
MIX ECO



M2025



RECYCLAGE DE
PLASTIQUE



COLLECTION



TRANSFORMATION



PRODUCTION



INSTALLATION



ZONE FRONTALE
DEDIÉE
AU SPONSOR/LOGO

DOUBLE POSSIBILITÉ DE
NUMÉROTATION, SUR LE
BORD DU DOSSIER AVEC
PLAQUETTE EN ALUMINIUM
NUMÉROTÉE

DOUBLE TROU INTÉGRÉ



“NEZ” DE PROTECTION QUI
PROTÈGE LE SIÈGE DE LA MARCHE

M2025

Fight pollution, sit on a green solution

DESCRIPTION TECHNIQUE

M2025

Le modèle M2025 est un tout nouveau siège monobloc avec dossier haut au design italien, qui répond aux dernières dispositions de la FIFA qui exigent un entraxe minimum de 500 mm et par conséquent une plus grande largeur et facilité d'utilisation.

Ce qui le distingue est sa polyvalence, en effet sa largeur peut varier de 460 mm à 480 mm et sa profondeur peut varier de 350 / 400 / 450 mm, ce qui la rend adaptable à la plupart des marches existantes ou nouvellement construites, caractérisé par des lignes harmonieuses et une ergonomie moderne. Il présente une base solide avec des nervures de renfort transversales / longitudinales.

Ses 2/4/6/8 points de fixation et ses épaisseurs pouvant aller jusqu'à 20 mm rendent le siège solide et résistant aux actes de vandalisme.

Dimensions: largeur 460 / 480 mm; profondeur **350 / 400 / 450** mm; hauteur du dossier 360 mm.

Le siège **M2025** est réalisé en polypropylène copolymère injecté issu de déchets de collecte sélective et / ou industrielle (version Plastique seconde vie); certifié par IPPR (Institut pour la promotion des plastiques recyclés) ignifuge et additif dans la masse avec substance résistante aux rayons UV (protection standard ou longue durée), dimensionnellement conforme aux recommandations **FIFA 2030 / UEFA CAF** et conforme aux CAM (Critères environnementaux minimaux); conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4; testé avec des tests en laboratoire par le plus grand institut de recherche et d'essais italien dans le secteur du bois et de l'ameublement selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - strict).

Également disponible en polypropylène de premier choix.

La surface du siège est lisse et brillante pour faciliter le nettoyage. L'écoulement des liquides se fait par gravité au moyen d'un trou intégré dans le siège qui transporte les liquides vers l'arrière, évitant tout type de stagnation dans la partie centrale du corps. Tout le périmètre du corps repose sur la bande de roulement en évitant les accumulations de saleté. Dans la partie avant se trouve un "nez" de protection qui protège le siège de la marche, évitant ainsi un maintien direct du siège et son arrachement.

La lèvre avant du siège embrasse le bord de la marche, lui conférant une stabilité particulière et la rendant anti-vandale.

Les chevilles de fixation sont couvertes et protégées par des capuchons de verrouillage non amovibles de la même couleur que le siège.

Double possibilité de numérotation, à l'avant du siège, avec plaque numérotée en aluminium mesurant 55 x 30 mm située dans un boîtier spécial, ou sur le bord supérieur du dossier à droite et à gauche, pour faciliter la visualisation du siège attribué. Les plaques sont fixées au moyen de n. 2 rivets aveugles 3.2x7 pour maintenir les caractéristiques anti-vandalisme.

Possibilités d'installation:


1. Fixation directement sur le gradin en 2/4/6/8 points au moyen d'ancrages d'expansion M8 / M10 ou de vis pour le béton;
2. Fixation en frontal gradin sur console en polyamide (ou acier) en 2/4 points au moyen de vis auto taraudeuses; fixation de l'ensemble en frontal gradin en 3 points au moyen de boulons d'expansion M8 / M10;
3. Fixation sur poutre en acier en 2/4 points au moyen de vis auto taraudeuses; fixation sur gradin en 4 points au moyen de connecteurs d'extension M8 / M10.
4. Fixation sur rehausse en polypropylène en 2/4 points.

DIMENSIONS


M2025

DIMENSIONS STANDARDS


M2025 460x450

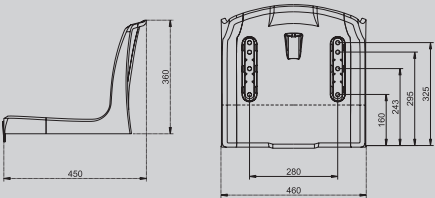

M2025 460x400

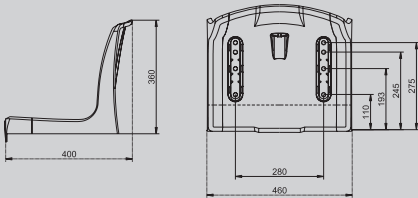


M2025 460x350

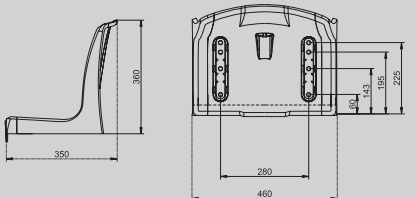


Recommandé FIFA 2030 500 mm

DIMENSIONS SUR DEMANDE


M2025 480x450

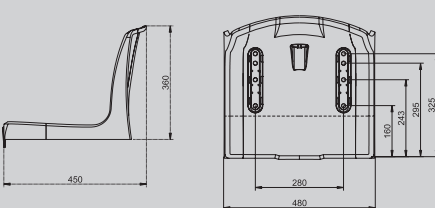


M2025 480x400

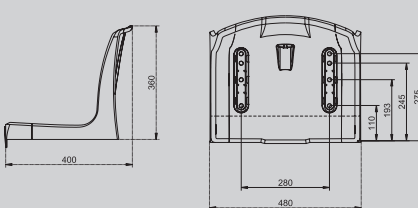

M2025 480x350

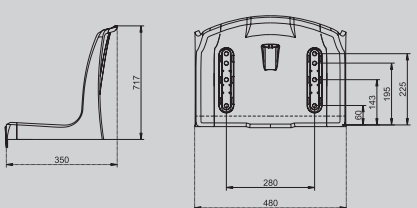

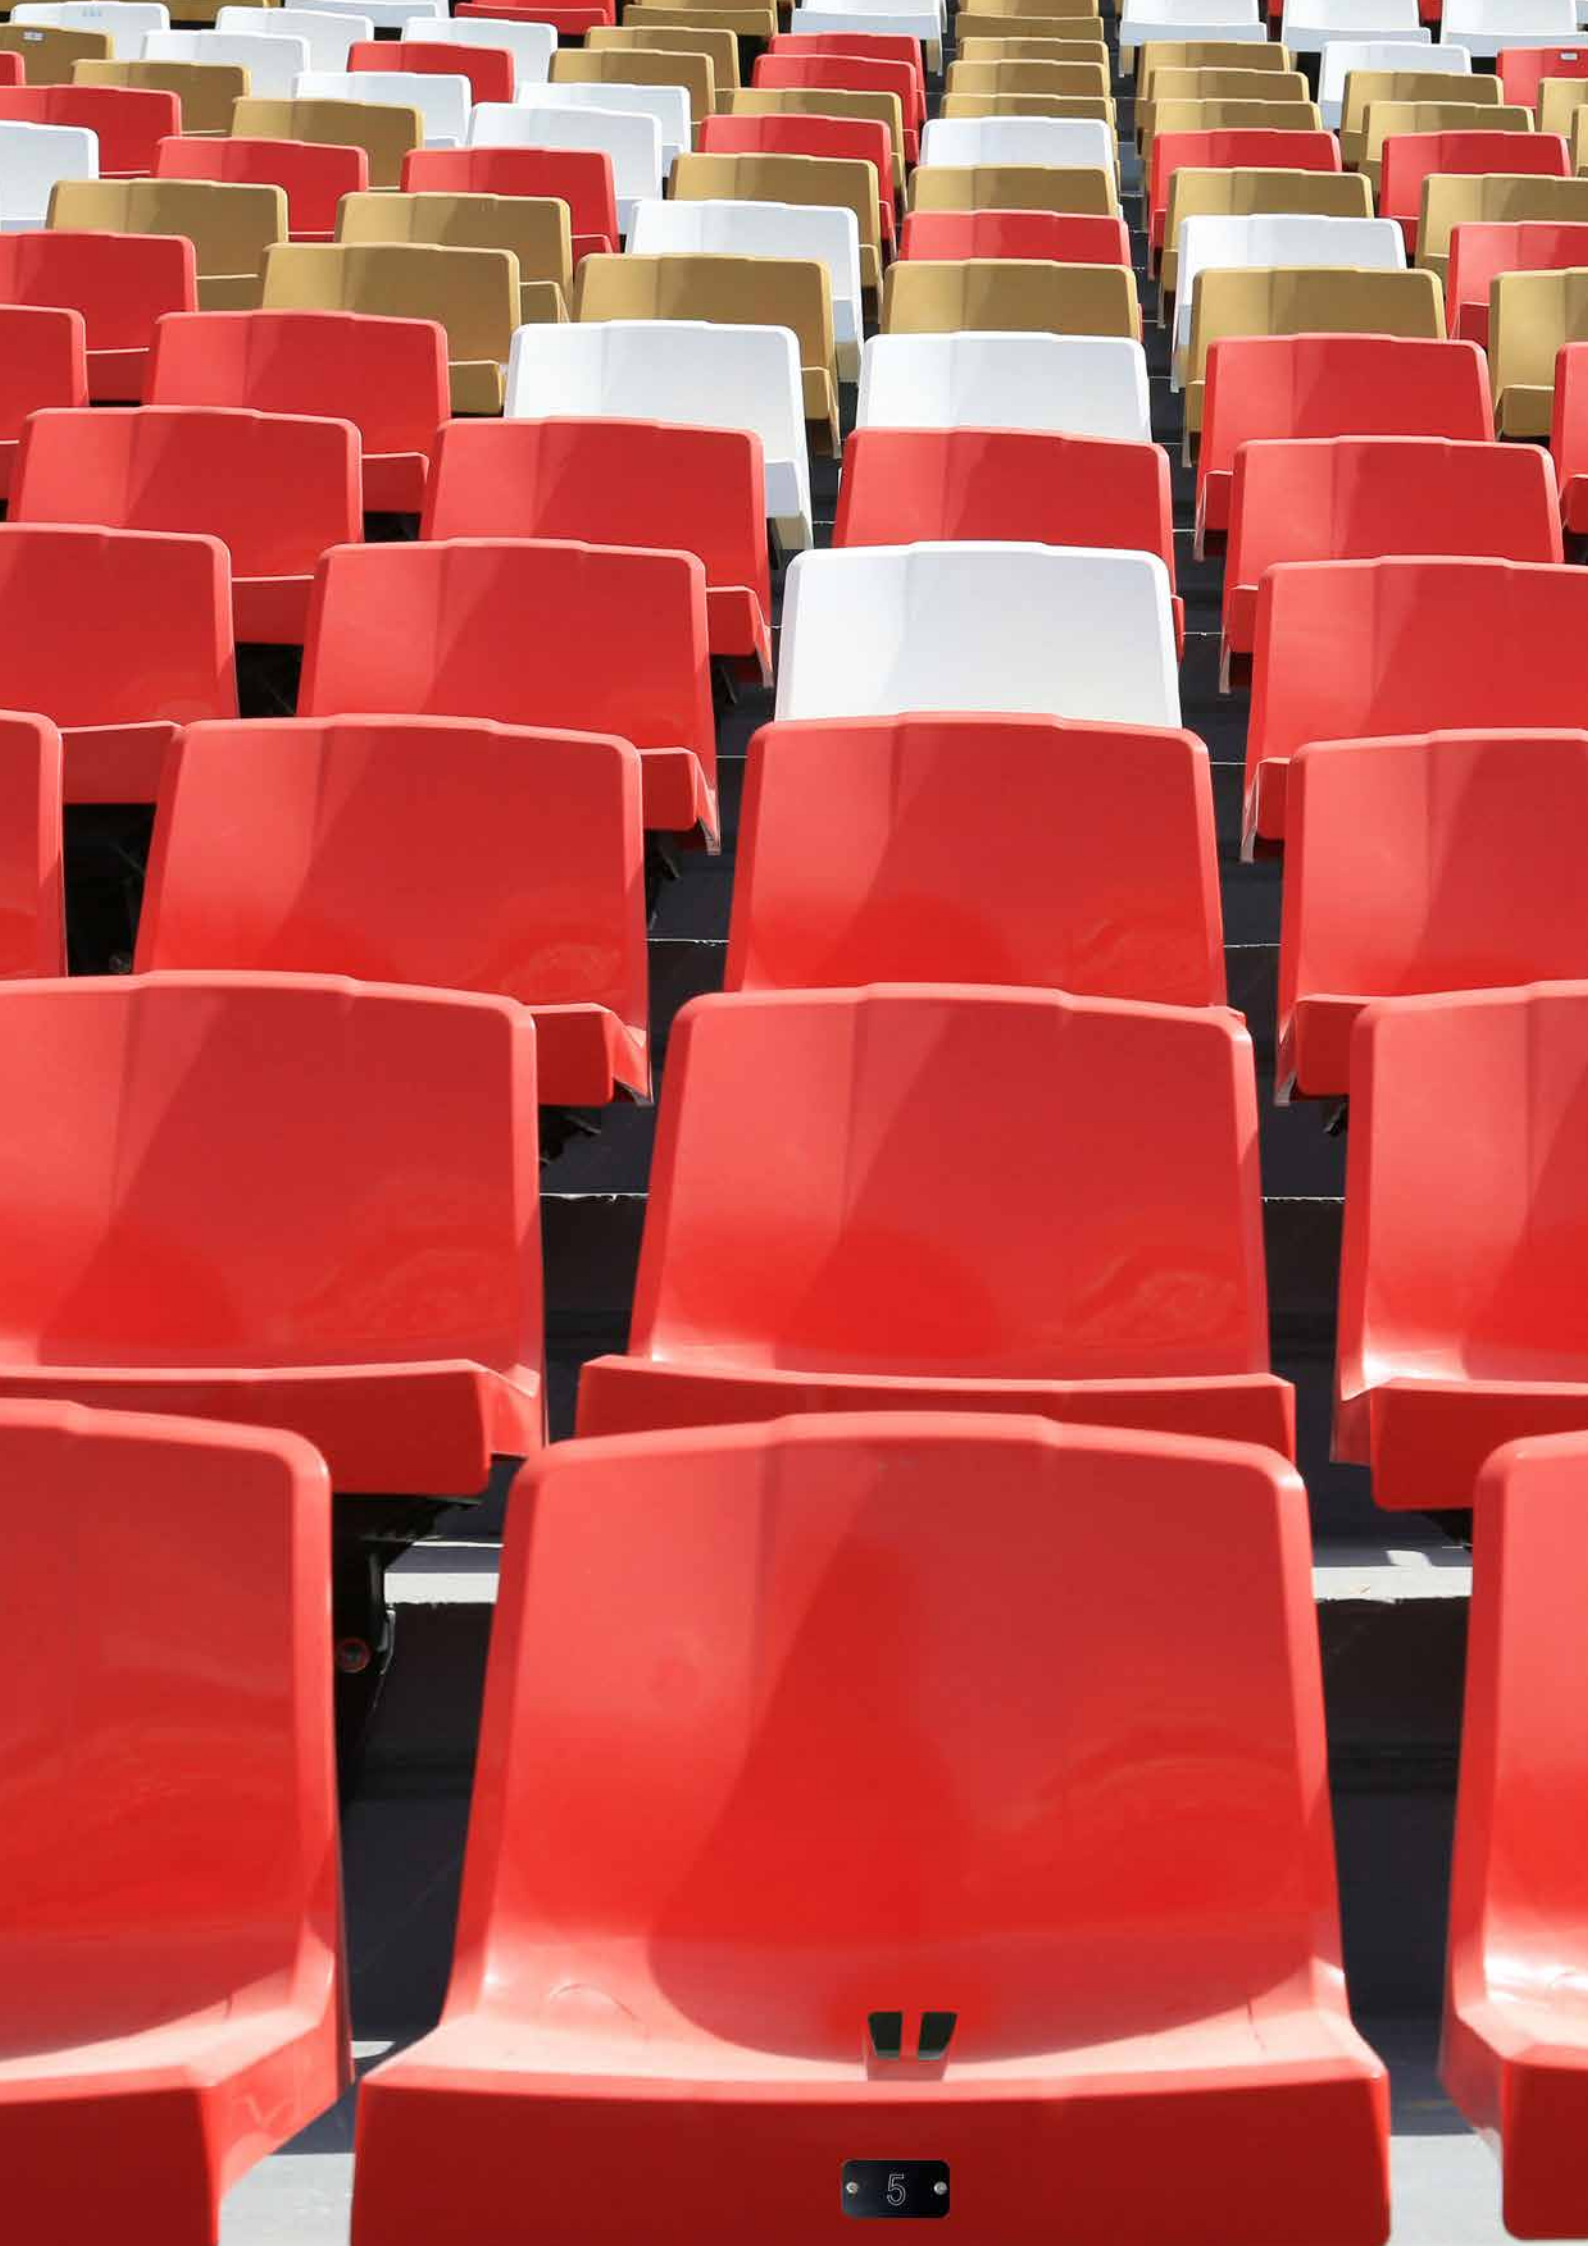

ANCRAGE SUR CONSOLE DE CONTREMARCHE EN POLYAMIDE

M2025

CONSOLE CONTREMARCHE EN POLYAMIDE POUR MONOBLOC OMSI AVEC OU SANS DOSSIER:

pour les modèles:


M2025 - M2020 - M2000 - M2003 - M2008 - M2010 - M2011

M90 - M2004

La console contremarche en polyamide a été conçue pour remplacer la structure métallique soutenant les sièges. En effet, le polyamide chargé en fibre de verre, a la caractéristique d'être anticorrosif et extrêmement solide. Elle est compatible avec tous les produits OMSI; sa ligne simple et épurée s'assortit parfaitement à tous les sièges.

Certifié par des tests de laboratoire selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère).

Coloré en masse (noir standard), il conserve une couleur uniforme, même s'il est déchiré. Il ne nécessite de aucun entretien. Résistant à la lumière: 8200 heures / WOM. Fixation des corps à l'aide de vis auto-taraudeuses.

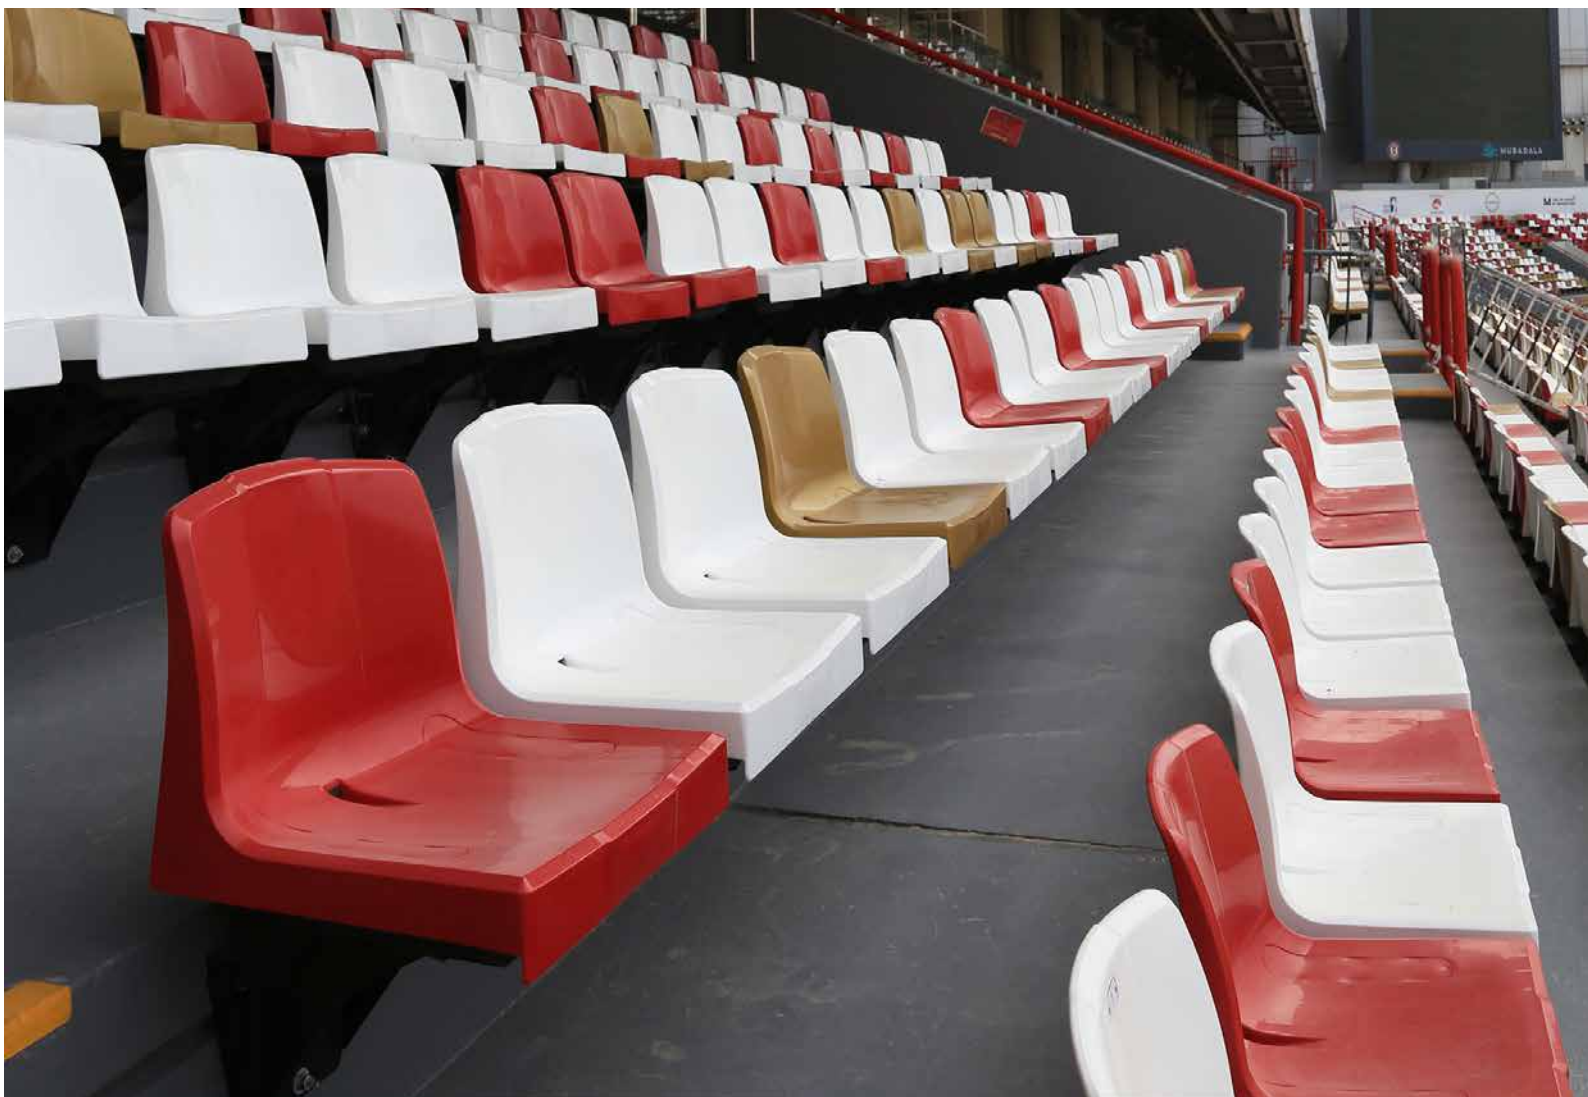

POUTRE AVEC CONSOLE ET PIED EN POLIAMMIDE AVEC COQUE

M2025


Poutre modulaire en acier FE 360 verni en noir, adaptable à tous modèles de coques OMSI.

Elle est composée par une poutre solide de 60 x 40 cm d'épaisseur avec traitement de cataphorèse, pieds et plaques de fixation en polyamide anti-corrosion.

Cette Poutre a plusieurs utilisations, en effet on peut changer la longueur de la traverse pour faire 1/2/3/4/5 places.

POSSIBILITE' D' INSTALLATION: directement sur le gradin

FIXATION: 4 points

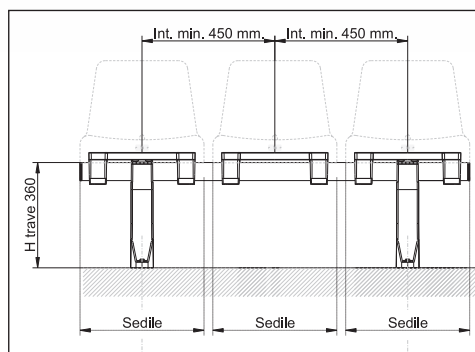

REHAUSSE POUR GRADINS EN METAL

M2025




POUR SIEGES MODEL: M90 - M2004 - M2008 - M2000 - M2010 - M2011 - M2003 - M2020 - M2025

Le rehausse pour gradins est une excellente moyen pour augmenter la hauteur de assis sur les marches, lorsque la hauteur du siège, fixé directement au gradin, est insuffisante.

C'est une proposition technique efficace pour maintenir la courbe de visibilité conformément à la norme EN 13200, qui recommande une hauteur minimale de 400 mm et un maximum de 450 mm.

Sa versatilité lui permet d'être compatible avec plusieurs modèles de sièges OMSI; il a beaucoup de nervures à l'intérieur. On peut empiler le rehausseur jusqu'à soulever le siège de 100 mm sur le gradin.

La fixation est effectuée de plusieurs manières, en réponse aux besoins de fixation les plus élevées; les sièges OMSI fixés sur ce système de hausse maintiennent inchangées les caractéristiques anti-vandalisme, certifiés à la norme EN 12727 Niveau 4 sévère.

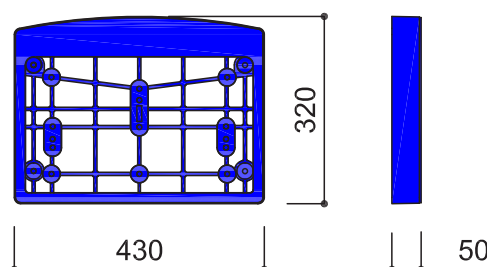

COULEURS M2025

COULEURS STANDARDS:



F0001



R3002



R7004



R5017



R6001



R1021



F0009

COULEURS NON-STANDARD 500 PIÈCES MINIMUM:



BLANC
R9003
R9010



IVORY
R1001
R8000



JAUNE
R1034



ORANGE
F0004
R2009
R2003



ROUGE
R3001
R3004
R3020



VERT
R6032
R6018
R6026
R6004
R6024



BLEU
CLAIR
P283C



BLEU
R5002
R5012
R5013
R5014
R5024



GRIS
P428C
R7004
R7035
R7037
R7040
R7016
R7022



BORDEAUX
P504C



MARRON
R8019



AUTRES
COULEURS



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 - info@omsi.it

www.omsi.it