



FICHE TECHNIQUE

MR2011



MR2011
GP *Grand Public*



MR2011

DESCRIPTION TECHNIQUE MR2011

Ce tip-up, entièrement réalisé en acier FE360, est idéal si la présence d'un garde-corps intégré au siège est requise. Avec ce modèle, il est possible de suivre l'événement sportif ou passivement, en restant assis, ou activement, debout et appuyé sur la main courante.

Modèle conforme aux dernières réglementations FIFA / UEFA; conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4 et UNI 9931-9939.

La structure portante est entièrement en acier FE360 et est constituée d'une main courante horizontale en tube Ø 60, épaisseur 1,5 mm, à laquelle est soudée une tôle pliée en C qui est insérée dans le montant vertical en tube 60x40, épaisseur 2 mm, créant un bloc unique. La main courante et les montants sont fixés avec des rivets aveugles (4,8x12 tête 16 mm avec une résistance à la rupture de 3050 N et un cisaillement à la rupture de 2150 N) en 2 points chaque montant.

Les montants verticaux sont soudés avec des goupilles de rotation et d'arrêt en Ø 15 mm qui permettent au siège de tourner d'environ 90 °.

Le siège est en acier FE360 et peut être fermé et verrouillé sur le dossier au moyen d'une serrure à vis Allen.

Le dossier est en tôle d'acier FE360 de 1,5 mm d'épaisseur, pliée et rivetée sur 2 tubes de 20x20 de 1,5 mm d'épaisseur; ceux-ci sont à leur tour intégrés dans les montants verticaux lors de l'assemblage.


Les montants verticaux et la main courante horizontale ont une finition galvanisée à chaud (conformément à EN 1461) tandis que l'assise et le dossier ont une finition cataphorèse et peinte (conformément à ISO 9227).

La plaquette numérotée en aluminium, de dimensions 45 mm x 15 mm, est située en haut du dossier dans une zone visible par ceux qui recherchent leur place. La plaquette en aluminium pour les rangées peut être fixée, en 4 points, sur le côté des montants verticaux.

La structure porteuse est fixée sur contremarche en 4 points au moyen de bouchons de dilatation (composés du corps du clapet, de la rondelle et de l'écrou) qui assurent une étanchéité anti-vandale extrême.

Dimensions: entraxe 500 mm, profondeur avec assise fermée 60 mm, profondeur avec assise ouverte 400 mm, hauteur du dossier (mesurée depuis l'assise) 350 mm, hauteur d'assise de 400 à 450 mm.

Recommandé FIFA 500 mm

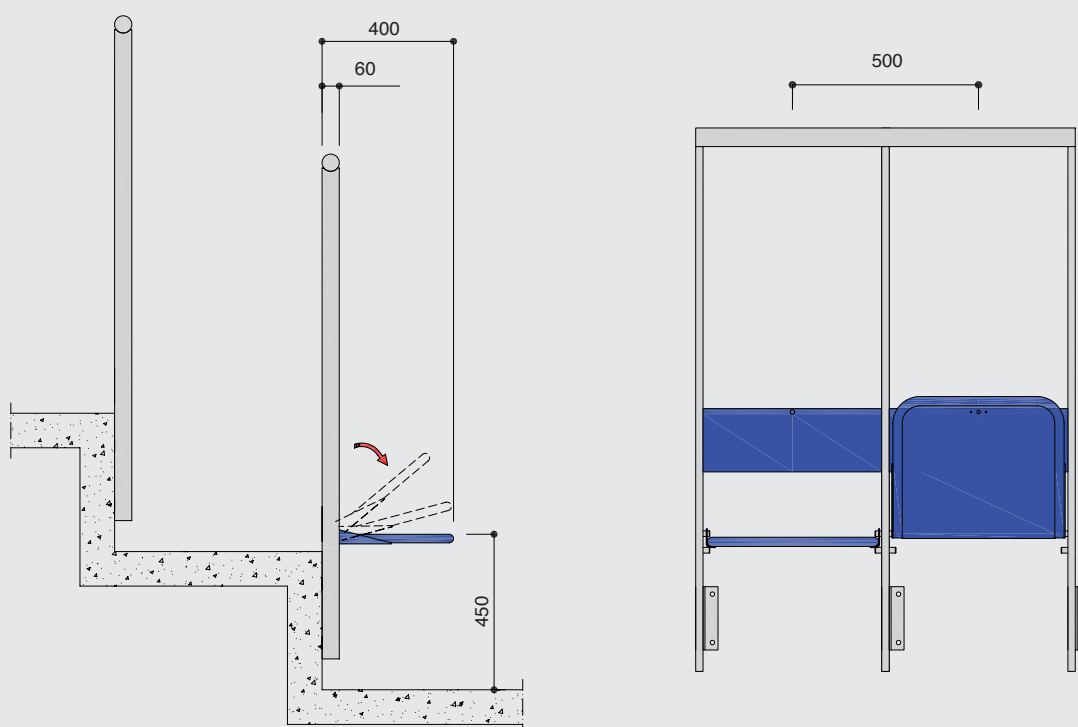



OLYMPIA FOOTBALL STADIUM - HELSINGBORG, SUÈDE



OLYMPIA FOOTBALL STADIUM - HELSINGBORG, SUÈDE



INSTALLATIONS MR2011

Olympia Football Stadium - Helsingborg, Suède
Royal Charleroi Sporting Club - Charleroi, Belgique



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317
info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it

