



FICHE TECHNIQUE

M2027

Fight pollution, sit on a green solution



M2027
GP Grand Public



M2027
GRAND
PUBLIC

DESCRIPTION TECHNIQUE

M2027

M2027
GP

Grand Public

Le modèle OMSI M2027 est un fauteuil tout neuf conçu pour être utilisé dans les installations sportives du monde entier. Fauteuil approuvé par la FIBA, conforme aux derniers règlements de la FIFA et de l'UEFA; conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4; testé avec des essais de laboratoire par le plus grand institut italien de recherche et d'essais dans le secteur du meuble en bois selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère). La structure est en polyamide ignifuge, en verre fibré (imprimé avec technologie d'injection). Les nervures de renfort placées à l'intérieur de la structure de support lui donnent une résistance égale à celle d'une structure en acier. La forme enveloppante de l'assise et du dossier en polypropylène appliquée sur la structure et fixée sur le support au moyen de rivets détachables (vis 4,8x12 16 avec résistance à la traction de 3050 N à la charge de rupture de 2150 N.) rendent l'ensemble du fauteuil particulièrement résistant au vandalisme.

Les deux coté sont reliés par une goupille centrale dans une structure monobloc compacte et homogène particulièrement résistante; autour d'elle se déroule la rotation du siège, les mécanismes, restant couverts et protégés, répondent aux règles de sécurité imposées par la réglementation européenne UNI EN 13857 (pièces accessibles en mouvement), empêchant l'écrasement des mains lors de la rotation. Le pliage du siège est pour gravité, à l'aide d'un contrepoids qui n'est pas visible et n'est pas accessible car il se trouve dans un compartiment spécial fermé.


Dimensions: largeur 480 mm, profondeur avec siège fermé 300 mm, profondeur avec siège ouvert 520 mm, entraxe minimum à partir de 480 mm.

La plaquette numérotée en aluminium (dimensions 55 mm x 30 mm) est située dans une fente spéciale du siège. Sur la partie latérale, il y a un espace créé pour loger la numérotation sur une plaque circulaire en aluminium d'un diamètre de 80 mm afin de rendre claire et simple la recherche de sa propre rangée. L'ensemble est fixé au moyen de rivets détachables 3,2x7 pour maintenir les caractéristiques anti-vandales.

Possibilité d'installation:

- 1) La structure porteuse est fixée sur le devant de la marche au moyen de n. 4 boulons d'expansion M8 x 90 mm (composé du corps d'ancrage, de la rondelle Ø24 mm et de l'écrou M8) qui assurent une étanchéité anti-vandale extrême.
- 2) La structure portante est accrochée sur un tube d'acier à 2/3/4/5 places certifié; à son tour, ce dernier est fixé sur la marche au moyen de n. 4 boulons d'expansion M8 x 90 mm (composé du corps d'ancrage, de la rondelle Ø24 mm et de l'écrou M8) pour chaque module qui assurent une étanchéité anti-vandale extrême.
- 3) Sur pietement individuel fixe ou pivotant (idéal pour les journalistes ou les accompagnateurs de personnes handicapées).
- 4) Sur pietement individuel ou sur poutre avec pied vertical en polyamide.


Raccomandé FIFA 500 mm

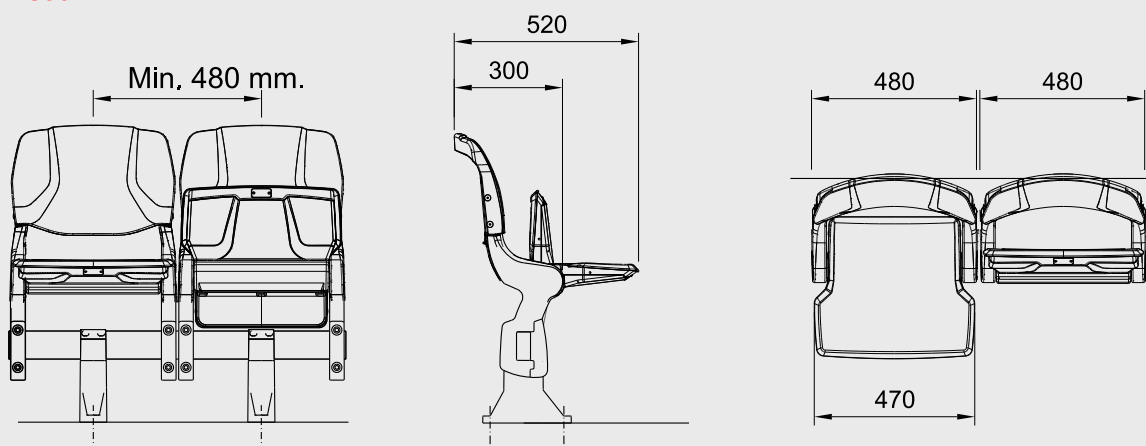







57

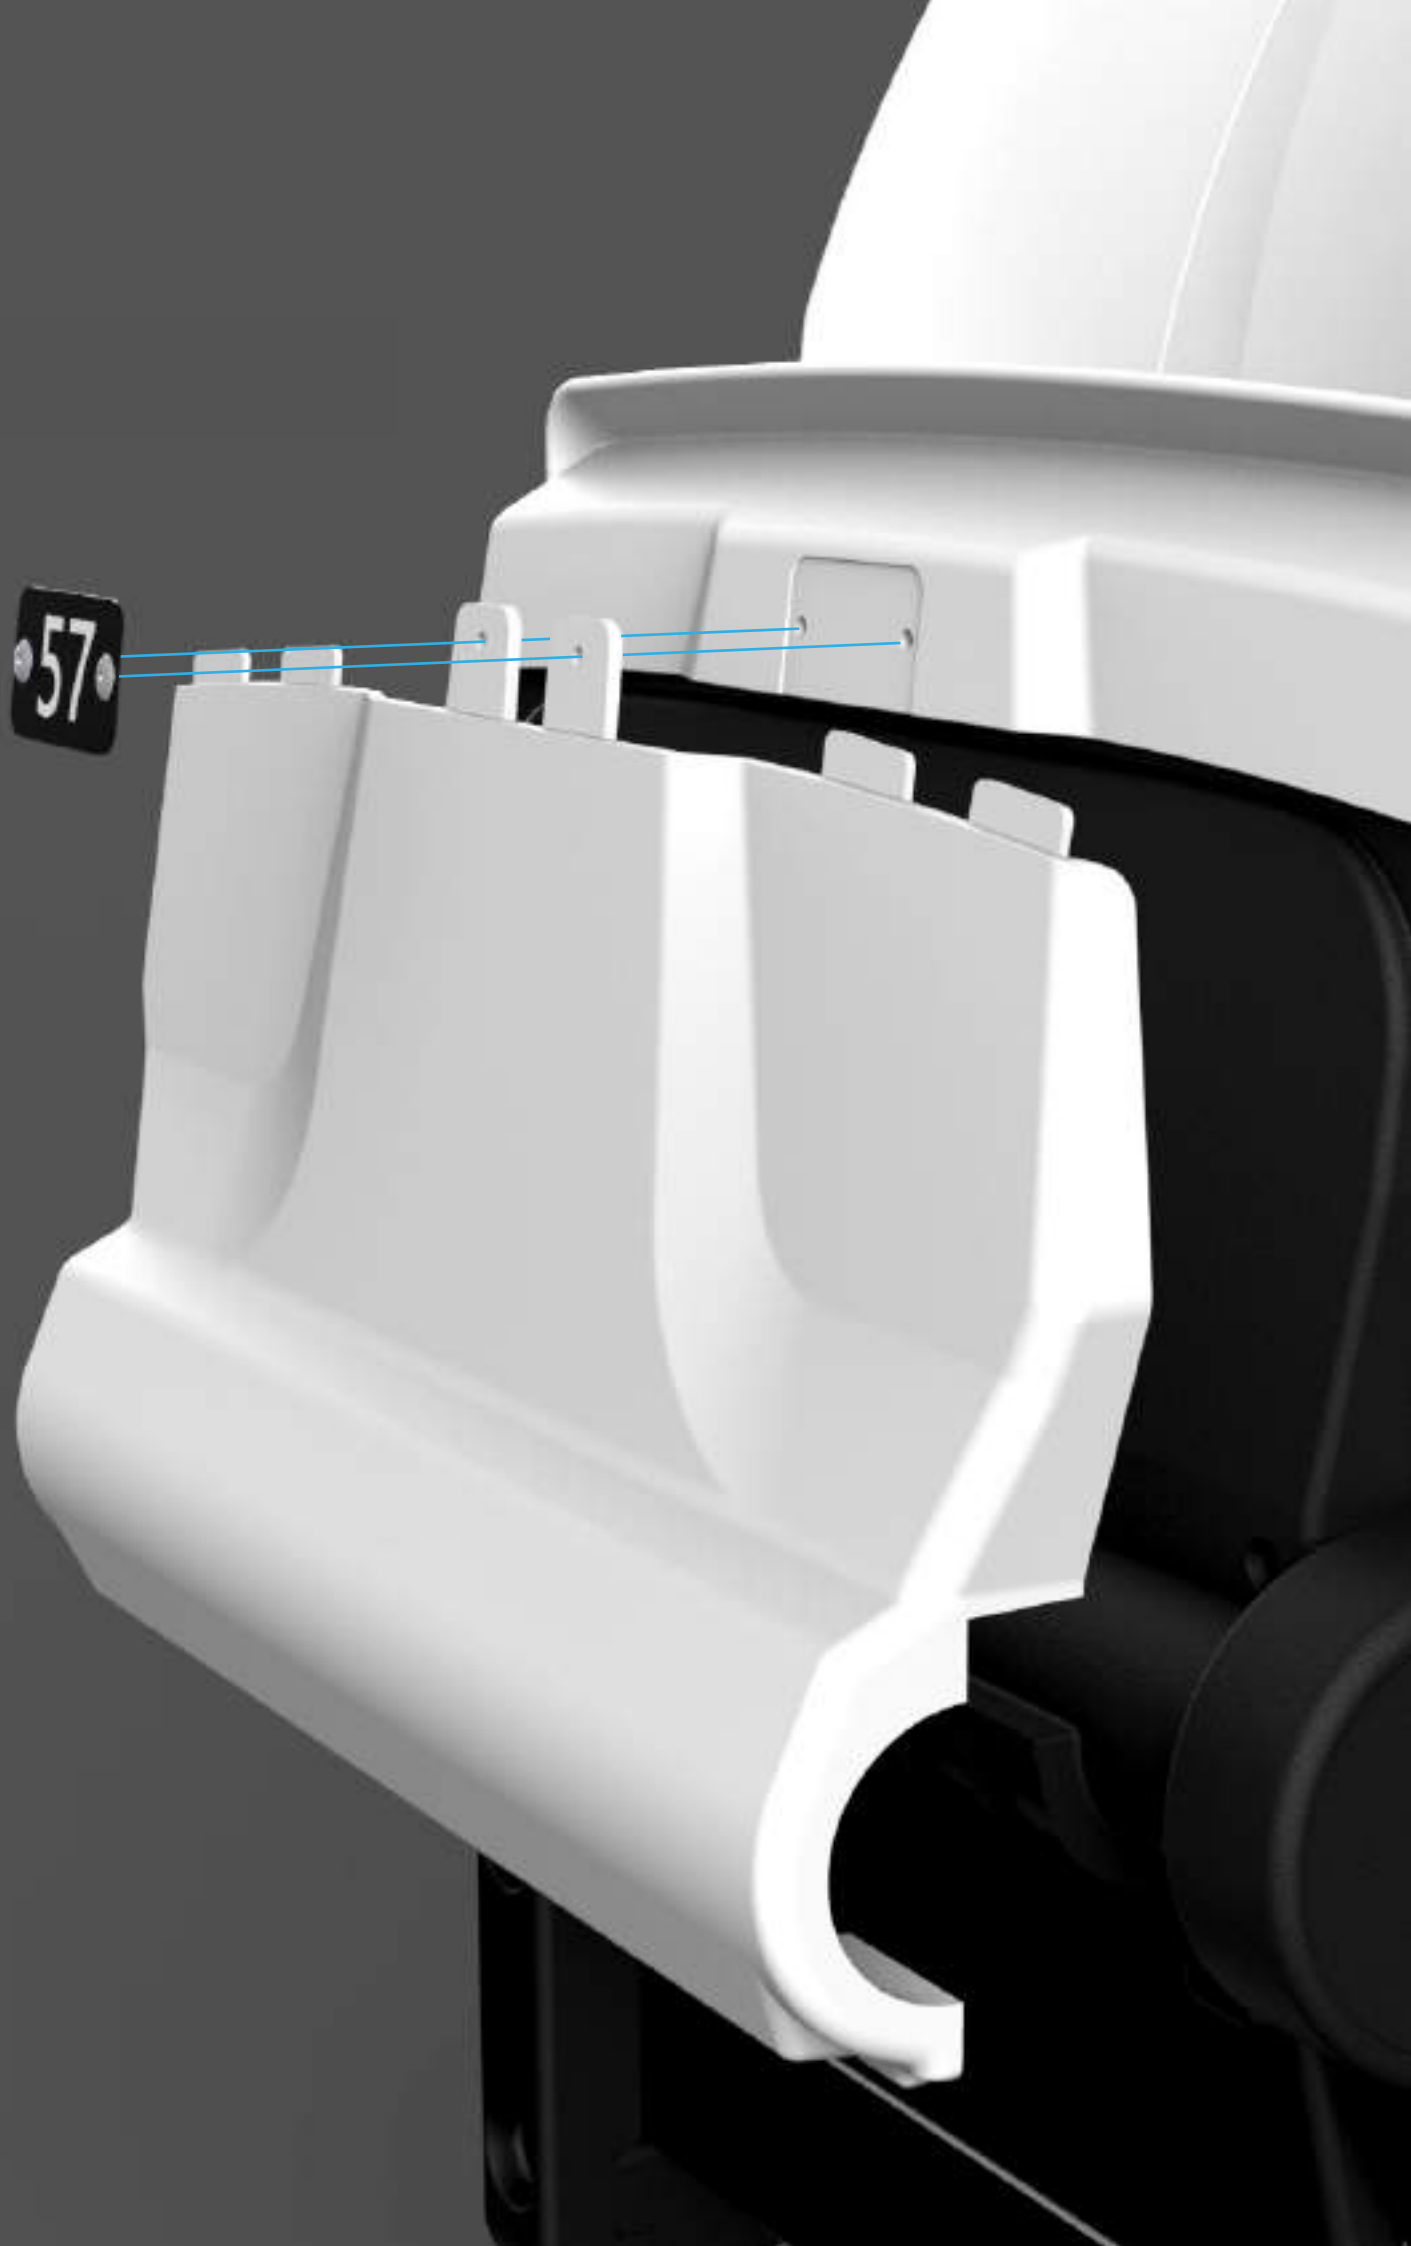







TYPES D'ACCOUDOIRS POUR SIÈGE M2027




BK-1
Accoudoir fixe en PA
avec porte-gobelet en option



BK-L1
Accoudoir "Large" en
polyuréthane



BK-L1PB
Accoudoir "Large" en
polyuréthane avec porte-gobelet



BK-P1
Accoudoir en PA pliante

M2027 HOSPITALITY

DESCRIZIONE TECNICA

M2027

M2027
H

Accueil

Le modèle OMSI M2027 est un fauteuil tout neuf conçu pour être utilisé dans les installations sportives du monde entier. Fauteuil approuvé par la FIBA, conforme aux derniers règlements de la FIFA et de l'UEFA; conforme aux normes euro-péennes UNI EN 13200-1-4; testé avec des essais de laboratoire par le plus grand institut italien de recherche et d'essais dans le secteur du meuble en bois selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère). La structure est en polyamide ignifuge, en verre fibré (imprimé avec technologie d'injection). Les nervures de renfort placées à l'intérieur de la structure de support lui donnent une résistance égale à celle d'une structure en acier. La forme enveloppante de l'assise et du dossier en polypropylène appliquée sur la structure et fixée sur le support au moyen de rivets détachables (vis 4,8x12 16 avec résistance à la traction de 3050 N à la charge de rupture de 2150 N.) rendent l'ensemble du fauteuil particulièrement résistant au vandalisme.

Les deux coté sont reliés par une goupille centrale dans une structure monobloc compacte et homogène particulièrement résistante; autour d'elle se déroule la rotation du siège, les mécanismes, restant couverts et protégés, répondent aux règles de sécurité imposées par la réglementation européenne UNI EN 13857 (pièces accessibles en mouvement), empêchant l'écrasement des mains lors de la rotation. Le pliage du siège est pour gravité, à l'aide d'un contrepoids qui n'est pas visible et n'est pas accessible car il se trouve dans un compartiment spécial fermé.


Dimensions: largeur 480 mm, profondeur avec siège fermé 300 mm, profondeur avec siège ouvert 520 mm, entraxe minimum à partir de 520 mm.

La plaquette numérotée en aluminium (dimensions 55 mm x 30 mm) est située dans une fente spéciale du siège. Sur la partie latérale, il y a un espace créé pour loger la numérotation sur une plaque circulaire en aluminium d'un diamètre de 80 mm afin de rendre claire et simple la re-cherche de sa propre rangée. L'ensemble est fixé au moyen de rivets détachables 3,2x7 pour maintenir les caractéristiques anti-vandales.

Possibilité d'installation:

- 1) La structure porteuse est fixée sur le devant de la marche au moyen de n. 4 boulons d'expansion M8 x 90 mm (composé du corps d'ancrage, de la rondelle Ø24 mm et de l'écrou M8) qui assurent une étanchéité anti-vandale extrême.
- 2) La structure portante est accrochée sur un tube d'acier à 2/3/4/5 places certifié; à son tour, ce dernier est fixé sur la marche au moyen de n. 4 boulons d'expansion M8 x 90 mm (composé du corps d'ancrage, de la rondelle Ø24 mm et de l'écrou M8) pour chaque module qui assurent une étanchéité anti-vandale extrême.
- 3) Sur pietement individuel fixe ou pivotant (idéal pour les journalistes ou les accompagnateurs de personnes handicapées).
- 4) Sur pietement individuel ou sur poutre avec pied vertical en polyamide.

La version "Accueil" a une configuration avec des panneaux rembourrés qui sont montrés et fixés directement sur les plastiques du siège au moyen de vis. La nature particulière des matériaux utilisés tels que le polypropylène pour la structure du panneau, le polyuréthane expansé (mousse) pour la tapisserie d'ameublement, eco- cuir pour les revêtements et l'acier inoxydable pour les vis de fixation, le rendent approprié pour l'usage extérieur. Possibilité de personnalisation avec l'adoption de différentes couleurs et avec l'application de logos brodés ou d'écritures. L'accoudoir de la version Accueil est constitué d'une structure en acier traité par cataphorèse et vernissage et est directement fixé sur les côtés de la structure de support avec des vis en acier inoxydable. Les repose-bras sont en polypropylène noir.

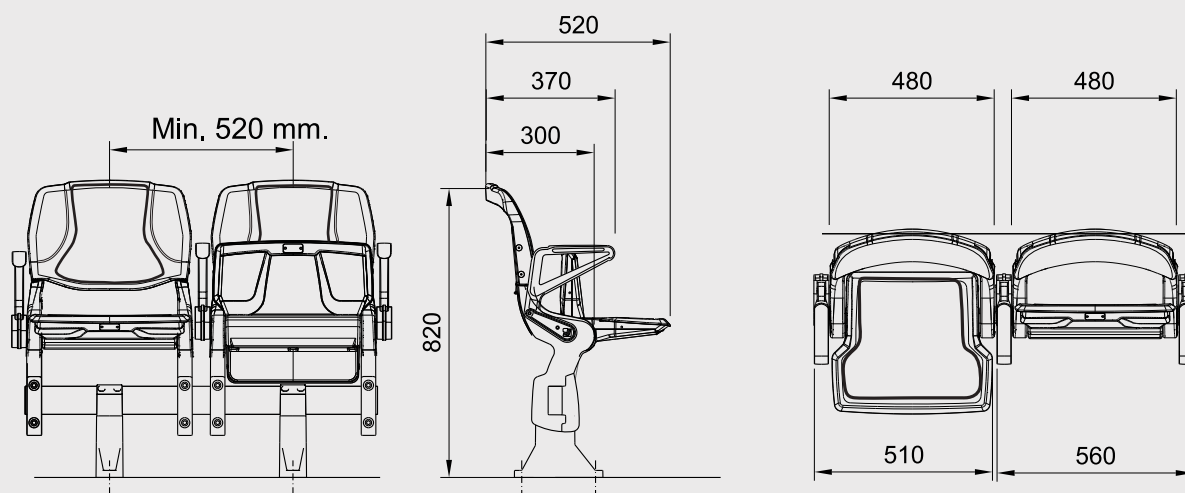

COULEURS M2027

COULEURS STANDARDS:




F0001



R3002



R7004



R5017



R6001



R1021



F0009

COULEURS NON-STANDARD 500 PIÈCES MINIMUM:



WITHE
R9003
R9010



BEIGE
R1001
R8000



JAUNE
R1034



ORANGE
F0004
R2009
R2003



ROUGE
R3001
R3004
R3020



VERT
R6032
R6018
R6026
R6004
R6024



BLEU CLAIR
P283C



BLUE
R5002
R5012
R5013
R5014
R5024



GRIS
P428C
R7004
R7035
R7037
R7040
R7016
R7022



BORDEAUX
P504C



MARRON
R8019



AUTRES
COULEURS



OMSI
SEATING FOR BIG EVENTS

Fight pollution, sit on a green solution

Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 - Fax +39 051 6164317
info@omsi.it - www.omsi.it