



FICHE TECHNIQUE

M2013

Fight pollution, sit on a green solution



M2013
GP Grand Public

plastica
seconda vita
MIX ECO



M2013 GRAND PUBLIC

DESCRIPTION TECHNIQUE

M2013

M2013
GP Grand Public

M2013 est un siège rabattable révolutionnaire, idéal pour être installé dans n'importe quelle zone d'un complexe sportif : tribunes grand public, espace d'accueil, zones VIP, Business et l'exclusive VVIP. Design, confort, robustesse et sécurité sont les mots clés qui le caractérisent.

Dimensions: profondeur avec siège fermé 150 mm; profondeur avec siège ouvert 500 mm; largeur 480 mm, entraxe min. 490 mm

Structure conforme aux toutes dernières dispositions FIFA 2030 / UEFA CAF et homologuée FIBA; conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4 ; testée en laboratoire par le plus grand institut italien de recherche et d'essais dans le secteur du bois et de l'ameublement (CATAS) selon la norme européenne UNI EN 12727:2017 (niveau 4 – sévère).

Fabrique selon la technologie d'injection par une entreprise certifiée ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015 et disposant d'un rapport de développement durable, utilisation de copolymère de polypropylène de premier choix, ignifuge de classe de réaction au feu 1 et additivé en masse avec des substances résistantes aux rayons UV, 100 % recyclable et non toxique ; les nervures de renfort situées à l'intérieur lui confèrent une robustesse équivalente à celle d'une structure en acier FE360. Les deux flancs sont reliés par un pivot central dans une structure monobloc compacte et homogène particulièrement résistante ; c'est autour de celui-ci que s'effectue la rotation du siège ; les mécanismes, qui restent couverts et protégés, répondent aux normes de sécurité imposées par la réglementation européenne UNI EN 13857 (parties accessibles en mouvement) et empêchent l'écrasement des mains pendant la rotation.

La fermeture du siège s'effectue à l'aide d'un dispositif spécial à "double ressort", le tout étant invisible et inaccessible car situé dans un compartiment fermé prévu à cet effet.

L'assise et le dossier sont fabriqués par moulage par injection à partir d'un copolymère de polypropylène coloré de premier choix, ignifuge (classe de réaction au feu 1 selon la norme italienne) et additivé dans la masse avec une substance résistante aux rayons UV (protection standard ou longue durée).

Le dessous d'assise en polypropylène est de la même couleur que les panneaux de l'assise et du dossier.



La plaque numérotée en aluminium mesure 55 x 30 mm et est logée dans un emplacement situé dans la partie supérieure de l'assise, ce qui facilite sa visibilité depuis le bas lorsque l'on monte les gradins; en option, il est possible d'ajouter une numérotation supplémentaire sur le côté droit ou gauche du bord du dossier, afin de faciliter la lecture du numéro lorsque l'on descend les gradins depuis le haut.

Sur les flancs latéraux, dans une zone bien visible, un logement a été créé pour la plaque d'identification de rangée, rendant la recherche de sa rangée claire et simple. Le tout est fixé à l'aide de rivets à déchirer 4x12 afin de conserver les caractéristiques anti-vandalisme. Sur les deux flancs, à côté du siège, il est possible d'insérer un QR code programmable au choix.

Possibilités d'installation: **SUR PIED UNIQUE OU BANC AVEC SUPPORT VERTICAL EN POLYAMIDE** - la structure porteuse est fixée sur un tube en acier à une place ou à 2/3/4/5 places; ce dernier est quant à lui fixé à un support vertical en polyamide à l'aide de 4 vis autotaraudeuses. L'ensemble est ancré à la marche de l'escalier en 4 points à l'aide de chevilles à expansion (composées du corps de la cheville, d'une rondelle de Ø24 mm et d'un écrou M8) qui assurent une résistance extrême au vandalisme. Les pièces en acier sont traitées par cataphorèse et peinture (conformément à la norme ISO 9227) ou par galvanisation à chaud (conformément à la norme EN 1461).


Raccomandé par la FIFA 500 mm

**Marqueur de file 10x10 cm
fixation sur poutre**

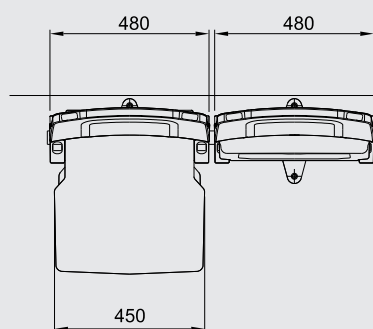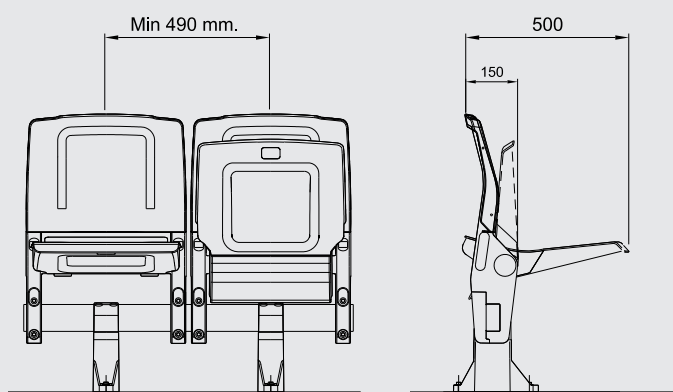





TYPES D'ACCOUDOIRS POUR SIÈGE M2013




BK-2
Accoudoir fixe en PA avec
porte-gobelet en option
s




BK-PU2
Accoudoir fixe en PU




BK-PU2PB
Accoudoir fixe en PU
avec porte-gobelet



BK-L2
Accoudoir "Large" en
polyuréthane



BK-L2PB
Accoudoir "Large" en
PU avec porte-gobelet



BK-P2
Accoudoir en PA pliante

M2013 HOSPITALITY

DESCRIPTION TECHNIQUE

M2013



M2013 est un siège rabattable révolutionnaire, idéal pour être installé dans n'importe quelle zone d'un complexe sportif : tribunes grand public, espace d'accueil, zones VIP, Business et l'exclusive VVIP. Design, confort, robustesse et sécurité sont les mots clés qui le caractérisent.

Dimensions: profondeur avec siège fermé 150 mm; profondeur avec siège ouvert 500 mm; largeur 480 mm, entraxe min. 490 mm

Structure conforme aux toutes dernières dispositions FIFA 2030 / UEFA CAF et homologuée FIBA; conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4 ; testée en laboratoire par le plus grand institut italien de recherche et d'essais dans le secteur du bois et de l'ameublement (CATAS) selon la norme européenne UNI EN 12727:2017 (niveau 4 – sévère).

Fabrique selon la technologie d'injection par une entreprise certifiée ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015 et disposant d'un rapport de développement durable, utilisation de copolymère de polypropylène de premier choix, ignifuge de classe de réaction au feu 1 et additivé en masse avec des substances résistantes aux rayons UV, 100 % recyclable et non toxique ; les nervures de renfort situées à l'intérieur lui confèrent une robustesse équivalente à celle d'une structure en acier FE360. Les deux flancs sont reliés par un pivot central dans une structure monobloc compacte et homogène particulièrement résistante ; c'est autour de celui-ci que s'effectue la rotation du siège ; les mécanismes, qui restent couverts et protégés, répondent aux normes de sécurité imposées par la réglementation européenne UNI EN 13857 (parties accessibles en mouvement) et empêchent l'écrasement des mains pendant la rotation.

La fermeture du siège s'effectue à l'aide d'un dispositif spécial à "double ressort", le tout étant invisible et inaccessible car situé dans un compartiment fermé prévu à cet effet.

L'assise et le dossier sont fabriqués par moulage par injection à partir d'un copolymère de polypropylène coloré de premier choix, ignifuge (classe de réaction au feu 1 selon la norme italienne) et additivé dans la masse avec une substance résistante aux rayons UV (protection standard ou longue durée).

Le dessous d'assise en polypropylène est de la même couleur que les panneaux de l'assise et du dossier.


La plaque numérotée en aluminium mesure 55 x 30 mm et est logée dans un emplacement situé dans la partie supérieure de l'assise, ce qui facilite sa visibilité depuis le bas lorsque l'on monte les gradins; en option, il est possible d'ajouter une numérotation supplémentaire sur le côté droit ou gauche du bord du dossier, afin de faciliter la lecture du numéro lorsque l'on descend les gradins depuis le haut.

Sur les flancs latéraux, dans une zone bien visible, un logement a été créé pour la plaque d'identification de rangée, rendant la recherche de sa rangée claire et simple. Le tout est fixé à l'aide de rivets à déchirer 4x12 afin de conserver les caractéristiques anti-vandalisme. Sur les deux flancs, à côté du siège, il est possible d'insérer un QR code programmable au choix.

Possibilités d'installation: **SUR PIED UNIQUE OU BANC AVEC SUPPORT VERTICAL EN POLYAMIDE** - la structure porteuse est fixée sur un tube en acier à une place ou à 2/3/4/5 places; ce dernier est quant à lui fixé à un support vertical en polyamide à l'aide de 4 vis autotaraudeuses. L'ensemble est ancré à la marche de l'escalier en 4 points à l'aide de chevilles à expansion (composées du corps de la cheville, d'une rondelle de Ø24 mm et d'un écrou M8) qui assurent une résistance extrême au vandalisme. Les pièces en acier sont traitées par cataphorèse et peinture (conformément à la norme ISO 9227) ou par galvanisation à chaud (conformément à la norme EN 1461).

La version "**Hospitality**" présente une configuration avec des accoudoirs en polyuréthane ou en polyamide (fabriqués par moulage par injection) fixés aux flancs latéraux en deux points chacun à l'aide de vis en acier inoxydable. Possibilité de personnaliser l'accoudoir en adoptant des coloris assortis aux plastiques existants.

Min. 550 avec 2 accoudoirs BK-2
Min. 510 avec accoudoir BK-2 partage

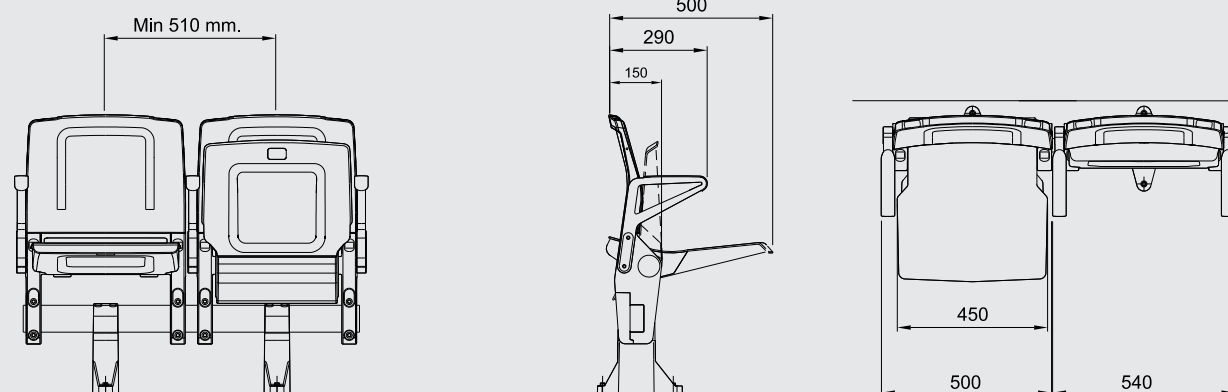



Dans la version **VIP**,
l'assise est recouverte
d'une housse
amovible en simili cuir
rembourrée de
polyuréthane, tandis
que le dossier
présente un
panneau rembourré
fixé directement sur le
dossier en plastique à
l'aide de rivets

M2013 VIP

DESCRIPTION TECHNIQUE

M2013



M2013 est un siège rabattable révolutionnaire, idéal pour être installé dans n'importe quelle zone d'un complexe sportif : tribunes grand public, espace d'accueil, zones VIP, Business et l'exclusive VVIP. Design, confort, robustesse et sécurité sont les mots clés qui le caractérisent.

Dimensions: profondeur avec siège fermé 150 mm; profondeur avec siège ouvert 500 mm; largeur 480 mm, entraxe min. 490 mm

Structure conforme aux toutes dernières dispositions FIFA 2030 / UEFA CAF et homologuée FIBA; conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4 ; testée en laboratoire par le plus grand institut italien de recherche et d'essais dans le secteur du bois et de l'ameublement (CATAS) selon la norme européenne UNI EN 12727:2017 (niveau 4 – sévère).

Fabriqué selon la technologie d'injection par une entreprise certifiée ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015 et disposant d'un rapport de développement durable, utilisation de copolymère de polypropylène de premier choix, ignifuge de classe de réaction au feu 1 et additivé en masse avec des substances résistantes aux rayons UV, 100 % recyclable et non toxique ; les nervures de renfort situées à l'intérieur lui confèrent une robustesse équivalente à celle d'une structure en acier FE360. Les deux flancs sont reliés par un pivot central dans une structure monobloc compacte et homogène particulièrement résistante ; c'est autour de celui-ci que s'effectue la rotation du siège ; les mécanismes, qui restent couverts et protégés, répondent aux normes de sécurité imposées par la réglementation européenne UNI EN 13857 (parties accessibles en mouvement) et empêchent l'écrasement des mains pendant la rotation.

La fermeture du siège s'effectue à l'aide d'un dispositif spécial à "double ressort", le tout étant invisible et inaccessible car situé dans un compartiment fermé prévu à cet effet.

L'assise et le dossier sont fabriqués par moulage par injection à partir d'un copolymère de polypropylène coloré de premier choix, ignifuge (classe de réaction au feu 1 selon la norme italienne) et additivé dans la masse avec une substance résistante aux rayons UV (protection standard ou longue durée).

Le dessous d'assise en polypropylène est de la même couleur que les panneaux de l'assise et du dossier.



La plaque numérotée en aluminium mesure 55 x 30 mm et est logée dans un emplacement situé dans la partie supérieure de l'assise, ce qui facilite sa visibilité depuis le bas lorsque l'on monte les gradins; en option, il est possible d'ajouter une numérotation supplémentaire sur le côté droit ou gauche du bord du dossier, afin de faciliter la lecture du numéro lorsque l'on descend les gradins depuis le haut.

Sur les flancs latéraux, dans une zone bien visible, un logement a été créé pour la plaque d'identification de rangée, rendant la recherche de sa rangée claire et simple. Le tout est fixé à l'aide de rivets à déchirer 4x12 afin de conserver les caractéristiques anti-vandalisme. Sur les deux flancs, à côté du siège, il est possible d'insérer un QR code programmable au choix.

Possibilités d'installation: **SUR PIED UNIQUE OU BANC AVEC SUPPORT VERTICAL EN POLYAMIDE** - la structure porteuse est fixée sur un tube en acier à une place ou à 2/3/4/5 places; ce dernier est quant à lui fixé à un support vertical en polyamide à l'aide de 4 vis autotaraudeuses. L'ensemble est ancré à la marche de l'escalier en 4 points à l'aide de chevilles à expansion (composées du corps de la cheville, d'une rondelle de Ø24 mm et d'un écrou M8) qui assurent une résistance extrême au vandalisme. Les pièces en acier sont traitées par cataphorèse et peinture (conformément à la norme ISO 9227) ou par galvanisation à chaud (conformément à la norme EN 1461).

La version "**VIP**" présente une configuration avec des accoudoirs en polyuréthane ou en polyamide et un dossier et une assise entièrement rembourrés. La nature particulière des matériaux utilisés, tels que la mousse de polyuréthane (mousse) pour le rembourrage et le simili cuir pour les revêtements, rend l'ensemble adapté à une utilisation en extérieur. Possibilité de personnalisation avec l'adoption de différentes couleurs et l'apposition de logos ou d'inscriptions brodées.

Min. 550 avec 2 accoudoirs BK-2
Min. 520 avec accoudoir BK-2 partage

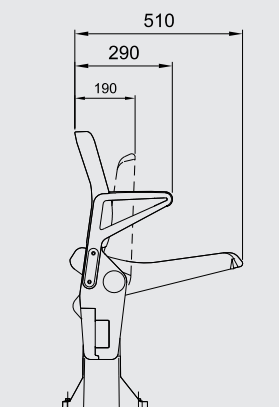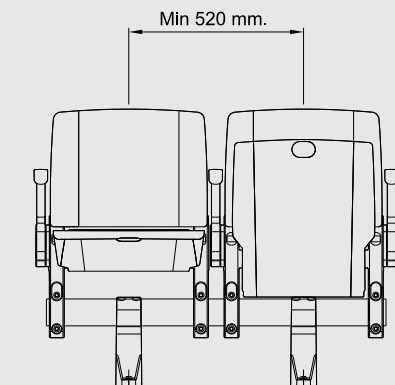

Raccomandé par la FIFA 600 mm




**M2013
ACCOUDOIR
XL**


**M2013
ACCOUDOIR
OLIMPICO**




TYPES D'ACCOUDOIRS POUR SIÈGE M2013




BK-2
Accoudoir fixe en PA avec
porte-gobelet en option




BK-PU2
Accoudoir fixe en PU




BK-PU2PB
Accoudoir fixe en PU
avec porte-gobelet



BK-L2
Accoudoir "Large" en
polyuréthane



BK-L2PB
Accoudoir "Large" en
PU avec porte-gobelet



BK-P2
Accoudoir en PA pliante

M2013 VVIP

DESCRIPTION TECHNIQUE

M2013



M2013 est un siège rabattable révolutionnaire, idéal pour être installé dans n'importe quelle zone d'un complexe sportif : tribunes grand public, espace d'accueil, zones VIP, Business et l'exclusive VVIP. Design, confort, robustesse et sécurité sont les mots clés qui le caractérisent.

Dimensions: profondeur avec siège fermé 150 mm; profondeur avec siège ouvert 500 mm; largeur 480 mm, entraxe min. 490 mm

Structure conforme aux toutes dernières dispositions FIFA 2030 / UEFA CAF et homologuée FIBA; conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4 ; testée en laboratoire par le plus grand institut italien de recherche et d'essais dans le secteur du bois et de l'ameublement (CATAS) selon la norme européenne UNI EN 12727:2017 (niveau 4 – sévère).

Fabrique selon la technologie d'injection par une entreprise certifiée ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015 et disposant d'un rapport de développement durable, utilisation de copolymère de polypropylène de premier choix, ignifuge de classe de réaction au feu 1 et additivé en masse avec des substances résistantes aux rayons UV, 100 % recyclable et non toxique ; les nervures de renfort situées à l'intérieur lui confèrent une robustesse équivalente à celle d'une structure en acier FE360. Les deux flancs sont reliés par un pivot central dans une structure monobloc compacte et homogène particulièrement résistante ; c'est autour de celui-ci que s'effectue la rotation du siège ; les mécanismes, qui restent couverts et protégés, répondent aux normes de sécurité imposées par la réglementation européenne UNI EN 13857 (parties accessibles en mouvement) et empêchent l'écrasement des mains pendant la rotation.

La fermeture du siège s'effectue à l'aide d'un dispositif spécial à "double ressort", le tout étant invisible et inaccessible car situé dans un compartiment fermé prévu à cet effet.

L'assise et le dossier sont fabriqués par moulage par injection à partir d'un copolymère de polypropylène coloré de premier choix, ignifuge (classe de réaction au feu 1 selon la norme italienne) et additivé dans la masse avec une substance résistante aux rayons UV (protection standard ou longue durée).




Le dessous d'assise en polypropylène est de la même couleur que les panneaux de l'assise et du dossier.

La plaque numérotée en aluminium mesure 55 x 30 mm et est logée dans un emplacement situé dans la partie supérieure de l'assise, ce qui facilite sa visibilité depuis le bas lorsque l'on monte les gradins; en option, il est possible d'ajouter une numérotation supplémentaire sur le côté droit ou gauche du bord du dossier, afin de faciliter la lecture du numéro lorsque l'on descend les gradins depuis le haut.

Sur les flancs latéraux, dans une zone bien visible, un logement a été créé pour la plaque d'identification de rangée, rendant la recherche de sa rangée claire et simple. Le tout est fixé à l'aide de rivets à déchirer 4x12 afin de conserver les caractéristiques anti-vandalisme. Sur les deux flancs, à côté du siège, il est possible d'insérer un QR code programmable au choix.

Possibilités d'installation: **SUR PIED UNIQUE OU BANC AVEC SUPPORT VERTICAL EN POLYAMIDE** - la structure porteuse est fixée sur un tube en acier à une place ou à 2/3/4/5 places; ce dernier est quant à lui fixé à un support vertical en polyamide à l'aide de 4 vis autotaraudeuses. L'ensemble est ancré à la marche de l'escalier en 4 points à l'aide de chevilles à expansion (composées du corps de la cheville, d'une rondelle de Ø24 mm et d'un écrou M8) qui assurent une résistance extrême au vandalisme. Les pièces en acier sont traitées par cataphorèse et peinture (conformément à la norme ISO 9227) ou par galvanisation à chaud (conformément à la norme EN 1461).

La version "**VVIP**" présente une configuration avec dossier et assise entièrement rembourrés sur toute la surface et un dossier d'appui aux dimensions plus généreuses (+200 mm par rapport aux versions Hospitality et VIP). La nature particulière des matériaux utilisés, tels que la mousse de polyuréthane (mousse) pour le rembourrage et le similicuir pour les revêtements, rend l'ensemble adapté à une utilisation en extérieur. Possibilité de personnalisation avec le choix de différentes couleurs et l'apposition de logos ou d'inscriptions brodées.

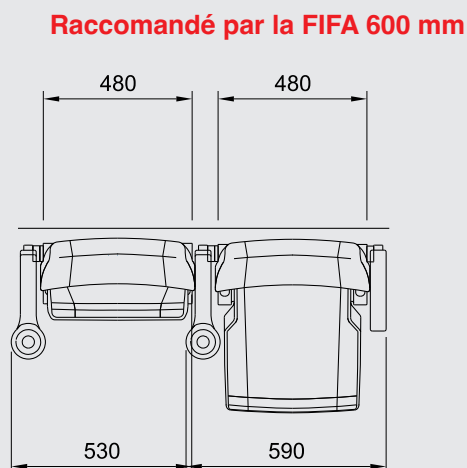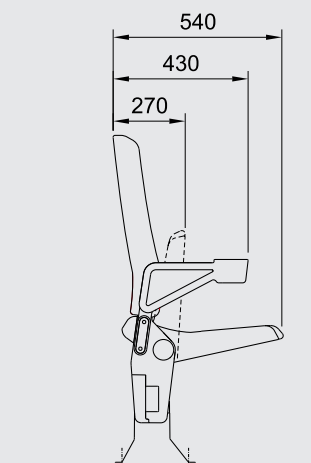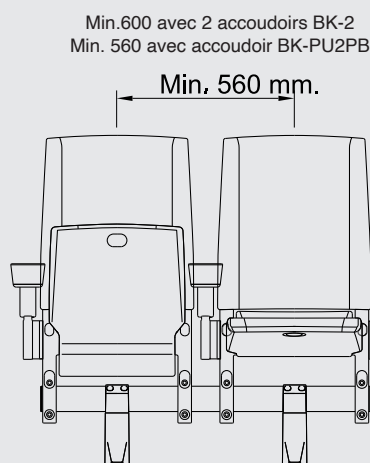



STADE "EUGANEO" - PADOVA, ITALIE



STADE "EUGANEO" - PADOVA, ITALIE



STADE "CINO E LILLO DEL DUCA" - ASCOLI PICENO, ITALIE



"SARDEGNA ARENA" - CAGLIARI, ITALIE



STADE "BENITO STIRPE" - FROSINONE, ITALIE

COULEURS M2013

COULEURS STANDARDS:




F0001



R3002



R7004



R5017



R6001



R1021



F0009

COULEURS NON-STANDARD 500 PIÈCES MINIMUM:



WITHE
R9003
R9010



BEIGE
R1001
R8000



JAUNE
R1034



ORANGE
F0004
R2009
R2003



ROUGE
R3001
R3004
R3020



VERT
R6032
R6018
R6026
R6004
R6024



BLEU CLAIR
P283C



BLUE
R5002
R5012
R5013
R5014
R5024



GRIS
P428C
R7004
R7035
R7037
R7040
R7016
R7022



BORDEAUX
P504C



MARRON
R8019



AUTRES
COULEURS

INSTALLATIONS

M2013

Al Nahyan Stadium, Al-Wahda FC - Abu Dhabi, Emirati Arabi

Mohammed Bin Zayed Stadium - Abu Dhabi, Emirati Arabi

Al Shabab FC - Riyadh, Arabia Saudita

Al Fateh Club Stadium - Dammam, Arabia Saudita

El Ettifaq Club Stadium - Dammam, Arabia Saudita

Arena Futuroscope - Poitiers, Francia

Centre Technique National "Fernand Sastre" - Clairefontaine, Francia

Royal Charleroi Sporting Club - Charleroi, Belgio

Stadio 5 Luglio - Algeri, Algeria

Grand Stade de Al Hoceima - Al Hoceima, Marocco

Centre National de Football de Maâmora - Rabat, Marocco

Salle Omnisport Al Hazme - Laayoune, Marocco

King Abdullah II Stadium - Amman, Giordania

Stadio "Mario Rigamonti" - Brescia, Italia

Stadio "Cino e Lillo Del Duca" - Ascoli Piceno, Italia

Stadio "Paolo Mazza" - Ferrara, Italia

Stadio "Cosimo Puttilli" - Barletta, Italia

Stadio "Benito Stirpe" - Frosinone, Italia

Stadio "Ciro Vigorito" - Benevento Italia

"Sardegna Arena" - Cagliari, Italia

Stadio "Euganeo" - Padova, Italia

Stadio "Leonardo Garilli" - Piacenza, Italia

Stadio "Giovanni Zini" - Cremona, Italia

Stadio "Pier Luigi Penzo" - Venezia, Italia

"Mario Battaglini" - Rugby Stadium - Rovigo, Italia



OMSI
SEATING FOR BIG EVENTS

Fight pollution, sit on a green solution

Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311

www.omsit.it