





FICHE TECHNIQUE

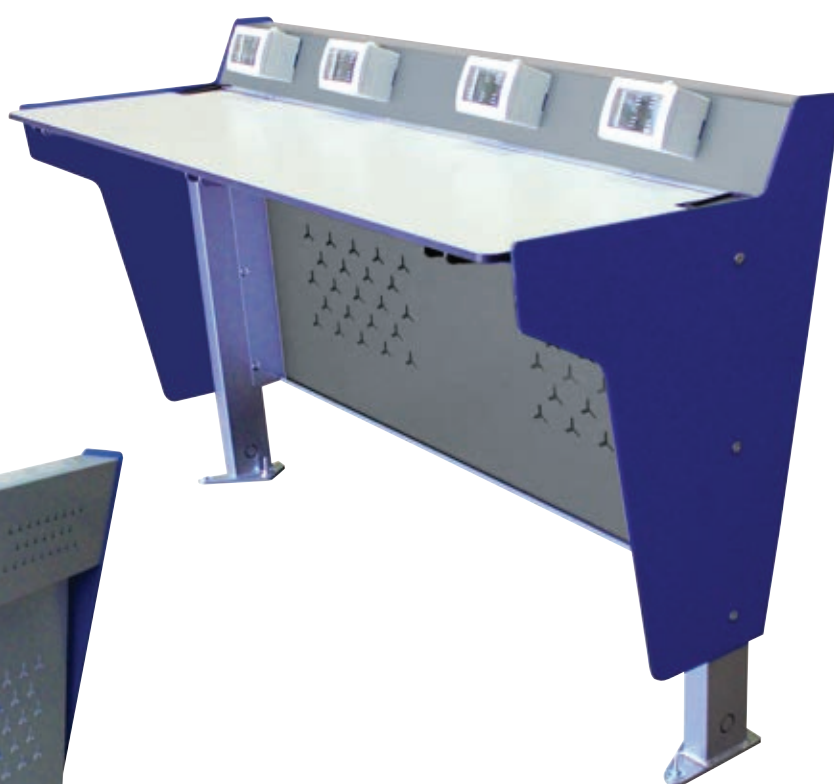

MP2025

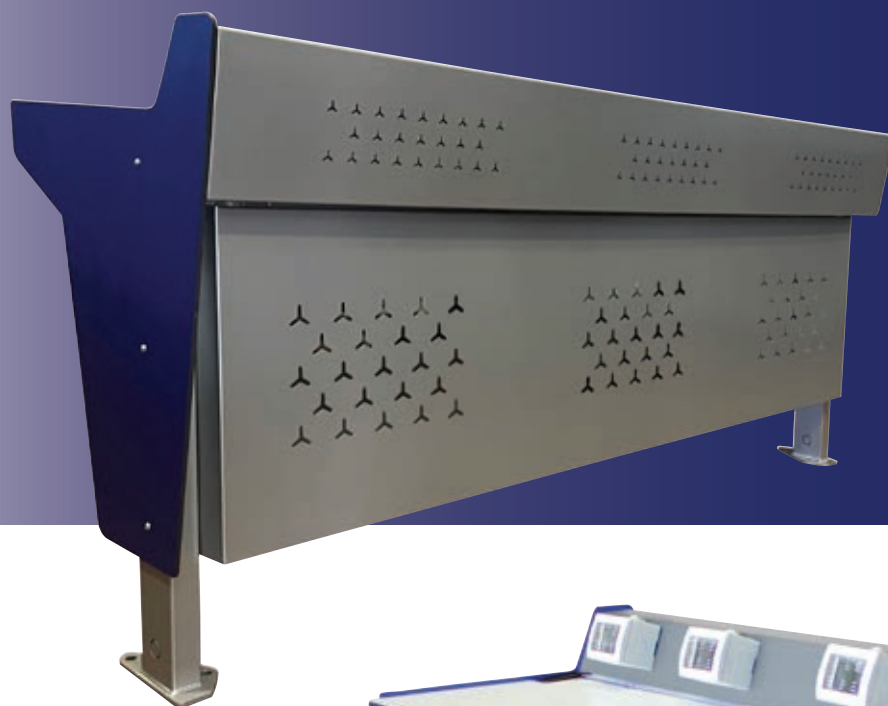

MP2025

DESCRIPTION TECHNIQUE

MP2025

Dimensions: largeur 3 places 1810 mm, largeur 2 places 1245 mm, profondeur 660 mm, hauteur 720 + 100 mm
Comptoir de presse à plateau fixe de dernière génération, conforme aux directives FIFA 2030 / UEFA CAF; il constitue l'espace idéal pour les journalistes de la presse écrite, du web et les reporters vidéo.

Il présente un design épuré et élégant, avec une structure entièrement métallique. Les montants latéraux sont réalisés en tube d'acier Fe 360, d'une section de 80 x 40 x 2 mm, tandis que la traverse centrale de liaison est en tube métallique d'une section de 80 x 30 x 2 mm. Quatre étagères en tôle métallique d'une épaisseur de 3 mm y sont fixées; elles soutiennent le plan de travail fixe en HPL d'une épaisseur de 10 mm.

L'assemblage s'effectue à l'aide de vis M4 en acier inoxydable.

À l'avant, le panneau de protection est réalisé en tôle métallique d'une épaisseur de 2 mm, profilée avec des nervures de renfort et agrémentée de fentes décoratives.


Dans la partie supérieure, une tôle profilée spéciale d'une épaisseur de 2 mm fait office de capot multifonction : elle accueille les prises électriques et/ou de transmission de données (à logger dans des boîtiers blindés présentant un indice de protection minimal IP55, non fournis et à installer par du personnel habilité capable de fournir une certification) et protège le passage des câbles d'alimentation.



Des trous prévus à cet effet sont présents le long des pieds et à l'intérieur des parties cachées, afin de permettre aux installateurs de faire passer les câbles à n'importe quel endroit nécessaire. Ces trous sont initialement obturés par des petites tôles facilement amovibles à l'aide d'un tournevis. La table est fixée directement sur la marche de l'escalier en 4 points à l'aide de chevilles ou de vis à béton correctement dimensionnées en fonction de la nature du support.

Les panneaux latéraux de fermeture, dont le design est étudié pour alléger le profil, sont présents des deux côtés dans la configuration "Simple". Dans la configuration «Batterie», un panneau de départ et un panneau d'arrivée sont prévus. Les panneaux latéraux sont réalisés en HPL d'une épaisseur de 6 mm et peuvent être personnalisés en couleur, à choisir parmi celles disponibles dans la palette de couleurs approuvée par la maîtrise d'œuvre. Toutes les pièces métalliques sont traitées par cataphorèse et revêtues d'une peinture en poudre pour usage extérieur, avec une finition gris RAL 9006. (autres couleurs sur demande)


Les caractéristiques des finitions, tant du métal que du HPL, rendent le produit adapté à une utilisation en extérieur mais sous abri, conformément aux recommandations de la FIFA / UEFA / CAF.

Raccomandé par la FIFA 500 mm

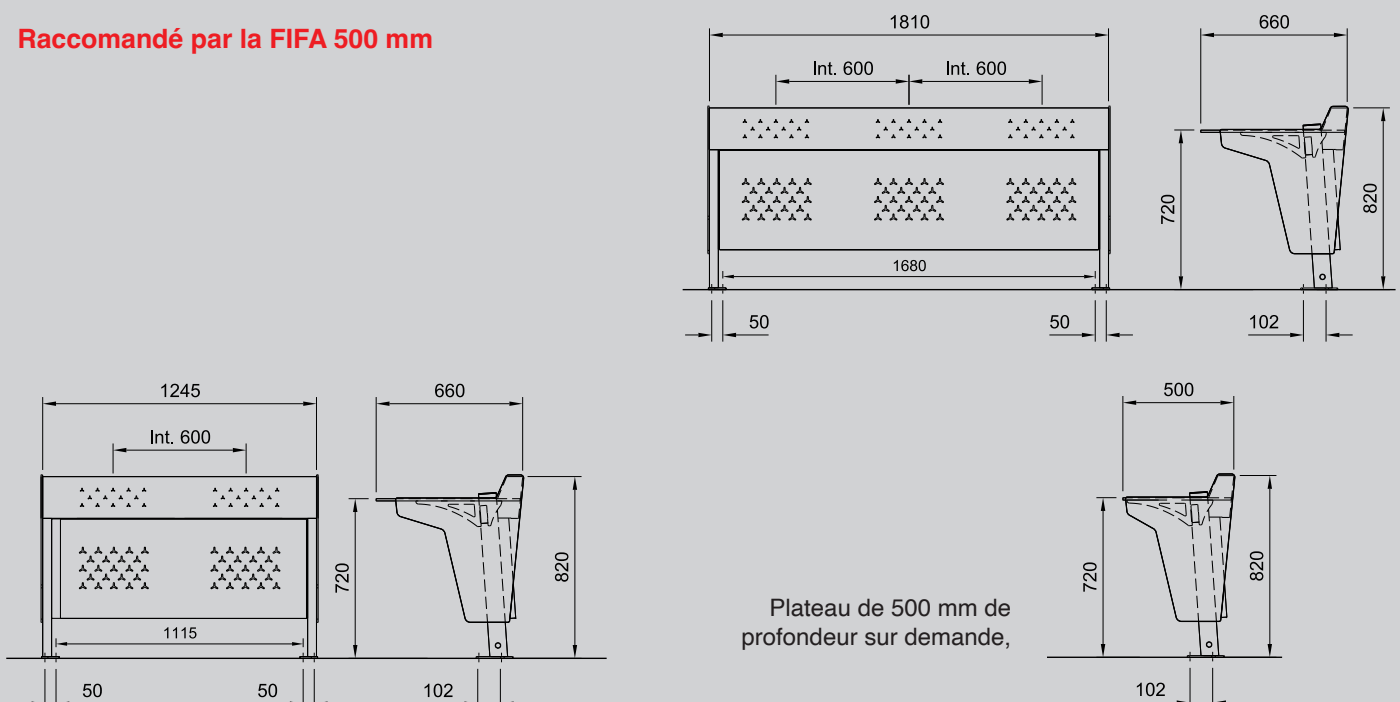


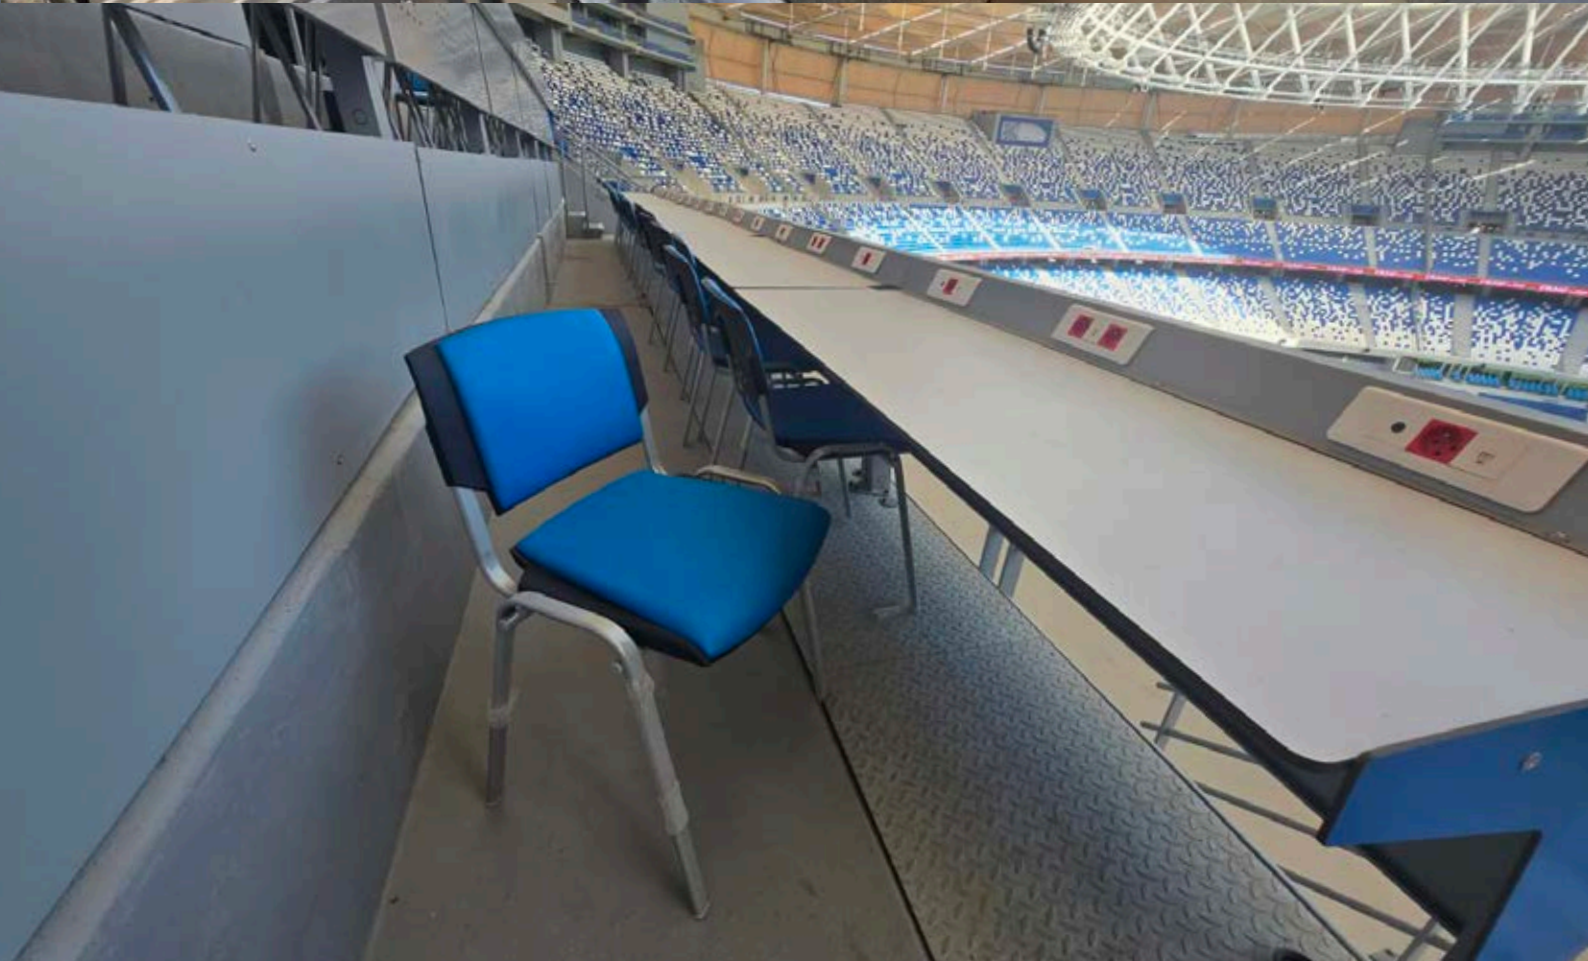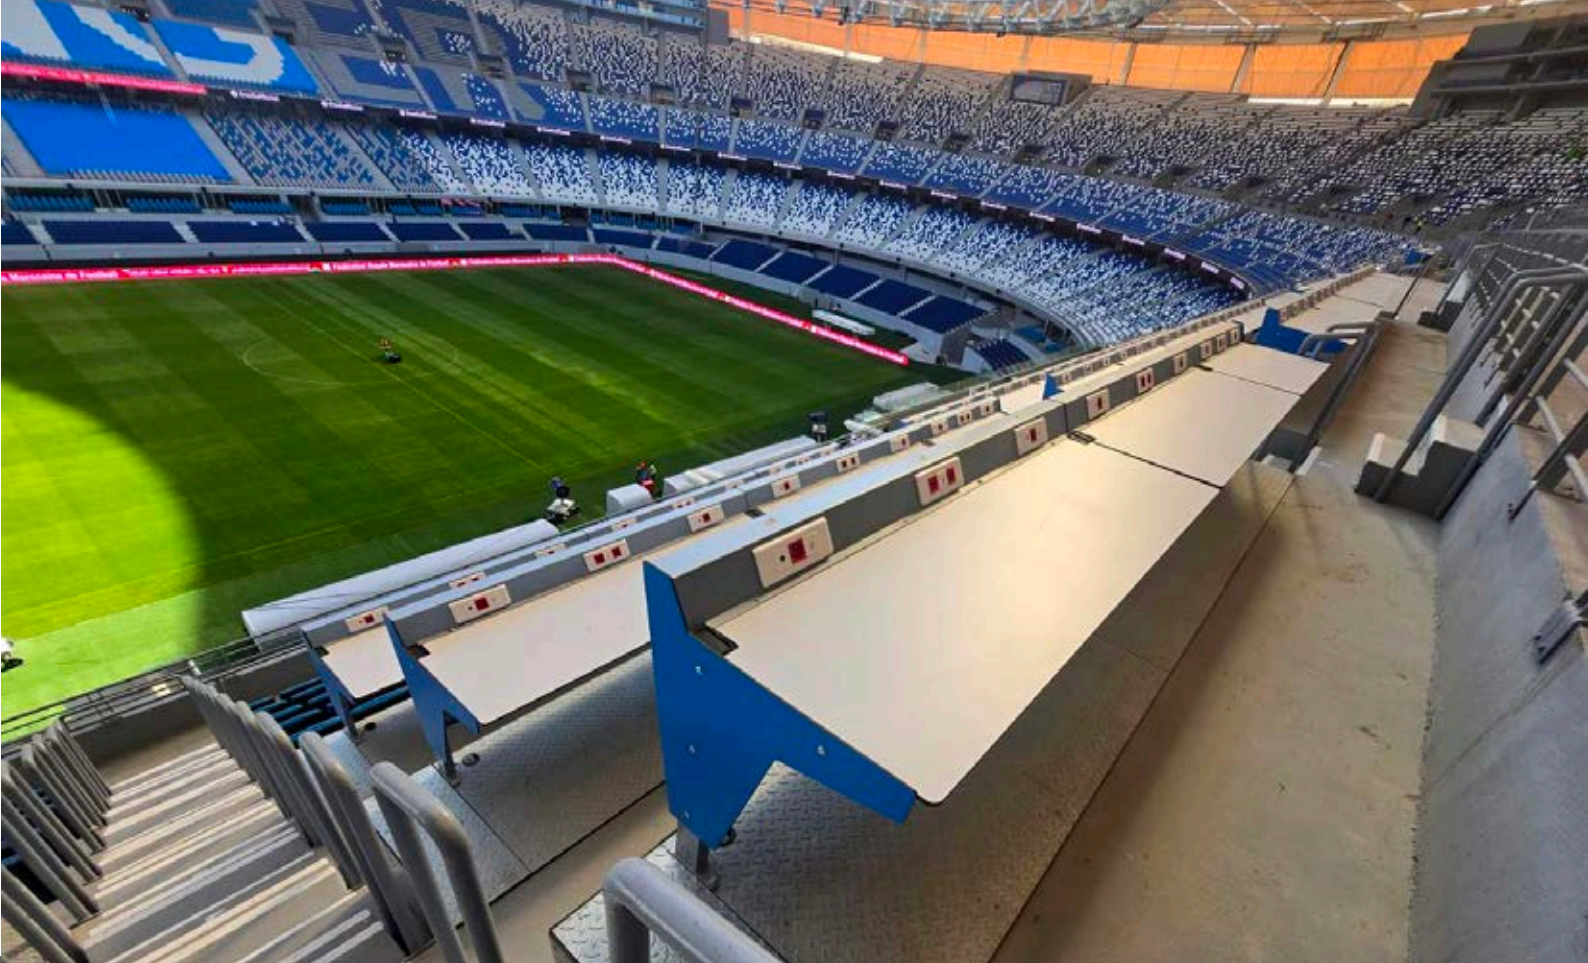

GRAN SRADE DE TANGER
TANGER - MAROC

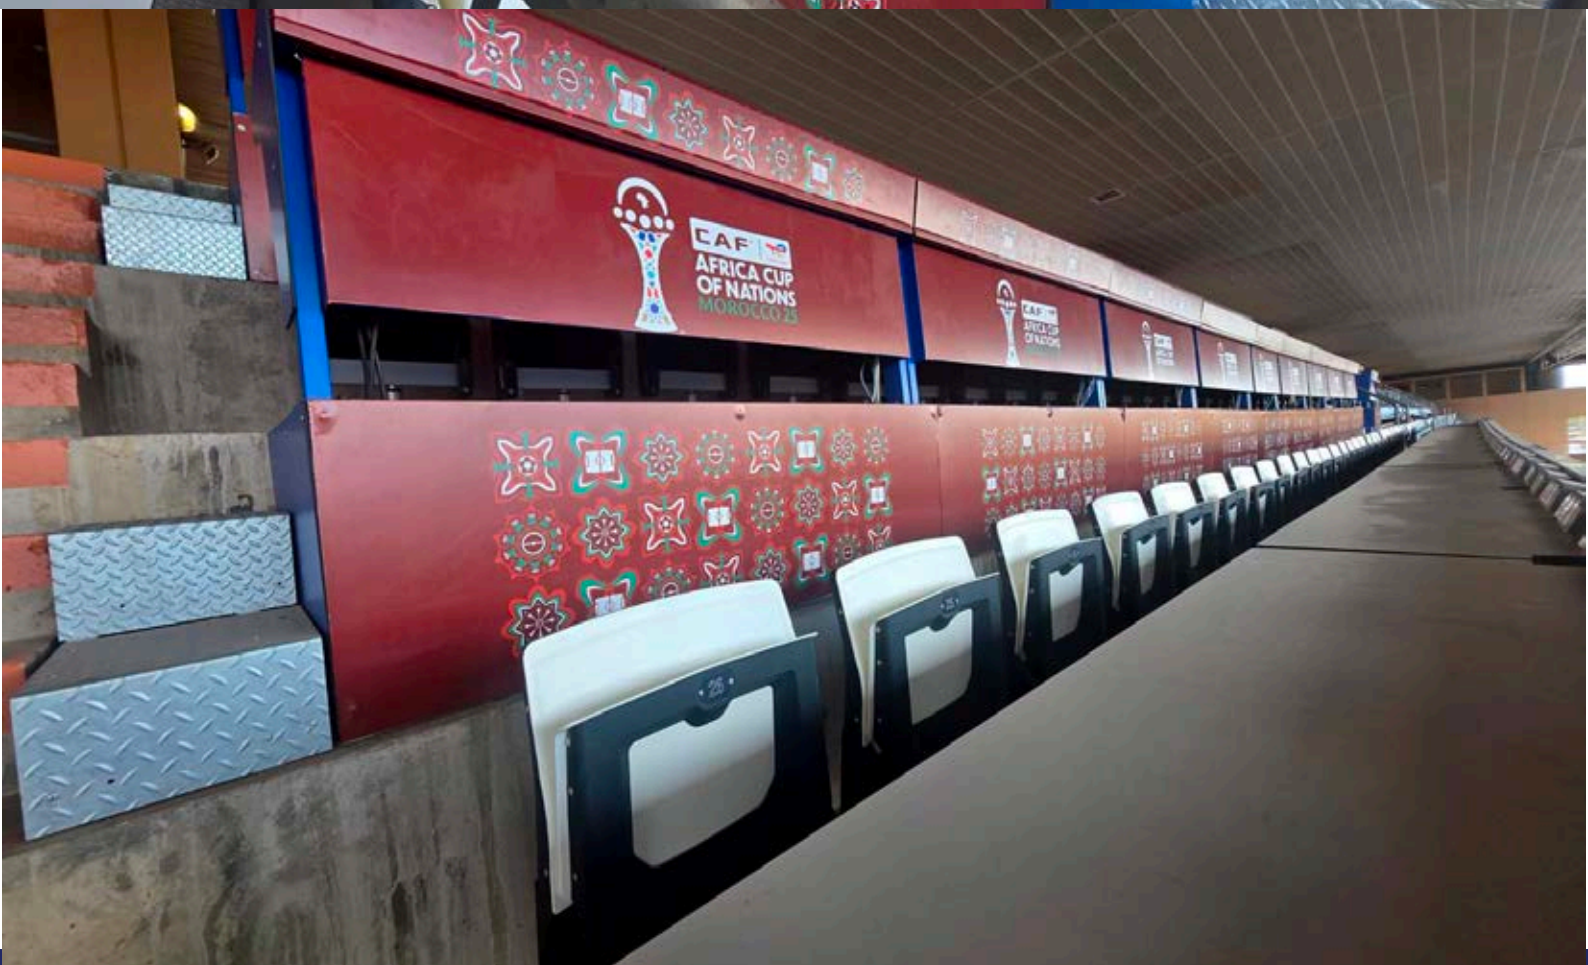

"GRAND STADE" DE MARRAKECH
MARRAKECH, MAROC

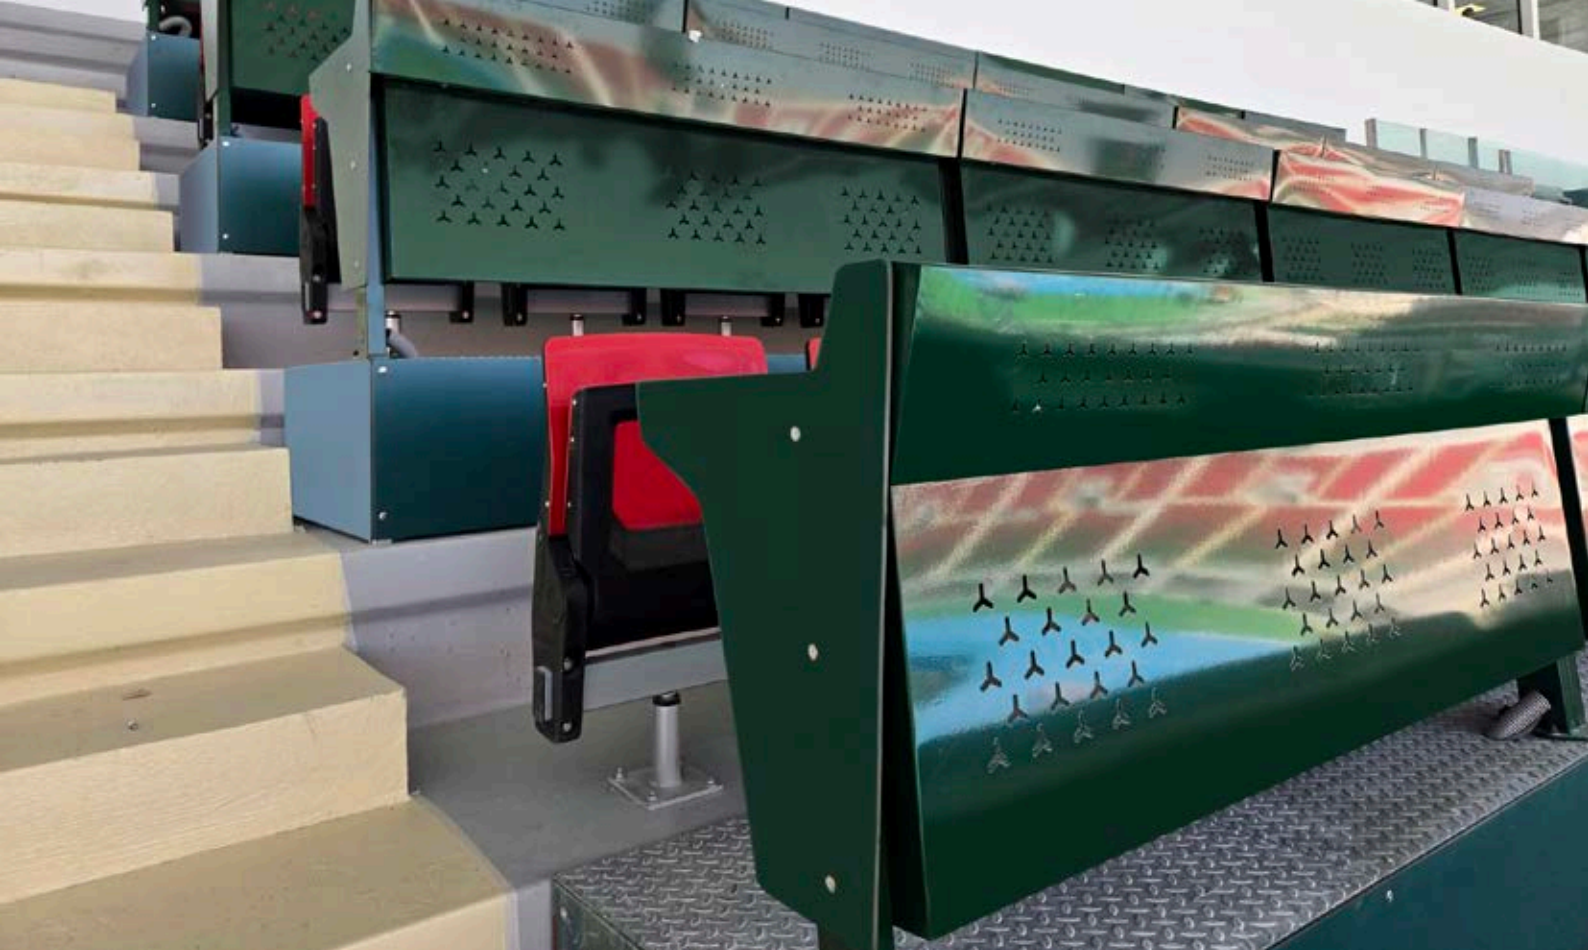

COMPLEXE SPORTIF DE FES
FES - MAROC

PLACES ASSISES POUR LE POSTE DE PRESSE

Large gamme de sièges, idéale pour les postes de presse, adaptée à toutes les conditions d'installation:

- piètement pivotant
- piètement en polyamide avec accoudoirs rabattables
- montage sur rehausse
- avec tablette d'écriture

La version "**PRESS**" se compose d'un fauteuil des modèles Caravaggio, M202, M2013 ou M2016, fixé sur un support tubulaire en acier FE 360 de section 80x40 mm et d'une épaisseur de 2 mm, en configuration place individuelle. Un accoudoir en acier, doté d'une articulation en aluminium, y est également fixé; il est équipé d'une tablette écriteire en HPL, dimensionnée de manière appropriée pour servir de plan d'appui en position horizontale et pour être repliée le long du flanc du fauteuil lorsqu'elle n'est pas utilisée. L'articulation susmentionnée est conçue avec un mécanisme anti-panique permettant à la tablette de basculer vers l'avant afin de faciliter une évacuation rapide en cas de nécessité. Il est possible d'équiper l'assise et le dossier de housses amovibles en éco-cuir, rembourrées en polyuréthane, ainsi que

La version "**PIVOTANT**" destinée aux postes journalistes, radio et TV est constituée d'un siège rabattable fixé sur un support tubulaire en acier FE 360 de section 80x40 mm et d'une épaisseur de 2 mm, en configuration place individuelle. Celui-ci est à son tour fixé à une base en acier FE 360 au moyen d'un mécanisme spécifique permettant à la station de pivoter de manière continue à 360° et de revenir à sa position d'origine. L'ensemble est ancré à la marche du gradin en quatre points au moyen de chevilles à expansion M8 x 75 mm (composées du corps de cheville, d'une rondelle Ø 24 mm et d'un écrou M8), garantissant une excellente résistance au vandalisme. Les éléments en acier bénéficient d'une finition par cataphorèse et peinture, conformément à la norme ISO 9227, ou d'une galvanisation à chaud, conformément à la norme EN 1461.

M2027




CARAVAGGIO



M2013



M2016

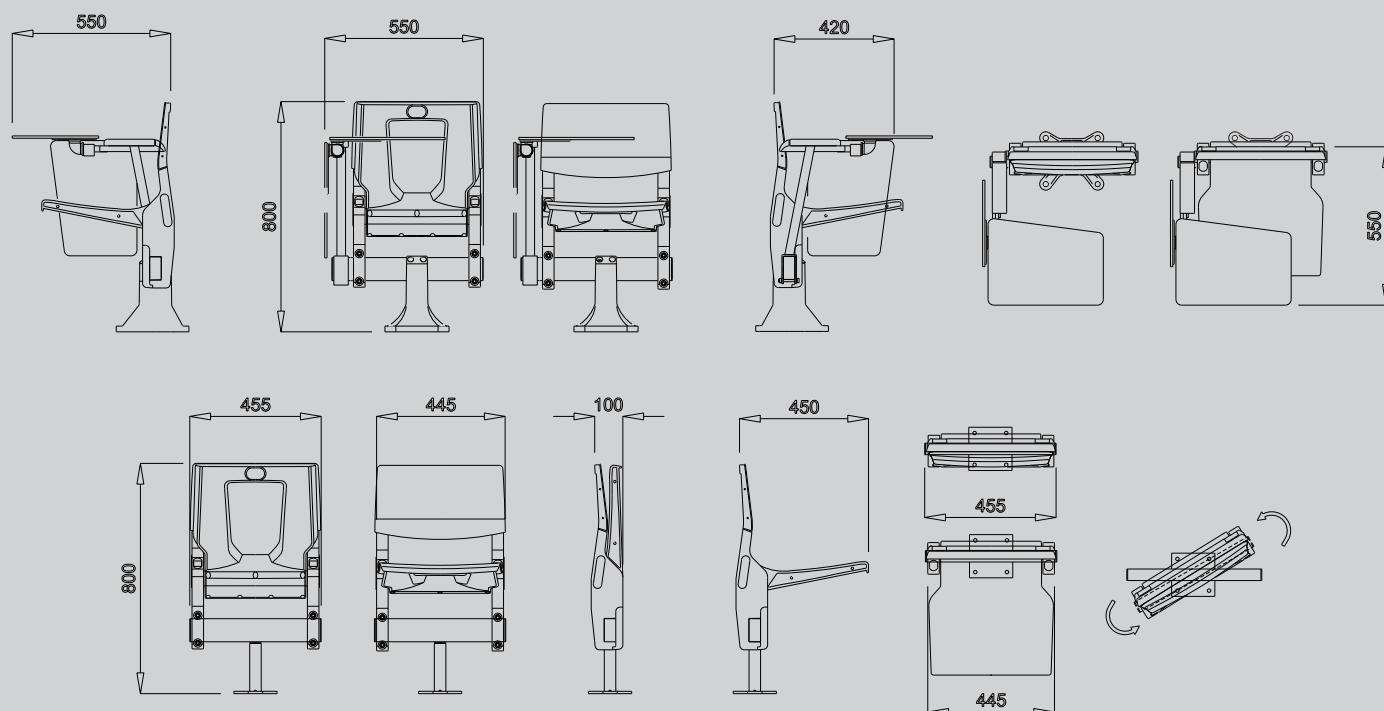



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 - info@omsi.it

www.omsi.it