



SCHEDA TECNICA

M2013

Fight pollution, sit on a green solution



M2013
GP General Public

plastica
seconda vita
MIX ECO



M2013 GENERAL PUBLIC

DESCRIZIONE TECNICA

M2013

M2013
GP General Public

M2013 è una rivoluzionaria seduta ribaltabile, ideale per essere collocata in qualsiasi zona di un impianto sportivo: general spectator, area hospitality, zone VIP, Business e l'esclusiva VVIP. Design, comodità, robustezza e sicurezza, sono le parole chiave per descriverla.

Dimensioni: profondità con sedile chiuso 150 mm; profondità con sedile aperto 500 mm; larghezza 480 mm, interasse min. 490 mm

Struttura conforme alle ultimissime disposizioni FIFA 2030 / UEFA CAF e omologata FIBA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4; testata con prove di laboratorio dal più grande Istituto Italiano di ricerca e prove nel settore legno-arredo (CATAS) secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 – severo).

Prodotta con tecnologia a iniezione da azienda certificata ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 e in possesso di Bilancio di Sostenibilità, utilizzo di polipropilene copolimero di prima scelta, ignifugo in classe di reazione al fuoco 1 e additivato in massa con sostanze resistenti ai raggi UV, riciclabile al 100% e atossico; le nervature di rinforzo poste al suo interno le conferiscono una robustezza pari ad una struttura in acciaio FE360.

Le due fiancate sono collegate da un perno centrale in una struttura monoblocco compatta e omogenea particolarmente resistente; attorno ad esso avviene la rotazione del sedile; i meccanismi, rimanendo coperti e protetti rispondono ai canoni di sicurezza imposti dalla normativa Europea UNI EN 13857 (parti accessibili in movimento), impediscono lo schiacciamento delle mani durante la rotazione.

La chiusura del sedile avviene con un particolare dispositivo a "Doppia Molla", il tutto non visibile e non accessibile poiché situato in apposito comparto chiuso.

Il sedile e lo schienale sono prodotti con tecnologia ad iniezione utilizzando polipropilene copolimero colorato di prima scelta ignifugo classe di reazione al fuoco 1 (Normativa Italiana) ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV (protezione standard o lunga durata).



Il sottosedile in polipropilene è in tinta con i pannelli di seduta e schienale.

La targhetta numerata in alluminio ha una dimensione di 55x30 mm ed è situata in un alloggiamento nella parte alta del sedile favorendone la visione dal basso salendo le gradinate; in opzione si può avere un'ulteriore numerazione nel lato destro o sinistro del bordo dello schienale, per agevolare la vista del numero scendendo le scale dall'alto.

Sulle fiancate laterali, in zona ben visibile, è stato creato un alloggiamento per la targhetta segna-fila rendendo chiara e semplice la ricerca della propria fila. Il tutto fissato a mezzo di rivetti a strappo 4x12 per mantenere le caratteristiche anti-vandaliche. Su entrambe le fiancate, accanto al sedile, è possibile inserire un QRcode programmabile a scelta.

Possibilità di installazione: **SU PIANTANA SINGOLA O PANCA CON SUPPORTO VERTICALE IN POLIAMMIDE** - la struttura portante è agganciata su tubolare in acciaio a posto singolo o a 2/3/4/5 posti; a sua volta quest'ultimo è fissato ad un supporto verticale in poliammide a mezzo 4 viti autofilettanti. L'assieme è ancorato alla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo. Le parti in acciaio hanno finitura di cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227) oppure di zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461).

GP - Raccomandato FIFA 500 mm

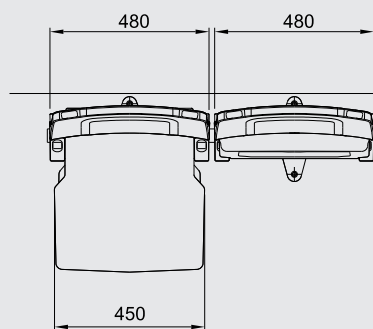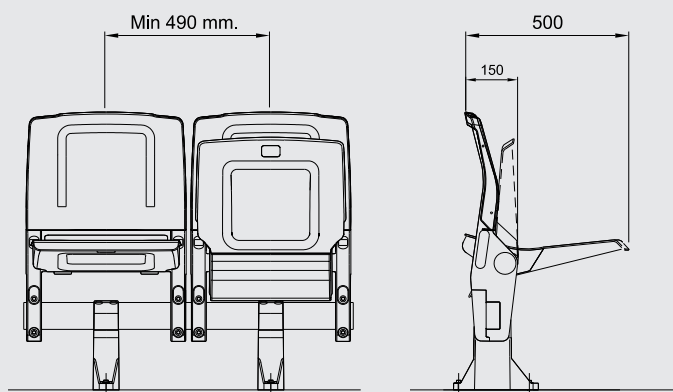


**Segnafila 10x10 cm
fissaggio su trave**







TIPOLOGIE DI BRACCIOLO PER SEDUTA M2013




BK-2
Bracciolo fisso in PA
con possibilità di
portabicchiere




BK-PU2
Bracciolo fisso in PU




BK-PU2PB
Bracciolo fisso in PU
con portabicchiere



BK-L2
Bracciolo "Large" PU



BK-L2PB
Bracciolo "Large" in PU
con portabicchiere



BK-P2
Bracciolo in PA
pieghevole

M2013 VVIP

DESCRIZIONE TECNICA

M2013



M2013 è una rivoluzionaria seduta ribaltabile, ideale per essere collocata in qualsiasi zona di un impianto sportivo: general spectator, area hospitality, zone VIP, Business e l'esclusiva VVIP. Design, comodità, robustezza e sicurezza, sono le parole chiave per descriverla.

Dimensioni: profondità con sedile chiuso 150 mm; profondità con sedile aperto 500 mm; larghezza 480 mm, interasse min. 490 mm (senza braccioli)

Struttura conforme alle ultimissime disposizioni FIFA 2030 / UEFA CAF e omologata FIBA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4; testata con prove di laboratorio dal più grande Istituto Italiano di ricerca e prove nel settore legno-arredo (CATAS) secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 – severo).

Prodotta con tecnologia a iniezione da azienda certificata ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 e in possesso di Bilancio di Sostenibilità, utilizzo di polipropilene copolimero di prima scelta, ignifugo in classe di reazione al fuoco 1 e additivato in massa con sostanze resistenti ai raggi UV, riciclabile al 100% e atossico; le nervature di rinforzo poste al suo interno le conferiscono una robustezza pari ad una struttura in acciaio FE360.

Le due fiancate sono collegate da un perno centrale in una struttura monoblocco compatta e omogenea particolarmente resistente; attorno ad esso avviene la rotazione del sedile; i meccanismi, rimanendo coperti e protetti rispondono ai canoni di sicurezza imposti dalla normativa Europea UNI EN 13857 (parti accessibili in movimento), impediscono lo schiacciamento delle mani durante la rotazione.

La chiusura del sedile avviene con un particolare dispositivo a “Doppia Molla”, il tutto non visibile e non accessibile poiché situato in apposito comparto chiuso.

Il sedile e lo schienale sono prodotti con tecnologia ad iniezione utilizzando polipropilene copolimero colorato di prima scelta ignifugo classe di reazione al fuoco 1 (Normativa Italiana) ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV (protezione standard o lunga durata).


Il sottosedile in polipropilene è in tinta con i pannelli di seduta e schienale.

La targhetta numerata in alluminio ha una dimensione di 55x30 mm ed è situata in un alloggiamento nella parte alta del sedile favorendone la visione dal basso salendo le gradinate; in opzione si può avere un'ulteriore numerazione nel lato destro o sinistro del bordo dello schienale, per agevolare la vista del numero scendendo le scale dall'alto.

Sulle fiancate laterali, in zona ben visibile, è stato creato un alloggiamento per la targhetta segna-fila rendendo chiara e semplice la ricerca della propria fila. Il tutto fissato a mezzo di rivetti a strappo 4x12 per mantenere le caratteristiche anti-vandaliche. Su entrambe le fiancate, accanto al sedile, è possibile inserire un QRcode programmabile a scelta.

Possibilità di installazione: **SU PIANTANA SINGOLA O PANCA CON SUPPORTO VERTICALE IN POLIAMMIDE** - la struttura portante è agganciata su tubolare in acciaio a posto singolo o a 2/3/4/5 posti; a sua volta quest'ultimo è fissato ad un supporto verticale in poliammide a mezzo 4 viti autofilettanti. L'assieme è ancorato alla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalica. Le parti in acciaio hanno finitura di cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227) oppure di zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461).

La Versione “**Hospitality**” presenta una configurazione con braccioli in poliuretano o poliammide (prodotti con tecnologia ad iniezione) fissati alle fiancate laterali in 2 punti ciascuno per mezzo di viti inox. Possibilità di personalizzazione del bracciolo con l'adozione di colorazioni in tinta con le plastiche esistenti.

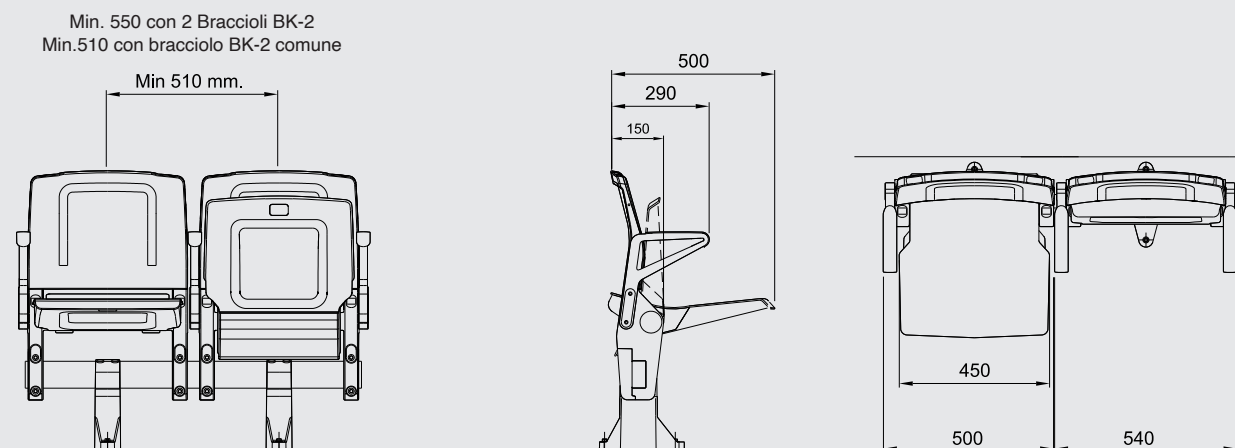



Nella versione **VIP**
il sedile è rivestito con
una copertina
removibile in ecopelle
imbottita con
poliuretano, mentre
lo schienale presenta
un pannello imbottito
fissato direttamente
sullo schienale in
plastica tramite rivetti

M2013 VIP

DESCRIZIONE TECNICA

M2013



M2013 è una rivoluzionaria seduta ribaltabile, ideale per essere collocata in qualsiasi zona di un impianto sportivo: general spectator, area hospitality, zone VIP, Business e l'esclusiva VVIP. Design, comodità, robustezza e sicurezza, sono le parole chiave per descriverla.

Dimensioni: profondità con sedile chiuso 150 mm; profondità con sedile aperto 500 mm; larghezza 480 mm, interasse min. 490 mm (senza braccioli)

Struttura conforme alle ultimissime disposizioni FIFA 2030 / UEFA CAF e omologata FIBA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4; testata con prove di laboratorio dal più grande Istituto Italiano di ricerca e prove nel settore legno-arredo (CATAS) secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 – severo).

Prodotta con tecnologia a iniezione da azienda certificata ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 e in possesso di Bilancio di Sostenibilità, utilizzo di polipropilene copolimero di prima scelta, ignifugo in classe di reazione al fuoco 1 e additivato in massa con sostanze resistenti ai raggi UV, riciclabile al 100% e atossico; le nervature di rinforzo poste al suo interno le conferiscono una robustezza pari ad una struttura in acciaio FE360.

Le due fiancate sono collegate da un perno centrale in una struttura monoblocco compatta e omogenea particolarmente resistente; attorno ad esso avviene la rotazione del sedile; i meccanismi, rimanendo coperti e protetti rispondono ai canoni di sicurezza imposti dalla normativa Europea UNI EN 13857 (parti accessibili in movimento), impediscono lo schiacciamento delle mani durante la rotazione.

La chiusura del sedile avviene con un particolare dispositivo a “Doppia Molla”, il tutto non visibile e non accessibile poiché situato in apposito comparto chiuso.

Il sedile e lo schienale sono prodotti con tecnologia ad iniezione utilizzando polipropilene copolimero colorato di prima scelta ignifugo classe di reazione al fuoco 1 (Normativa Italiana) ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV (protezione standard o lunga durata).

Il sottosedile in polipropilene è in tinta con i pannelli di seduta e schienale.

La targhetta numerata in alluminio ha una dimensione di 55x30 mm ed è situata in un alloggiamento nella parte alta del sedile favorendone la visione dal basso salendo le gradinate; in opzione si può avere un'ulteriore numerazione nel lato destro o sinistro del bordo dello schienale, per agevolare la vista del numero scendendo le scale dall'alto.


Sulle fiancate laterali, in zona ben visibile, è stato creato un alloggiamento per la targhetta segna-fila rendendo chiara e semplice la ricerca della propria fila. Il tutto fissato a mezzo di rivetti a strappo 4x12 per mantenere le caratteristiche anti-vandaliche. Su entrambe le fiancate, accanto al sedile, è possibile inserire un QRcode programmabile a scelta.

Possibilità di installazione: SU PIANTANA SINGOLA O PANCA CON SUPPORTO VERTICALE IN POLIAMMIDE - la struttura portante è agganciata su tubolare in acciaio a posto singolo o a 2/3/4/5 posti; a sua volta quest'ultimo è fissato ad un supporto verticale in poliammide a mezzo 4 viti autofilettanti. L'assieme è ancorato alla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo. Le parti in acciaio hanno finitura di cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227) oppure di zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461).



La Versione “VIP” presenta una configurazione con braccioli in poliuretano o poliammide e con schienale e sedile completamente imbottiti. La particolare natura dei materiali impiegati quali poliuretano espanso (gommapiuma) per le imbottiture ed ecopelle per i rivestimenti rendono il tutto adatto all'impiego esterno. Possibilità di personalizzazione con l'adozione di vari colori e con l'apposizione di loghi o scritte ricamate.

Min. 550 con 2 Braccioli BK-2
Min. 520 con bracciolo BK-2 comune

Min 520 mm.

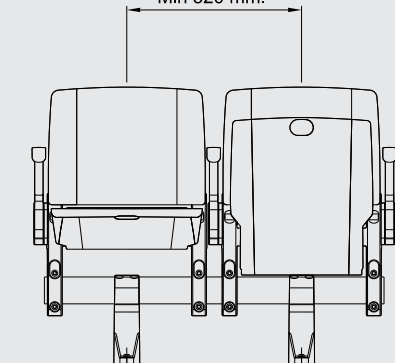

Raccomandato FIFA 600 mm

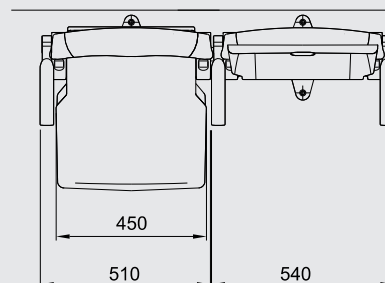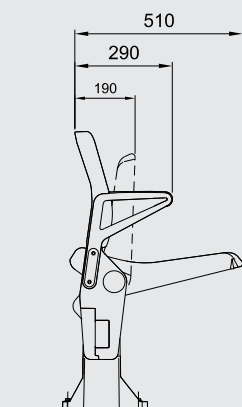




**M2013
BRACCIOLO
XL**


**M2013
BRACCIOLO
OLIMPICO**




TIPOLOGIE DI BRACCIOLO PER SEDUTA M2013




BK-2
Bracciolo fisso in PA
con possibilità di
portabicchiere




BK-PU2
Bracciolo fisso in PU




BK-PU2PB
Bracciolo fisso in PU
con portabicchiere



BK-L2
Bracciolo "Large" PU



BK-L2PB
Bracciolo "Large" in PU
con portabicchiere



BK-P2
Bracciolo in PA
pieghevole

M2013 VVIP

DESCRIZIONE TECNICA

M2013



M2013 è una rivoluzionaria seduta ribaltabile, ideale per essere collocata in qualsiasi zona di un impianto sportivo: general spectator, area hospitality, zone VIP, Business e l'esclusiva VVIP. Design, comodità, robustezza e sicurezza, sono le parole chiave per descriverla.

Dimensioni: profondità con sedile chiuso 150 mm; profondità con sedile aperto 500 mm; larghezza 480 mm, interasse min. 490 mm (senza braccioli)

Struttura conforme alle ultimissime disposizioni FIFA 2030 / UEFA CAF e omologata FIBA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4; testata con prove di laboratorio dal più grande Istituto Italiano di ricerca e prove nel settore legno-arredo (CATAS) secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 – severo).

Prodotta con tecnologia a iniezione da azienda certificata ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 e in possesso di Bilancio di Sostenibilità, utilizzo di polipropilene copolimero di prima scelta, ignifugo in classe di reazione al fuoco 1 e additivato in massa con sostanze resistenti ai raggi UV, riciclabile al 100% e atossico; le nervature di rinforzo poste al suo interno le conferiscono una robustezza pari ad una struttura in acciaio FE360.

Le due fiancate sono collegate da un perno centrale in una struttura monoblocco compatta e omogenea particolarmente resistente; attorno ad esso avviene la rotazione del sedile; i meccanismi, rimanendo coperti e protetti rispondono ai canoni di sicurezza imposti dalla normativa Europea UNI EN 13857 (parti accessibili in movimento), impediscono lo schiacciamento delle mani durante la rotazione.

La chiusura del sedile avviene con un particolare dispositivo a “Doppia Molla”, il tutto non visibile e non accessibile poiché situato in apposito comparto chiuso.

Il sedile e lo schienale sono prodotti con tecnologia ad iniezione utilizzando polipropilene copolimero colorato di prima scelta ignifugo classe di reazione al fuoco 1 (Normativa Italiana) ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV (protezione standard o lunga durata).

Il sottosedile in polipropilene è in tinta con i pannelli di seduta e schienale.



La targhetta numerata in alluminio ha una dimensione di 55x30 mm ed è situata in un alloggiamento nella parte alta del sedile favorendone la visione dal basso salendo le gradinate; in opzione si può avere un'ulteriore numerazione nel lato destro o sinistro del bordo dello schienale, per agevolare la vista del numero scendendo le scale dall'alto.

Sulle fiancate laterali, in zona ben visibile, è stato creato un alloggiamento per la targhetta segna-fila rendendo chiara e semplice la ricerca della propria fila. Il tutto fissato a mezzo di rivetti a strappo 4x12 per mantenere le caratteristiche anti-vandaliche. Su entrambe le fiancate, accanto al sedile, è possibile inserire un QRcode programmabile a scelta.


Possibilità di installazione: **SU PIANTANA SINGOLA O PANCA CON SUPPORTO VERTICALE IN POLIAMMIDE** - la struttura portante è agganciata su tubolare in acciaio a posto singolo o a 2/3/4/5 posti; a sua volta quest'ultimo è fissato ad un supporto verticale in poliammide a mezzo 4 viti autofilettanti. L'assieme è ancorato alla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalo. Le parti in acciaio hanno finitura di cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227) oppure di zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461).

La Versione “**VVIP**” presenta una configurazione con schienale e sedile completamente imbottiti su tutta la superficie ed una più generosa dimensione dello schienale di appoggio (+200 mm rispetto alle versioni Hospitality e VIP) La particolare natura dei materiali impiegati quali poliuretano espanso (gommapiuma) per le imbottiture ed ecopelle per i rivestimenti rendono il tutto adatto all'impiego esterno. Possibilità di personalizzazione con l'adozione di vari colori e con l'apposizione di loghi o scritte ricamate.

Min.600 con 2 Braccioli BK-2/ 2 BK-2 arms
Min.560 con bracciolo BK-PU2PB / BK-PU2PB shared arms

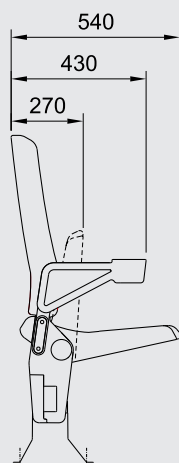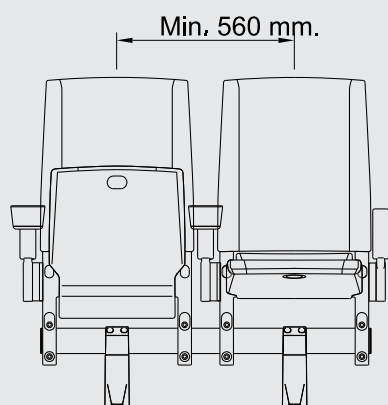

Raccomandato FIFA 600 mm

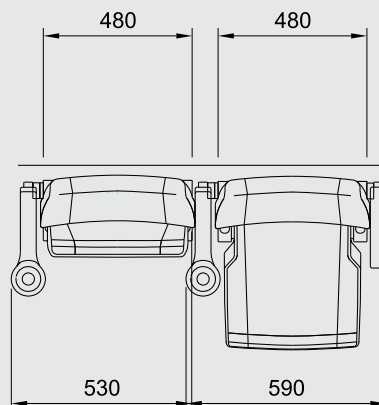



STADIO "EUGANEO" - PADOVA, ITALIA



STADIO "EUGANEO" - PADOVA, ITALIA



STADIO "CINO E LILLO DEL DUCA" - ASCOLI PICENO, ITALIA



"SARDEGNA ARENA" - CAGLIARI, ITALIA



STADIO "BENITO STIRPE" - FROSINONE, ITALIA

COLORI M2013

COLORI STANDARD:



F0001



R3002



R7004



R5017



R6001



R1021



F0009

COLORI QUANTITATIVO MINIMO 500 PZ:



BIANCO
R9003
R9010



AVORIO
R1001
R8000



GIALLO
R1034



ARANCIO
F0004
R2009
R2003



ROSSO
R3001
R3004
R3020



VERDE
R6032
R6018
R6026
R6004
R6024



AZZURRO
P283C



BLU
R5002
R5012
R5013
R5014
R5024



GRIGIO
P428C
R7004
R7035
R7037
R7040
R7016
R7022



BORDEAUX
P504C



MARRONE
R8019



ALTRI
COLORI

ALTRI MODELLI

M2013

La Versione “**GIREVOLE**” per le postazioni accompagnatori delle persone disabili o per le postazioni giornalisti/radio/tv è formata da una poltroncina M2013 agganciata su tubolare in acciaio FE360 80x40 spessore 2 mm a posto singolo. A sua volta quest'ultimo è fissato ad una base in FE360 tramite uno speciale meccanismo che permette alla postazione di ruotare a 360° in modo continuo e di ritornare nella posizione originaria. L'assieme è ancorato alla pedana del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 x 75mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un'estrema tenuta anti-vandalismo. Le parti in acciaio hanno finitura di cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227) oppure di zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461).

E' altresì possibile equipaggiare la poltroncina con imbottiture riportate e/o braccioli oltre a varie personalizzazioni con colori e loghi ricamati.

Dimensioni: larghezza 500 mm, profondità con sedile chiuso 150 mm, profondità con sedile aperto 480 mm, altezza di seduta da 400 a 450 mm.



La Versione “**PRESS**” è formata da una poltroncina M2013 agganciata su tubolare in acciaio FE360 80x40 spessore 2 mm a posto singolo sulla quale è altresì fissato un bracciolo in acciaio con snodo in alluminio e tavoletta-scrivania in HPL opportunamente dimensionata per fungere da piano di appoggio in posizione orizzontale e per essere riposta lungo il fianco della poltroncina in posizione di non utilizzo. Il suddetto snodo è progettato con meccanismo antipanco il quale fa ruotare in avanti la tavoletta ed agevolare una rapida evacuazione in caso di necessità.

E' altresì possibile equipaggiare la poltroncina con imbottiture riportate e/o braccioli oltre a varie personalizzazioni con colori e loghi ricamati.



La Versione “**CON BRACCIOLI PIEGHEVOLI**” è la soluzione ideale per il cliente che con spazi ristretti non vuole rinunciare alla comodità dei braccioli.

Grazie ad uno speciale meccanismo fissato alle fiancate laterali della struttura portante, il bracciolo in polipropilene è in grado di piegarsi di oltre 100°.



INSTALLAZIONI

M2013

Al Nahyan Stadium, Al-Wahda FC - Abu Dhabi, Emirati Arabi

Mohammed Bin Zayed Stadium - Abu Dhabi, Emirati Arabi

Al Shabab FC - Riyadh, Arabia Saudita

Al Fateh Club Stadium - Dammam, Arabia Saudita

El Ettifaq Club Stadium - Dammam, Arabia Saudita

Arena Futuroscope - Poitiers, Francia

Centre Technique National "Fernand Sastre" - Clairefontaine, Francia

Royal Charleroi Sporting Club - Charleroi, Belgio

Stadio 5 Luglio - Algeri, Algeria

Grand Stade de Al Hoceima - Al Hoceima, Marocco

Centre National de Football de Maâmora - Rabat, Marocco

Salle Omnisport Al Hazme - Laayoune, Marocco

King Abdullah II Stadium - Amman, Giordania

Stadio "Mario Rigamonti" - Brescia, Italia

Stadio "Cino e Lillo Del Duca" - Ascoli Piceno, Italia

Stadio "Paolo Mazza" - Ferrara, Italia

Stadio "Cosimo Puttilli" - Barletta, Italia

Stadio "Benito Stirpe" - Frosinone, Italia

Stadio "Ciro Vigorito" - Benevento Italia

"Sardegna Arena" - Cagliari, Italia

Stadio "Euganeo" - Padova, Italia

Stadio "Leonardo Garilli" - Piacenza, Italia

Stadio "Giovanni Zini" - Cremona, Italia

Stadio "Pier Luigi Penzo" - Venezia, Italia

"Mario Battaglini" - Rugby Stadium - Rovigo, Italia



DOMSI
SEATING FOR BIG EVENTS

Fight pollution, sit on a green solution

Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311

www.oms.it