




FICHE TECHNIQUE

M2000



# M2000

# DESCRIPTION TECHNIQUE

# M2000

**Dimensions:** largeur 420 mm, profondeur 400 mm, hauteur du dossier depuis le plan d'appui 320 mm, hauteur du dossier depuis le plan d'assise 310 mm, distance entre axe de montage minimum 450 mm.

Siège monobloc avec dossier haut, conforme aux réglementations FIFA, UEFA et homologué FIBA et aux normes européennes UNI EN 13200-1 : Installations pour spectateurs – critères de disposition des espaces de service d'observation pour spectateurs, UNI EN 13200-4 : Installations pour spectateurs – sièges – caractéristiques du produit et UNI EN 12727:2017 Meubles – sièges en rangées – méthodes d'essai et exigences pour la résistance et la durabilité (avec certification CATAS - niveau 4 - sévère).

Produit par injection du polypropylène copolymère à haute densité de première choix de couleur au choix du maître d'ouvrage ignifuge classement M2 et traité anti-ultraviolet.

Ce siège confortable est conçu selon une ligne esthétique agréable et une forme ergonomique. Sa surface lisse facilite le nettoyage. Drainage automatique de l'eau par orifice central sur le derrière.

Sa résistance aux coups par derrière est renforcée par une nervure annulaire injectée à gaz d'épaisseur 20 mm qui s'étend de la base tout la longueur du périmètre du dossier outre à 2 grandes nervures verticales d'épaisseur 2,5 mm qui relient la base à la partie supérieure du dossier. Sous le siège, un treillis de nervures d'épaisseur 2,5 / 3 mm donne une excellente stabilité à l'ensemble du siège une fois installé. En général, l'épaisseur du polypropylène allant de 2,5 mm à 20 mm. Le poids du siège est 1,75 Kg.

Sur la partie inférieure du siège, une cavité appropriée est aménagée par l'insertion de la plaque de numérotation en aluminium de dimensions 48x18mm fixée par deux rivets spécial à accroc GRAF 4x12 mm, ce qui rend la plaquette inextricable. La numérotation sera en 3 chiffres ou une (1) lettre + 2 chiffres.

Le siège en polypropylène est fixé directement sur marche des gradins en 4 points par des vis extensibles M8 x 50 mm munies des chevilles, rondelle diam. 24 mm épaisseur 2 mm et écrous de protection M8 spéciale anti-vandalisme (de type antivol indévissables et indémontables sans une clé spéciale), tous en métal inoxydable, protégés par des cache vis en polypropylène de la même couleur du siège.

## **Possibilité d'installation:**

1. Fixation directement sur le gradin en 4 / 6 points par des chevilles à expansion M8 / M10 mm ou vis pour le béton; assurant une sécurité anti-vandalisme extrême.
2. Fixation sur la contremarche avec une console en métal ou en polyamide, en 4 / 6 points par vis taraud; fixation de l'ensemble sur la contremarche en 3 points par des chevilles à expansion M8 / M10;
3. Fixation sur une poutre métallique en 4 / 6 points par des vis taraud.

# ANCRAGE SUR CONSOLE DE CONTREMARCHE EN POLYAMIDE M2000

## CONSOLE CONTREMARCHE EN POLYAMIDE POUR MONOBLOC OMSI AVEC OU SANS DOSSIER:

pour les modèles


M90-M2004-M2000-M2003-M2008-M96



M2009-M2009/SMALL-M2010/M2011

La console contremarche en polyamide a été conçue pour remplacer la structure métallique soutenant les sièges. En effet, le polyamide chargé en fibre de verre, a la caractéristique d'être anticorrosif et extrêmement solide. Elle est compatible avec tous les produits OMSI; sa ligne simple et épurée s'assortit parfaitement à tous les sièges.


Certifié par des tests de laboratoire selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère).

Coloré en masse (noir standard), il conserve une couleur uniforme, même s'il est déchiré. Il ne nécessite de aucun entretien. Résistant à la lumière: 8200 heures / WOM. Fixation des corps à l'aide de vis auto-taraudeuses.

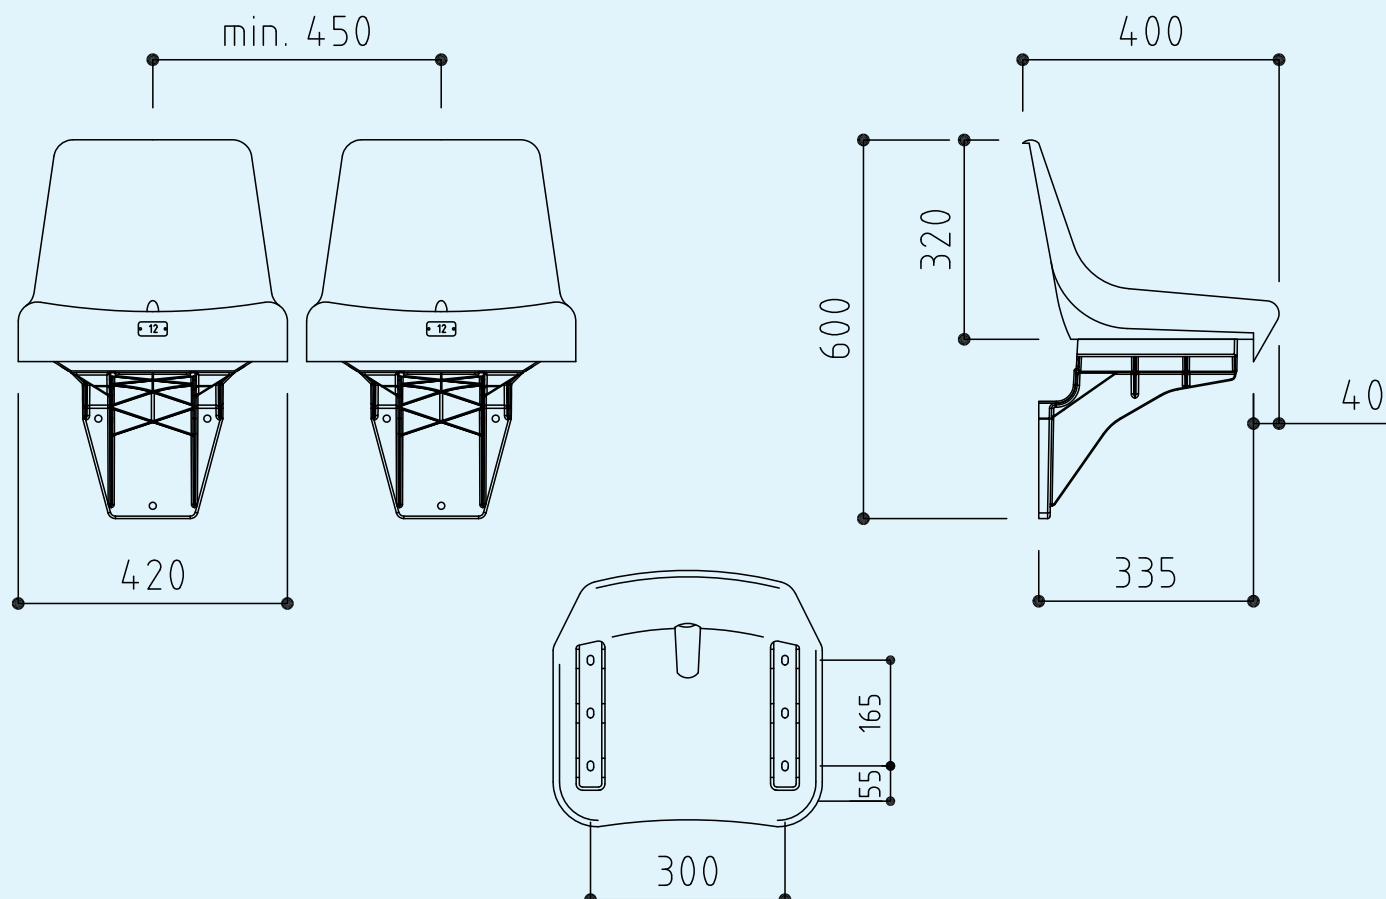

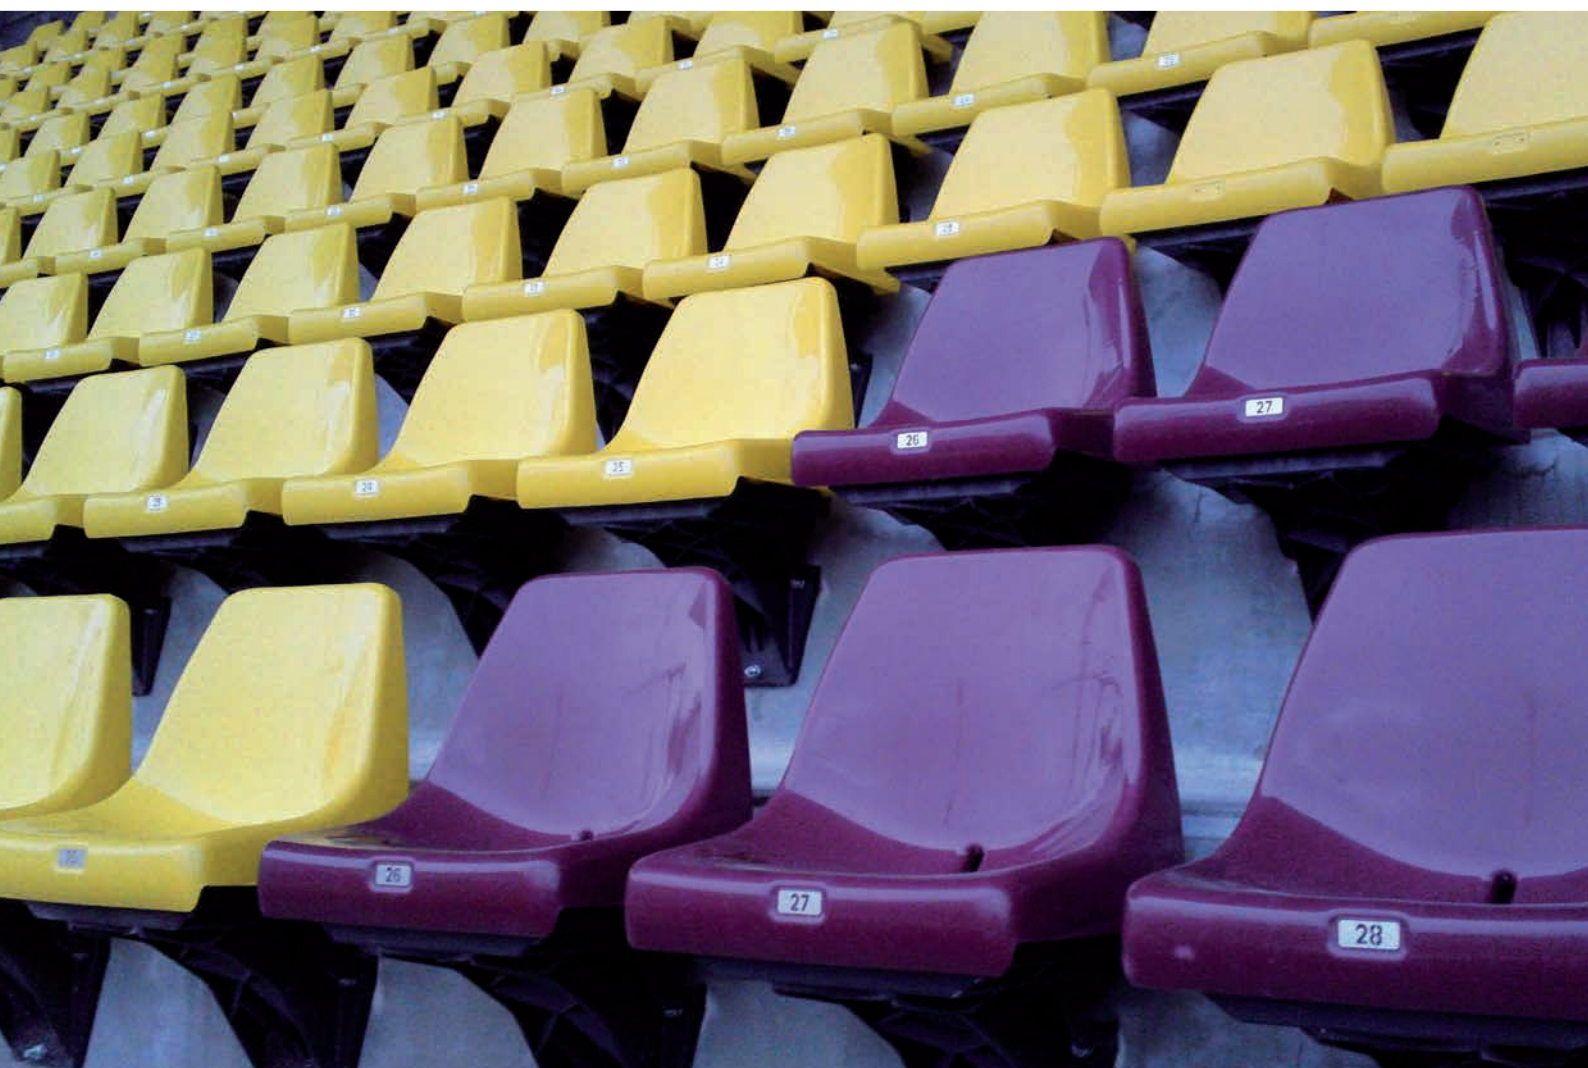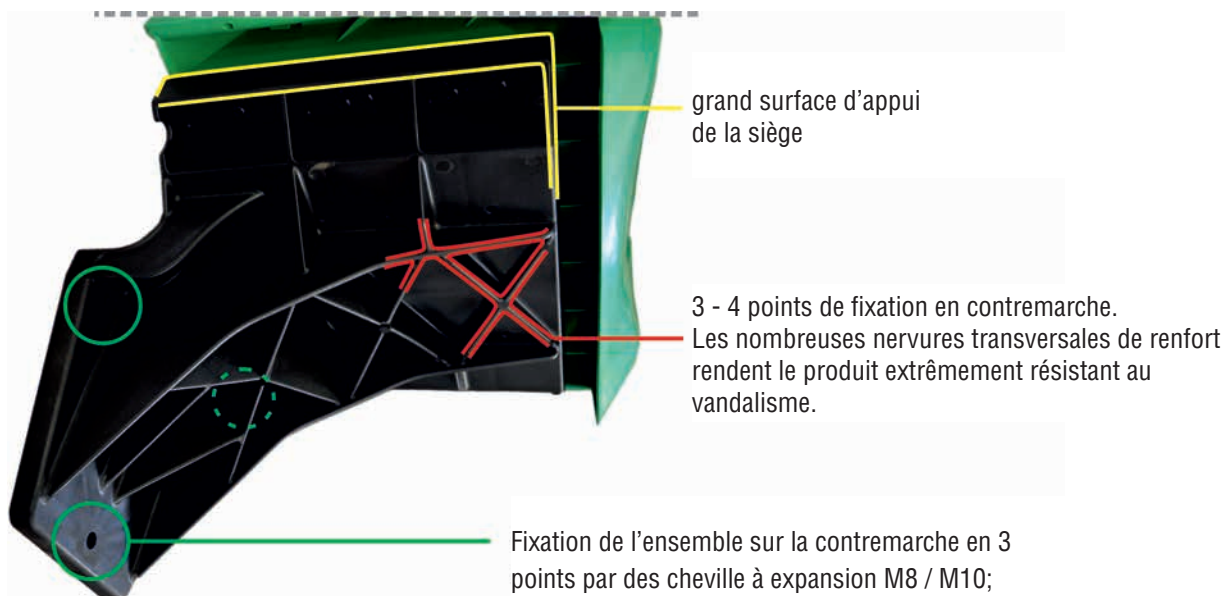


## Raccomandé FIFA 500 mm

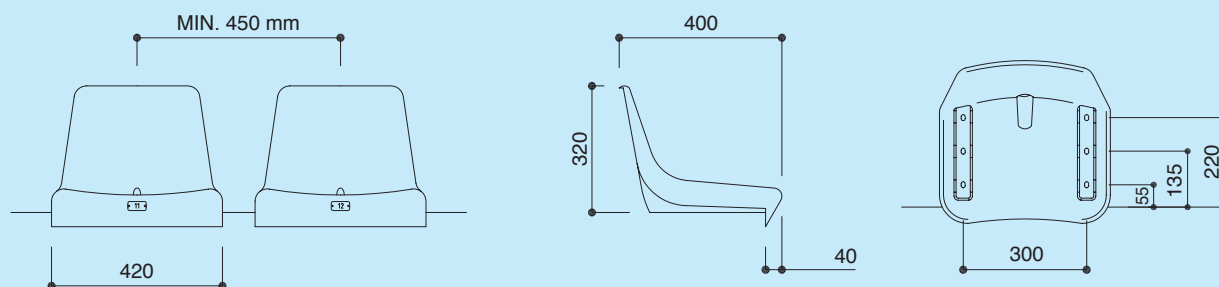


> DIRECTEMENT SUR LE GRADIN

> SUR CONTREMARCHE\*

> SUR POUTRE ÉTALLIQUE

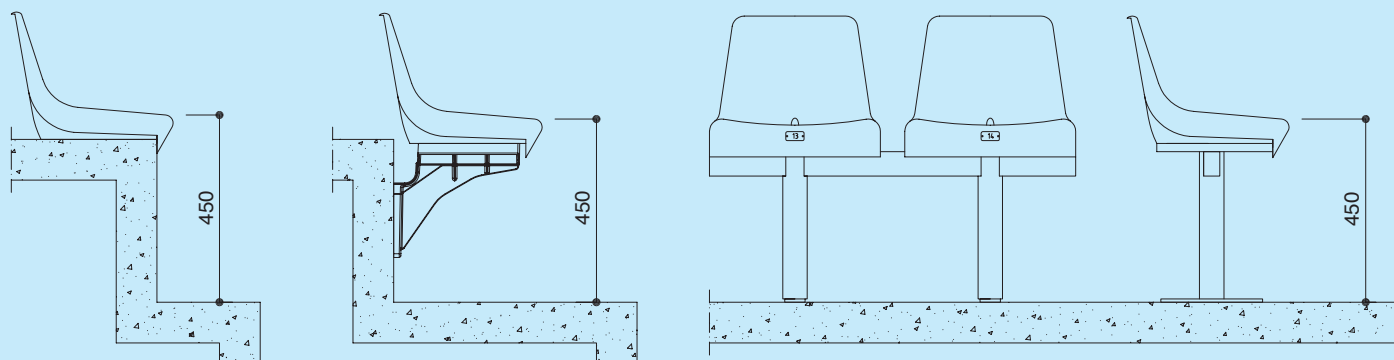

\* Choix possible entre console contremarche en polyamide ou en métal

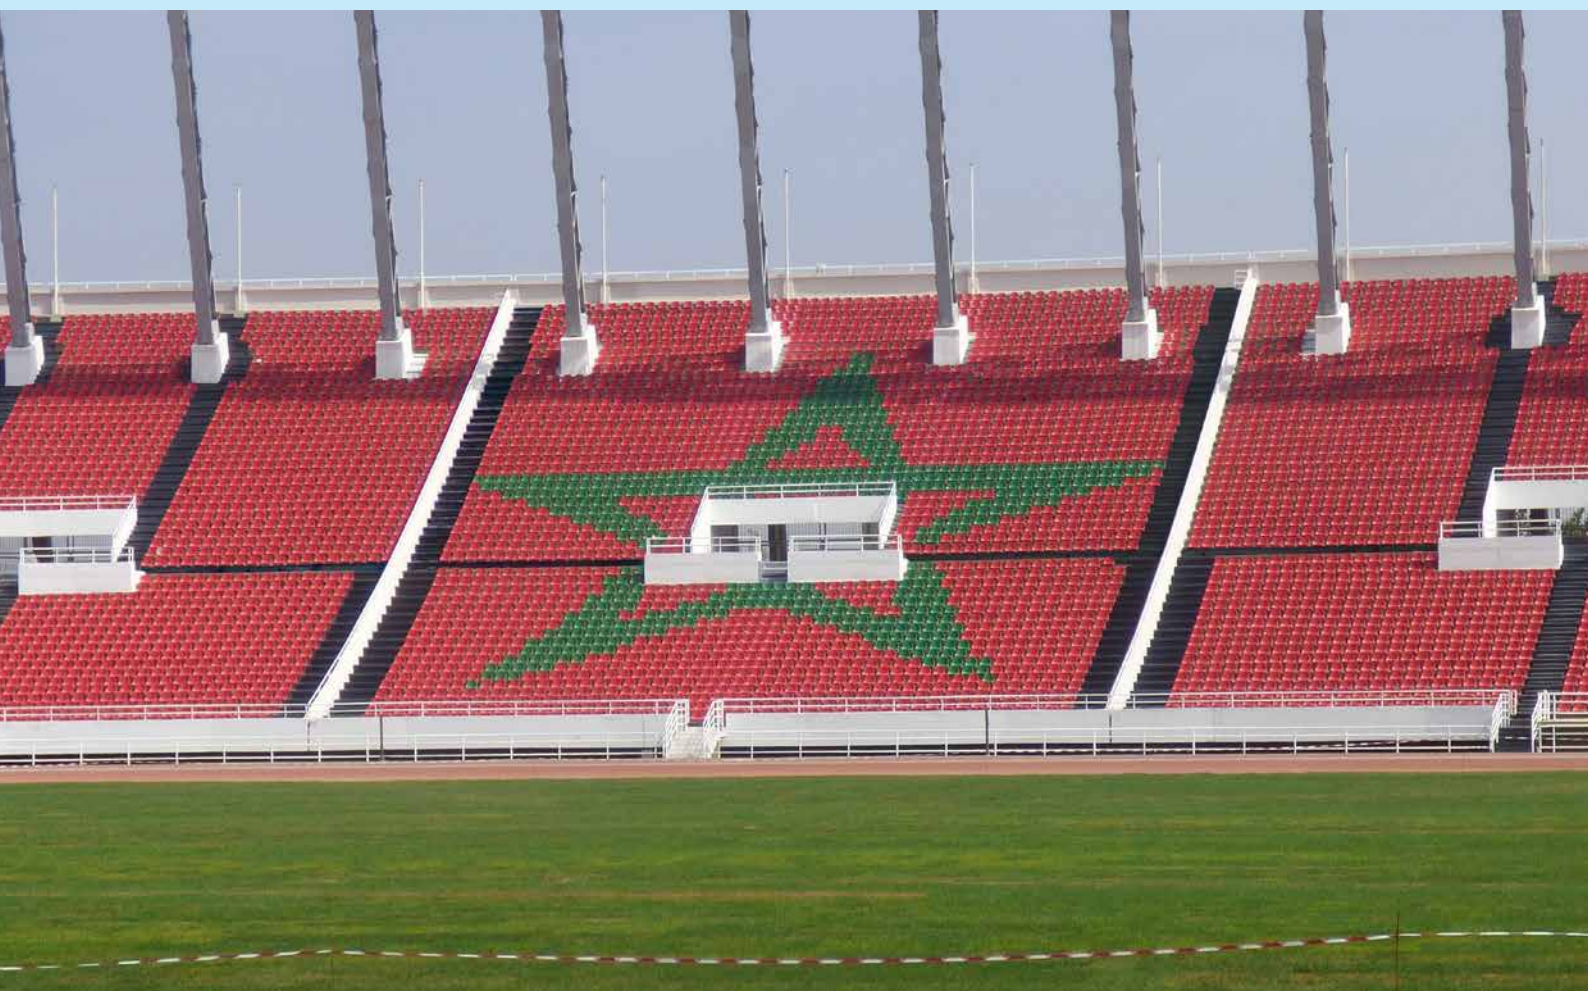



STADE "LARBI ZAULI" - CASABLANCA, MAROC



STADE "EL HARTI" - MARRAKECH, MAROC



GRAND STADE D' AGADIR - AGADIR, MAROC



STADE DE NATATION - ROME, ITALIE



GRAND SALLE OMNISPORTS DE TANGER - TANGER, MAROC



STADE MUNICIPAL DE BERKANE - BERKANE, MAROC

# COULEURS M2000

## COULEURS STANDARDS:



F0001



R3002



R7004



R5017



R6001



R1021



F0009

## COULEURS NON-STANDARD 500 PIÈCES MINIMUM:



BLANC  
R9003  
R9010



IVORY  
R1001  
R8000



JAUNE  
R1034



ORANGE  
F0004  
R2009  
R2003



ROUGE  
R3001  
R3004  
R3020



VERT  
R6032  
R6018  
R6026  
R6004  
R6024



BLEU  
CLAIR  
P283C



BLEU  
R5002  
R5012  
R5013  
R5014  
R5024



GRIS  
P428C  
R7004  
R7035  
R7037  
R7040  
R7016  
R7022



BORDEAUX  
P504C



MARRON  
R8019



AUTRES  
COULEURS

# INSTALLATIONS M2000



Stade "Ettore Mannucci" - Pontedera, Italie  
stade de Natation "Roma 2022" - Roma - Italie  
Stade provincial de Trapani - Trapani, Italie  
Stade Larbi Zauli - Casablanca, Maroc  
"Prince Moulay Abdellah" Stadium - Rabat, Maroc  
Grand Stade De Agadir - Agadir, Maroc  
Nouveau Stade De Football Al Abdi - El Jadida, Maroc  
Grand Salle Omnisports de Tanger - Tanger, Maroc  
Salle Omnisports De Nador - Nador, Maroc  
Stade "El Harti" - Marrakech, Maroc  
Stade d'honneur d'Oujda" - Oujda, Maroc  
Stade Municipal de Berkane - Berkane, Maroc  
"Sheikh Mohamed Laghdaf" Stadium - Laayoune, Maroc  
Stade "Al Masira" - Safi, Maroc  
Stade "Mimoune El Arsi" - El Hoceima, Maroc  
Centre Federal de Formation de Football - Saidia, Maroc  
Stade "Hassan 2" - Fes, Maroc  
Stade "El Bachir" - Mohammedia, Maroc  
Cmc Tennis Club De Casablanca - Casablanca, Maroc  
Stade Municipal Berrechid, Berrechid - Maroc  
Stade Saniat Rmel - Tetouan, Maroc  
Stade "Moulay El Hassan" - Rabat, Maroc  
Stade OCP - Khouribga, Maroc  
Stade "Boubkar Ammar" - Salé, Maroc  
Fontaine tribune de Neptune - Chateau de Versailles - France



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy

Tel. +39 051 6164311

info@omsi.it - [www.omsi.it](http://www.omsi.it)